

վնասակար նյութերի սահմանային
թույլատրելի արտանետումների (ՄԹԱ)
նորմատիվների նախագիծ

1

Կատարողների ցուցակ

Համակարգող՝ Ա.Գալոյան

Կատարողներ՝

- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան

Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է
“ԷՌԱ” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով, Ա.Գալոյանի կողմից:

e-mail: eco_audit@inbox.ru

Հեռ. +37499994222

«ԱՄՈՒՐ ԲԵՏՈՆ» ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի՝ ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:

Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{ՕՊՕ տարեկան} = \sum i^n \frac{U_i}{U_{\text{ԹԿ}i}}$$

որտեղ՝

U_i -ն յուրաքանչյուր i -րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնուղիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)

$U_{\text{ԹԿ}i}$ - i -րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ³):

Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ Փոշի անօրգանական (SiO₂ 20-70%), ՍԹԽ-ի միջին օրականը 0.1 մգ/մ³, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 4.5 տ/տարի:

$$\text{ՕՊՕ} = (4.5 \times 10^9) : 0.1 = 45 \text{ մլրդ/մ}^3$$

Քանի որ, ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ/մ³ շեմը (45 մլրդ/մ³), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ՝ արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:

Անոտացիա

Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում «Ամուր Բետոն» ՍՊԸ կողմից շահագործվող բետոնահանգույցի արտանետումները:

Աշխատանքի նպատակն է մշակել մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՄԹԱ) նորմատիվների նախագիծը:

Աշխատանքում ներկայացվել են ձեռնարկության որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրի արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Ներկա աշխատանքում բերված են աղբյուրների սանիտարա-տեխնիկական հետազոտման, տեքստային, աղյուսակային տվյալներ: Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկը:

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՄԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակվել է համաձայն ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի պահանջների:

ՄԹԱ նորմավորման աշխատանքների համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 1673-Ն որոշումը:

ՄԹԱ-ն գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է յուրաքանչյուր աղբյուրի և արտանետվող յուրաքանչյուր նյութի համար, ձեռնարկությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:

Գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութեր չեն արտանետվում:

Այժմ ձեռնարկությունն ունի մթնոլորտն աղտոտող գործող 3 աղբյուր:

Ընդամենը արտանետվում են 1 անվանում վնասակար նյութեր, տարեկան 4.5 տոննա քանակով, այդ թվում՝

- Փոշի անօրգանական (SiO_2 20-70%)՝ 4.5 տ/տարի

Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U = \sum_i \tau_q \Phi \sum_i \varphi_i \cdot \Phi_i$$

որտեղ՝

U-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,

τ_q -ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 8,

φ_i -ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է,

Φ_i -ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,

Φ -ն փոխադրման ցուցանիշն է, $\Phi = 1000$ դրամ,

Φ_i գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Phi_i = q(3 SU_i - 2 U \theta U_i)$$

որտեղ՝

$U \theta U_i$ -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է՝ տոննաներով,

SU_i -ն I նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է՝ տոննաներով:

$q = 1$ ՝ անշարժ աղբյուրների համար

- Փոշի անօրգանական՝ (SiO_2 20-70%)՝ 4.5 տ/տարի

$$U = 8 \times 1000 \times 10 \times (3 \times 4.5 - 2 \times 4.5) = 360000 \text{ դրամ}$$

Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել:

Կատարողների ցուցակ.....	2
«ԱՄՈՒՐ ԲԵՏՈՆ» ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը	3
Անոտացիա	4
Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝	5
1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին	9
2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր.....	11
3. Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը	12
4. Զարկային արտանետումների բնութագիրը	12
5. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը	12
6. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները	15
6.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները.....	15
6.2. Ռեյեֆի գործակիցը.....	15
6.3. Մթնոլորտային օդի ներկա աղտոտվածությունը	15
7. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը	15
7.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները.....	15
7.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները	16
8. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը.....	17
9. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ.....	18
10. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՄԿՄԱՆ ԵՎ ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ	18
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	19
Հավելված 1.....	20



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ՀԻՂՐՈՏԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊՈԱԿ
ՏՆՕՐԵՆ**

Ի պատասխան 2եր 2020 թվականի հունիսի 25-ի գրության տեղեկացնում եմ, որ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը Երևան քաղաքի Դավիթաշեն համայնքի 4-րդ թաղամասում իրականացնում է օդի որակի մոնիթորինգ մեկ դիտակետում (դիտակետի կոորդինատներ՝ E-44.502778, N-40.221389):

Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի 2019թ. միջին տարեկան կոնցենտրացիան նշված դիտակետում 0.0147մգ/մ3 է, իսկ ածխածնի օքսիդի դիտարկումներ չեն իրականացվում:

Տրամադրում եմ բազմամյա կլիմայական հարաչափերն ըստ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևան Արաբկիր օդերևութաբանական կայանի տվյալների.

Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը	200
Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T-C	32.3
Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)	2.5
Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)	22

Քամու ուղղությունների և անդորրի կրկնելիությունը (%)

Հս	ՀսԱրլ	Արլ	ՀվԱրլ	Հվ	ՀվԱրմ	Արմ	ՀսԱրմ	Անդորր
18	31	6	6	11	17	8	3	22

Հարգանքով՝
Տնօրենի ժ/պ

Լ. Ագիգյան

Սպասարկման և մարկետինգի բաժին
Նորա Հակոբյան 012-31-79-13

.....	20
Հավելված 2.....	22
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները.....	22

1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին

«Ամուր Բետոն» ՍՊԸ-ի կողմից շահագործվող բետոնահանգույցը գտնվում է Երևան քաղաք, Ավան վարչական շրջան, Աճառյան 37/1 հասցեում:

Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Ավան վարչական շրջան, Աճառյան 37/1:

Էնկերությունը գրադվում է բետոնի շաղախի արտադրությամբ:

Սահմանակից է բնակելի տներին և թաղամասերին /տես իրադրային հատակագիծ/:

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է **282.110.843386**, գրանցված է **29.01.2015թ.**:

Տեղանքի իրավիճակային քարտեզը բերված է ստորև:

Նկար 2. Տեղանքի իրավիճակային քարտեզ-սխեմա



2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր

Ընկերության արտադրական գործունեությունը, Ավան վարչական շրջան, Աճառյան 37/1 հասցեում է, նախատեսված է շինարարական աշխատանքների համար բետոնի շաղախի ստանալու նպատակով: Որպես հիմնական հումք կիրառվում է ցեմենտ և խիճ:

Հիմնական արտանետում առաջացնող աղբյուրներն են՝

- ավազի և խճի կուտակարանը
- ցեմենտի աշտարակը՝ 1 հատ
- բետոնախառնիչ՝ 1 հատ

Կազմակերպությունում տարեկան պատրաստում է առավելագույնը 38500մ³ բետոնի շաղախ, օգտագործվում է ցեմենտ, ավազ , խիճ /բազալտի/: 1մ³ բետոնի լուծույթ ստանալու համար ծախսվում է՝ 1050կգ խիճ, 920կգ ավազ, 440կգ ցեմենտ և համապատասխան քանակի ջուր:

1.Պատրաստի ցեմենտը արտադրամաս է տեղափոխվում հատուկ ավտոտրանսպորտով և ցեմենտի պահեստավորումը աշտարակի՝ սիլոսի մեջ կատարվում է օդաճնշակման բեռնման միջոցով: Տեղադրված է երկու ցեմենտի աշտարակներ, որոնք նույն պարամետրերն ունենալու շնորհիվ միավորվել են որպես 1 աղբյուր: Բոլոր տեսակի ցեմենտի սիլոսները՝ աշտարակները կոմպլեկտավորված են տվիչներով, ֆիլտրերով, ապահովիչ փականով: Տվյալ տիպի աշտարակում տեղադրված է թևքային ֆիլտր, որը 90% կլանում է ցեմենտի փոշին և նորից վերադարձվում աշտարակ, իսկ 10% արտանետվում է աշտարակի արտանետիչ խողովակից:

2. Ավազի և խճի կուտակման հրապարակում անօրգանական փոշի առաջանում է ավազի և խճի ընդունման ու ավտոտրանսպորտից բեռնաթափման, պահեստավորման և գործածման ընթացքում: Այդ գործընթացից առաջացած անօրգանական փոշին արտանետվում է անկազմակերպ աղբյուրի միջոցով: Ավազի և խճի կիրառումը իրականացվում է անմիջապես հումքի կուտակման հրապարակից: Քանի որ ավազի և խճի կուտակման հրապարակը իրենից ներկայացնում է բաց արտադրական մակերես, ուստի հնարավոր չէ այնտեղ կիրառել փոշեռսիչ սարքավորումներ: Անօրգանական փոշիու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով կատարում են խոնավացում ջրցանման միջոցով:

3. Բետոնահանգույցը նախատեսված է բետոնի շաղախի պատրաստման համար: Բետոնահանգույցը փակ համկարգ է: Ավազը և խիճը փակ էլեվատորով կուտակման հրապարակից մատակարարվում է բետոնահանգույցի դոզատոր, ցեմենտը նույնպես փակ համկարգով մատակարարվում է բետոնահանգույցի դոզատոր, որտեղ չափավորվում և լցվում են խառնիչ: Խառնիչում այդ կոմպոնենտները խառնվում են համապատասխան քանակի ջրով, լավ խառնվում համասեռվում և պատրաստի բետոնի շաղախը դատարկվում և մատուցվում սպառման: Այդ գործընթացը քանի որ

փակ համակարգ է, ուստի առաջացած անօրգանական փոշին և ցեմենտի փոշին հետ վերադառնում են համակարգ, բայց փոշեխառնուրդի մի որոշակի քանակ արտանետվում է բետոնահանգույցի պատուհանից:

Արտանետվում են անօրգանական փոշի (SiO_2 -20-70%) և ցեմենտի փոշի: Միևնույն ՄԹԿ ունենալու պատճառով փոշիները հաշվարկվել են միասին:

Կիրառվող սարքավորման և տեխնոլոգիայի բնույթից ելնելով՝ վթարային իրավիճակները բացառվում են և համապատասխանաբար արտանետումներ չեն հաշվարկվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուրների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը և տեսակը նշված են աղյուսակ 3:

3. Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.

Նյութի անվանումը	ՄԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ ³	Նյութի արտանետումը, տ/տարի
1	2	3
Փոշի անօրգանական (SiO_2 20-70%), այդ թվում ցեմենտի փոշի	0.3	4.5 0.54
Ընդամենը		4.5

4. Զարկային արտանետումների բնութագիրը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.

Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը

Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների անվանումները	Նյութի անվանումը	Նյութի զարկային արտանետումը, գ/գարկ,	Արտանետման պարբերականությունը, (անգամ/ տարի)	Արտանետման տևողությունը, վրկ	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը, տ
1	2	3	4	5	6

Արտադրամասում ջերմային կամ քիմիական պրոցեսներ չեն իրականացվում և զարկային արտանետումներ չեն կարող լինել, համապատասխանաբար աղյուսակ 2-ը չի լրացվում:

5. ՄԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը

ՄԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի պարամետրերը ներկայացվում են աղյուսակ 3-ի տեսքով:

Կլիմայի աղացում և խառնման բունկերներում առաջանում են միայն փոշու արտանետումներ:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.
ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

Արտադրություն արտադրամաս	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները			Աշխատաժամե- րի տարեկան քանակը		Արտանետման աղբյուրի անվանումը		Աղբյուրների քանակը		Աղբյուրի կարգաթիվը	
	անվանումը		քանակը								
		ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ավազի և խճի կուտակարան	Գործընտաց	1	1	7200	7200	անկազմակերպ	անկազմակերպ	1	1	1	1
Բենտոնահանգույց	Ցեմենտի աշտարակ	1	1	1740	1740	խողովակ	խողովակ	1	1	2	2
Բենտոնահանգույց	Բետոնախառնիչ	1	1	1740	1740	խողովակ	խողովակ	1	1	3	3

3-րդ աղյուսակի շարունակությունը

Աղբյուրի բարձրությունը, մ		Աղբյուրի տրամագիծը, մ		Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում						Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ			
				արագությունը, մ/վրկ		ծավալը, մ³/վրկ		Ջերմաստիճանը, °C		կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի		գծային աղբյուրի 2- րդ ծայրի	
ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	4	20	20	6	6	1884,96		20	20	-12.4	5.69	9.16	14.67
14,5	14,5	0.5	0.5	6	6	2,356		20	20	-13.91	8.02		
4	4	1	1	12	12	9,4248		20	20	8.52-	7.42		

3-րդ աղյուսակի շարունակությունը

Գազամաքրման սարքերի անվանումը	Մաքրման ենթակա նյութերը/ Ապահովվածության գործակիցը, %	Մաքրման միջին աստիճանը/ Մաքրման առավելագույն չափը, %	Նյութի անվանումը	Աղտոտող նյութերի արտանետումները						ՍԹԱ հասնելու տարին
				ՆՎ			Հ (ՍԹԱ)			
				գ/վրկ	մգ/մ ³	տ/տարի	գ/վրկ	մգ/մ ³	տ/տարի	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
-	-	-	Փոշի անօրգանական (SiO ₂ 20-70%)	0.12		3.11	0.12		3.11	2022
			Փոշի անօրգանական (SiO ₂ 20-70%) /ցեմենտի փոշի/	0.05		0.31	0.05		0.216	2022
-	-	-	Փոշի անօրգանական (SiO ₂ 20-70%), այդ թվում Ցեմենտի փոշի	0.17 0.086		1.08 0.54	0.17 0.086		1.08 0.54	2022

որտեղ՝
ՆՎ՝ ներկա վիճակ, Հ՝ հեռանկար

6. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

6.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:

Հաշվարկները կատարվել են՝ Տարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան ժողովածուի հիման վրա:

Նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է՝ մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ, նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է 1: Խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում՝ 3:

6.2. Ռեյեֆի գործակիցը

Ներկայացվող բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույցը գտնվում է Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջան, Աճառյան 37/1 հասցեում:

Տարածքը բնութագրվում է հարթ մակերեսով և քանի որ տեղանքի բարձրությունների տարբերությունը 1 կմ շառավղով չի գերազանցում է 50 մ, համաձայն ՕՀԴ – 86 ռեյեֆի գործակիցը ընդունվել է 1:

6.3. Մթնոլորտային օդի ներկա աղտոտվածությունը

Գետնամերձ կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետվող նյութերի բնակավայրերում առկա ֆոնային աղտոտվածության տվյալները:

Հաշվի առնելով, որ Երևան քաղաքի մթնոլորտում ազոտի օքսիդների, ծծմբի անհիդրիդի, փոշու և ածխածնի օքսիդի ֆոնային աղտոտվածության մակարդակը գերացանցում է թույլատրելի նորմերը (ՍԹԿ) Երևանում գործող կամ նախագծվող աղտոտման աղբյուրների համար ցրման համակարգչային հաշվարկը անհրաժեշտ է կատարել է առանց ֆոնային աղտոտվածության տվյալների: Այս նյութերի արտանետումների նորմավորումը կարգավորվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.03.2005թ. N. 78-Ա հրամանով:

7. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը

7.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների (հավելված 1):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները:

Հ/հ	Բնութագրերի անվանումը	Մեծությունը
1.	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, A	200
2.	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը	1.0
3.	Տարվա ամենաշոգ ամսվա առավելագույն միջին ջերմաստիճանը, T °C	32.3
4.	Միջին տարեկան «քամիների վարդը» %-ով	
5.	Հյուսիս	18
6.	Հյուսիս- Արևելք	31
7.	Արևելք	6
8.	Հարավ-Արևելք	6
9.	Հարավ	11
10.	Հարավ-Արևմուտք	17
11.	Արևմուտք	8
12.	Հյուսիս-Արևմուտք	3
13.	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովածությամբ)	2.5
14.	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովածությամբ)	22

7.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:

Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:

Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 100մ քայլով:

Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից փոշու գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:

Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները

Նյութի անվանումը	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՄՊԳ եզրին
1	2	3
Փոշի անօրգանական (SiO ₂ 20-70%)	Cs= 0.6937764 доли ПДК 0.2081329 мг/м3	Cs= 0.6327181 доли ПДК 0.1898155 мг/м3

8. ՄԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով անօրգանական փոշու համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՄԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

ՄԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր

NN Ը/Կ	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը	Իրականացման ժամկետը	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը		Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո	
			գ/վրկ	տ/տարի	գ/վրկ	տ/տարի

Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է անօրգանական փոշու համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6.

**ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
«ԱՄՈՒՐ ԲԵՏՈՆ» ՍՊԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**

Աղտոտող նյութը	Ընդհանուր արտանետումը	
	գ/վրկ	տ/տարի
Փոշի անօրգանական (SiO ₂ ` 20 - 70%)	0.34	4.5

9. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում կիրառվում են արտանետումների կարգավորման կազմակերպչատեխնիկական բնույթի միջոցառումներ, որոնք գործնականում ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1. Թույլ չտալ սարքավորման գերբեռնված աշխատանք:
2. Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին:
4. Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է սահմանափակել, կամ ժամանակավորապես դադարեցնել սարքավորման աշխատանքը (Եթե աղբյուրները մի քանիսն են, ապա նախ նշել համակարգչային ծրագրով որոշված ամենաբարենպաստ աղբյուրը և հետո՝ արտանետումների նվազեցման միջոցառումներն անբարենպաստ եղանակային պայմաններում՝ 1-ին ռեժիմ՝ 20% նվազեցում, 2-րդ ռեժիմ՝ 40% նվազեցում, 3-րդ ռեժիմ՝ 60% նվազեցում):

10. ՄԻՋՈՑԱԴՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՄԿՄԱՆ ԵՎ ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը՝ ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում, բնակչության առողջության համար վնասակար մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն, ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ
- “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987
- “Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами” Гидрометеоиздат. 1986г.
- “ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕՂՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՄԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 192 ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 953-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՅՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ կառավարության N 1673-Ն որոշում
- ՀՀ կառավարության 2006թ.փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների ցանկ
- ԳՕՍ 17.2.3.02-2014



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ՀԻՂՐՈՏԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊՈԱԿ
ՏՆՕՐԵՆ**

Ի պատասխան 2եր 2020 թվականի հունիսի 25-ի գրության տեղեկացնում եմ, որ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը Երևան քաղաքի Դավիթաշեն համայնքի 4-րդ թաղամասում իրականացնում է օդի որակի մոնիթորինգ մեկ դիտակետում (դիտակետի կոորդինատներ՝ E-44.502778, N-40.221389):

Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի 2019թ. միջին տարեկան կոնցենտրացիան նշված դիտակետում 0.0147մգ/մ3 է, իսկ ածխածնի օքսիդի դիտարկումներ չեն իրականացվում:

Տրամադրում եմ բազմամյա կլիմայական հարաչափերն ըստ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևան Արաբկիր օդերևութաբանական կայանի տվյալների.

Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը	200
Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T-C	32.3
Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)	2.5
Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)	22

Քամու ուղղությունների և անդորրի կրկնելիությունը (%)

Հս	ՀսԱրլ	Արլ	ՀվԱրլ	Հվ	ՀվԱրմ	Արմ	ՀսԱրմ	Անդորր
18	31	6	6	11	17	8	3	22

Հարգանքով՝
Տնօրենի ժ/պ

Լ. Ագիգյան

Սպասարկման և մարկետինգի բաժին
Նորա Հակոբյան 012-31-79-13

ՌԵԼԻԵՖԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Տեղանքի ռելիեֆի գործակցի հաշվարկը տրվում է՝

$$Q = 1 + \Phi (Q_m - 1) \text{ բանաձևով}$$

Q – չափողականությունն չունեցող, տեղանքի ազդեցությունը հաշվառող գործակիցն է:
Հարթ կամ թույլ անկում ունեցող տարածքների համար, երբ 1կմ. վրա անկումը չի գերազանցում 50մ: Q գործակիցը կարելի է ընդունել միավորին հավասար $Q = 1$ (ՕՆԴ - 86 էջ 5):

Ձեռնարկությունը գտնվում է հարթ տարածքի վրա, աղբյուրի ամենաբարձր խողովակը 14.5մ է: Մինչև 1կմ հեռավորության վրա H -ը չի գերազանցում 50մ, ուստի՝

$$Q = 1$$

Հավելված 2

Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).
Расчет выполнен ИП Арам Галоян

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Ростехнадзора |
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Название: Ереван

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U_{mp} = 25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 6.0)

Средняя скорость ветра = 2.9 м/с

Температура летняя = 33.0 град.С

Температура зимняя = 0.0 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 223.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Здания в объекте не заданы

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Город :002 Ереван.

Объект :0003 ООО "Амур Бетон".

Вар.расч. :7 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 18.08.2022 14:30

Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Реж	Тип	H1	H2	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс	RoГBC
<Об-П>~<Ис>	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	градС	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с	~~~~
000301 0001	1	П2	4.0		20.0	3.00	942.5	20.0	-12	-6	9	15	79	3.0	1.000	0	0.1200000	1.290
000301 0002	1	Т	14.5		0.50	6.00	1.18	20.0	-14	8				3.0	1.000	0	0.0500000	1.290
000301 0003	1	Т	4.0		1.0	12.00	9.42	20.0	-9	7				3.0	1.000	0	0.1700000	1.290

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Город :002 Ереван.
 Объект :0003 ООО "Амур Бетон".
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 18.08.2022 14:30
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
 ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М								
~~~~~								
Источники					Их расчетные параметры			
Номер	Код	Режим	М	Тип	См	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>-<ис>	----	-----	----	- [доли ПДК]-	-- [м/с]--	---- [м]----	
1	000301 0001	1	0.120000	П2	0.100261	42.90	141.3	
2	000301 0002	1	0.050000	Т	0.175543	0.50	41.3	
3	000301 0003	1	0.170000	Т	0.710183	8.58	63.2	
~~~~~								
Суммарный Мq =			0.340000 г/с					
Сумма См по всем источникам =					0.985987 долей ПДК			

Средневзвешенная опасная скорость ветра =						10.63 м/с		

5. Управляющие параметры расчета
 ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Город :002 Ереван.
 Объект :0003 ООО "Амур Бетон".
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 18.08.2022 14:30
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
 ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 750х750 с шагом 75
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 10.63 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Город :002 Ереван.
 Объект :0003 ООО "Амур Бетон".
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 18.08.2022 14:30
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
 ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= -1, Y= 0
 размеры: длина(по X)= 750, ширина(по Y)= 750, шаг сетки= 75
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (Uмр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|~~~~~|

| |
|---|
| у= 375 : Y-строка 1 Смах= 0.215 долей ПДК (х= -1.0; напр.ветра=181) |
| -----: |
| х= -376 : -301: -226: -151: -76: -1: 74: 149: 224: 299: 374: |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: |
| Qс : 0.137: 0.158: 0.178: 0.198: 0.211: 0.215: 0.209: 0.195: 0.175: 0.154: 0.134: |
| Сс : 0.041: 0.047: 0.053: 0.059: 0.063: 0.065: 0.063: 0.058: 0.052: 0.046: 0.040: |
| Фоп: 135 : 142 : 150 : 159 : 170 : 181 : 193 : 203 : 212 : 220 : 226 : |
| Uоп:18.38 :18.24 :17.98 :17.59 :17.24 :17.23 :17.40 :17.69 :17.99 :18.16 :18.15 : |
| : : : : : : : : : : : |
| Ви : 0.100: 0.117: 0.136: 0.154: 0.166: 0.171: 0.164: 0.151: 0.133: 0.114: 0.096: |
| Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : |
| Ви : 0.030: 0.033: 0.035: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.035: 0.032: 0.030: |
| Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : |
| Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: |
| Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : |

| |
|---|
| у= 300 : Y-строка 2 Смах= 0.279 долей ПДК (х= -1.0; напр.ветра=182) |
| -----: |
| х= -376 : -301: -226: -151: -76: -1: 74: 149: 224: 299: 374: |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: |
| Qс : 0.158: 0.185: 0.217: 0.248: 0.271: 0.279: 0.268: 0.243: 0.211: 0.180: 0.152: |
| Сс : 0.047: 0.056: 0.065: 0.074: 0.081: 0.084: 0.081: 0.073: 0.063: 0.054: 0.046: |


```

Фоп: 129 : 135 : 144 : 154 : 167 : 182 : 196 : 208 : 218 : 226 : 232 :
Уоп:18.30 :17.85 :17.23 :16.25 :15.64 :15.44 :15.80 :16.57 :17.40 :17.97 :18.24 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.117: 0.143: 0.172: 0.203: 0.227: 0.233: 0.223: 0.197: 0.166: 0.137: 0.112:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.033: 0.035: 0.038: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.038: 0.035: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

```

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.375 долей ПДК (х= -1.0; напр.ветра=182)
-----:
x= -376 : -301: -226: -151: -76: -1: 74: 149: 224: 299: 374:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.178: 0.217: 0.263: 0.315: 0.358: 0.375: 0.353: 0.306: 0.254: 0.208: 0.172:
Сс : 0.054: 0.065: 0.079: 0.094: 0.108: 0.112: 0.106: 0.092: 0.076: 0.062: 0.052:
Фоп: 121 : 127 : 135 : 147 : 163 : 182 : 201 : 216 : 227 : 235 : 240 :
Уоп:18.03 :17.23 :15.76 :15.05 :13.71 :13.30 :13.93 :14.91 :16.16 :17.40 :18.04 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.136: 0.172: 0.219: 0.271: 0.319: 0.336: 0.311: 0.262: 0.209: 0.165: 0.130:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.035: 0.037: 0.036: 0.036: 0.032: 0.032: 0.034: 0.037: 0.038: 0.036: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

```

y= 150 : Y-строка 4 Смах= 0.522 долей ПДК (х= -1.0; напр.ветра=183)
-----:
x= -376 : -301: -226: -151: -76: -1: 74: 149: 224: 299: 374:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.197: 0.246: 0.312: 0.397: 0.485: 0.522: 0.472: 0.382: 0.300: 0.236: 0.189:
Сс : 0.059: 0.074: 0.094: 0.119: 0.145: 0.157: 0.142: 0.115: 0.090: 0.071: 0.057:
Фоп: 112 : 116 : 124 : 135 : 155 : 183 : 210 : 228 : 238 : 245 : 249 :
Уоп:17.81 :16.22 :15.05 :12.75 :11.18 :10.83 :11.53 :13.11 :15.05 :16.66 :17.87 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.153: 0.203: 0.269: 0.365: 0.457: 0.495: 0.441: 0.345: 0.256: 0.192: 0.145:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.037: 0.036: 0.036: 0.025: 0.020: 0.020: 0.023: 0.029: 0.037: 0.037: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

```

y= 75 : Y-строка 5 Смах= 0.714 долей ПДК (х= -1.0; напр.ветра=186)
-----:
x= -376 : -301: -226: -151: -76: -1: 74: 149: 224: 299: 374:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.210: 0.269: 0.354: 0.480: 0.637: 0.714: 0.611: 0.455: 0.336: 0.256: 0.201:
Сс : 0.063: 0.081: 0.106: 0.144: 0.191: 0.214: 0.183: 0.136: 0.101: 0.077: 0.060:
Фоп: 101 : 103 : 108 : 116 : 135 : 186 : 231 : 247 : 254 : 257 : 260 :
Уоп:17.49 :15.51 :13.55 :11.04 : 9.58 : 9.26 : 9.87 :11.53 :14.04 :16.13 :17.54 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.166: 0.227: 0.317: 0.456: 0.624: 0.698: 0.592: 0.426: 0.297: 0.211: 0.157:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.037: 0.035: 0.029: 0.017: 0.008: 0.013: 0.014: 0.020: 0.031: 0.038: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.005: 0.003: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

```

-----:
у=      0 : У-строка  6  Стах=  0.705 долей ПДК (х=   -76.0; напр.ветра= 84)
-----:
х=  -376 :  -301:  -226:  -151:   -76:    -1:    74:   149:   224:   299:   374:
-----:
Qс : 0.215: 0.278: 0.370: 0.516: 0.705: 0.555: 0.670: 0.481: 0.348: 0.263: 0.204:
Сс : 0.064: 0.083: 0.111: 0.155: 0.211: 0.166: 0.201: 0.144: 0.104: 0.079: 0.061:
Фоп:  89 :  89 :  88 :  87 :  84 : 315 : 275 : 273 : 272 : 271 : 271 :
Уоп:17.40 :15.41 :12.88 :10.62 : 9.10 : 8.58 : 9.31 :10.95 :13.56 :15.83 :17.52 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.171: 0.234: 0.337: 0.495: 0.699: 0.555: 0.659: 0.458: 0.312: 0.219: 0.161:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.037: 0.036: 0.025: 0.013: 0.003: : 0.006: 0.015: 0.028: 0.036: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.003: : 0.005: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

```

-----:
у=    -75 : У-строка  7  Стах=  0.675 долей ПДК (х=   -1.0; напр.ветра=355)
-----:
х=  -376 :  -301:  -226:  -151:   -76:    -1:    74:   149:   224:   299:   374:
-----:
Qс : 0.209: 0.266: 0.348: 0.469: 0.612: 0.675: 0.582: 0.439: 0.329: 0.253: 0.199:
Сс : 0.063: 0.080: 0.104: 0.141: 0.183: 0.202: 0.174: 0.132: 0.099: 0.076: 0.060:
Фоп:  78 :  75 :  69 :  60 :  39 : 355 : 315 : 297 : 289 : 285 : 282 :
Уоп:17.70 :15.91 :13.71 :11.40 : 9.88 : 9.45 :10.00 :11.77 :14.24 :16.11 :17.70 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.164: 0.221: 0.311: 0.442: 0.592: 0.659: 0.565: 0.410: 0.289: 0.209: 0.156:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.038: 0.038: 0.029: 0.019: 0.014: 0.011: 0.010: 0.020: 0.032: 0.036: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.004: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

y= -150 : Y-строка 8 Стах= 0.486 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=357)

| x= | -376 | -301 | -226 | -151 | -76 | -1 | 74 | 149 | 224 | 299 | 374 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qс | 0.195 | 0.243 | 0.305 | 0.382 | 0.457 | 0.486 | 0.442 | 0.363 | 0.290 | 0.231 | 0.186 |
| Сс | 0.058 | 0.073 | 0.092 | 0.114 | 0.137 | 0.146 | 0.133 | 0.109 | 0.087 | 0.069 | 0.056 |
| Фоп | 67 | 62 | 54 | 42 | 23 | 357 | 332 | 315 | 304 | 297 | 292 |
| Уоп | 18.06 | 16.79 | 15.55 | 13.15 | 11.76 | 11.19 | 11.85 | 13.24 | 15.21 | 16.87 | 18.04 |
| Ви | 0.151 | 0.197 | 0.261 | 0.345 | 0.426 | 0.458 | 0.412 | 0.328 | 0.247 | 0.187 | 0.143 |
| Ки | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 |
| Ви | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.029 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.037 | 0.036 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
| Ви | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
| Ки | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 |

y= -225 : Y-строка 9 Стах= 0.352 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=358)

| x= | -376 | -301 | -226 | -151 | -76 | -1 | 74 | 149 | 224 | 299 | 374 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qс | 0.176 | 0.212 | 0.255 | 0.301 | 0.339 | 0.352 | 0.332 | 0.291 | 0.244 | 0.203 | 0.168 |
| Сс | 0.053 | 0.064 | 0.077 | 0.090 | 0.102 | 0.106 | 0.100 | 0.087 | 0.073 | 0.061 | 0.050 |
| Фоп | 58 | 52 | 43 | 32 | 16 | 358 | 340 | 326 | 315 | 307 | 301 |
| Уоп | 18.46 | 17.81 | 16.47 | 15.76 | 14.47 | 14.01 | 14.57 | 15.41 | 16.55 | 17.74 | 18.36 |
| Ви | 0.133 | 0.166 | 0.209 | 0.254 | 0.296 | 0.311 | 0.289 | 0.247 | 0.200 | 0.159 | 0.127 |
| Ки | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 |
| Ви | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.034 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
| Ви | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Ки | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 |

y= -300 : Y-строка 10 Стах= 0.265 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=358)

| x= | -376 | -301 | -226 | -151 | -76 | -1 | 74 | 149 | 224 | 299 | 374 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qс | 0.155 | 0.181 | 0.210 | 0.239 | 0.259 | 0.265 | 0.255 | 0.232 | 0.203 | 0.175 | 0.149 |
| Сс | 0.046 | 0.054 | 0.063 | 0.072 | 0.078 | 0.080 | 0.077 | 0.070 | 0.061 | 0.052 | 0.045 |
| Фоп | 50 | 44 | 35 | 25 | 12 | 358 | 345 | 333 | 323 | 315 | 308 |
| Уоп | 18.48 | 18.47 | 17.85 | 17.07 | 16.47 | 16.21 | 16.46 | 17.06 | 17.83 | 18.34 | 18.24 |
| Ви | 0.114 | 0.137 | 0.164 | 0.191 | 0.212 | 0.218 | 0.209 | 0.186 | 0.159 | 0.133 | 0.109 |
| Ки | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 |
| Ви | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.033 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
| Ви | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
 ~~~~~

y= -375 : Y-строка 11 Стах= 0.207 долей ПДК (х= -1.0; напр.ветра=359)  
 -----:  
 х= -376 : -301: -226: -151: -76: -1: 74: 149: 224: 299: 374:  
 -----:  
 Qс : 0.135: 0.154: 0.173: 0.191: 0.203: 0.207: 0.201: 0.187: 0.169: 0.149: 0.130:  
 Сс : 0.040: 0.046: 0.052: 0.057: 0.061: 0.062: 0.060: 0.056: 0.051: 0.045: 0.039:  
 Фоп: 44 : 38 : 30 : 20 : 10 : 359 : 348 : 337 : 328 : 321 : 315 :  
 Уоп:18.67 :18.72 :18.65 :18.33 :18.12 :18.00 :18.07 :18.34 :18.60 :18.64 :18.58 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.097: 0.113: 0.130: 0.146: 0.157: 0.161: 0.156: 0.142: 0.126: 0.110: 0.093:  
 Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.031: 0.034: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.033: 0.030:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Координаты точки : X= -1.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7140738 доли ПДКмр |
 | 0.2142221 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 186 град.  
 и скорости ветра 9.26 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Режим	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния	
----	<Об-П>-<Ис>	-----	---	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/M ---
1	000301 0003	1	Т	0.1700	0.698001	97.7	97.7	4.1058869	
				В сумме =	0.698001	97.7			
				Суммарный вклад остальных =	0.016073	2.3			

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые  
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017  
 Город :002 Ереван.  
 Объект :0003 ООО "Амур Бетон".  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 18.08.2022 14:30  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов  
 ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

```

_____ Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1 _____
|  Координаты центра   : X=      -1 м;  Y=      0  |
|  Длина и ширина     : L=      750 м;  B=      750 м |
|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=      75 м   |
|  ~~~~~~

```

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	----	----	----	----	----	C----	----	----	----	----	----	
1-	0.137	0.158	0.178	0.198	0.211	0.215	0.209	0.195	0.175	0.154	0.134	- 1
2-	0.158	0.185	0.217	0.248	0.271	0.279	0.268	0.243	0.211	0.180	0.152	- 2
3-	0.178	0.217	0.263	0.315	0.358	0.375	0.353	0.306	0.254	0.208	0.172	- 3
4-	0.197	0.246	0.312	0.397	0.485	0.522	0.472	0.382	0.300	0.236	0.189	- 4
5-	0.210	0.269	0.354	0.480	0.637	0.714	0.611	0.455	0.336	0.256	0.201	- 5
6-C	0.215	0.278	0.370	0.516	0.705	0.555	0.670	0.481	0.348	0.263	0.204	C- 6
7-	0.209	0.266	0.348	0.469	0.612	0.675	0.582	0.439	0.329	0.253	0.199	- 7
8-	0.195	0.243	0.305	0.382	0.457	0.486	0.442	0.363	0.290	0.231	0.186	- 8
9-	0.176	0.212	0.255	0.301	0.339	0.352	0.332	0.291	0.244	0.203	0.168	- 9
10-	0.155	0.181	0.210	0.239	0.259	0.265	0.255	0.232	0.203	0.175	0.149	-10
11-	0.135	0.154	0.173	0.191	0.203	0.207	0.201	0.187	0.169	0.149	0.130	-11
--	----	----	----	----	----	C----	----	----	----	----	----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.7140738 долей ПДКмр

= 0.2142221 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = -1.0 м

( Х-столбец 6, Y-строка 5) Ум = 75.0 м

При опасном направлении ветра : 186 град.

и "опасной" скорости ветра : 9.26 м/с

# 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Город :002 Ереван.

Объект :0003 ООО "Амур Бетон".

Вар.расч. :7 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 18.08.2022 14:30

Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 66

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

## Расшифровка\_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

| ~~~~~ |  
 ~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y= | -110: | -111: | -111: | -110: | -107: | -107: | -105: | -101: | -96: | -89: | -81: | -72: | -62: | -50: | -39: |
| x= | 12: | -1: | -13: | -26: | -40: | -40: | -46: | -58: | -69: | -80: | -90: | -98: | -105: | -111: | -116: |
| Qс : | 0.579: | 0.581: | 0.582: | 0.580: | 0.581: | 0.581: | 0.581: | 0.579: | 0.578: | 0.576: | 0.576: | 0.575: | 0.577: | 0.581: | 0.581: |
| Сс : | 0.174: | 0.174: | 0.175: | 0.174: | 0.174: | 0.174: | 0.174: | 0.174: | 0.173: | 0.173: | 0.173: | 0.173: | 0.173: | 0.174: | 0.174: |
| Фоп: | 350 : | 356 : | 2 : | 8 : | 15 : | 15 : | 18 : | 25 : | 30 : | 37 : | 43 : | 48 : | 54 : | 61 : | 67 : |
| Uоп: | 10.15 : | 10.16 : | 10.16 : | 10.18 : | 10.18 : | 10.18 : | 10.17 : | 10.20 : | 10.19 : | 10.20 : | 10.19 : | 10.13 : | 10.10 : | 10.07 : | 10.05 : |
| Ви : | 0.557: | 0.558: | 0.559: | 0.557: | 0.558: | 0.558: | 0.558: | 0.556: | 0.555: | 0.554: | 0.554: | 0.555: | 0.558: | 0.562: | 0.562: |
| Ки : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : |
| Ви : | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.017: | 0.016: | 0.014: | 0.013: | 0.013: | 0.012: |
| Ки : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви : | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: |
| Ки : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -27: | -14: | -2: | 11: | 20: | 20: | 26: | 38: | 49: | 56: | 60: | 70: | 79: | 87: | 94: |
| x= | -119: | -120: | -120: | -119: | -117: | -117: | -115: | -111: | -106: | -101: | -99: | -92: | -84: | -75: | -66: |
| Qс : | 0.584: | 0.589: | 0.592: | 0.596: | 0.599: | 0.599: | 0.603: | 0.605: | 0.608: | 0.612: | 0.612: | 0.614: | 0.614: | 0.616: | 0.615: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Сс | : 0.175: | 0.177: | 0.178: | 0.179: | 0.180: | 0.180: | 0.181: | 0.181: | 0.182: | 0.184: | 0.183: | 0.184: | 0.184: | 0.185: | 0.185: |
| Фоп: | 73 : | 79 : | 85 : | 92 : | 97 : | 97 : | 100 : | 107 : | 113 : | 118 : | 120 : | 127 : | 134 : | 140 : | 147 : |
| Уоп: | 10.02 : | 9.92 : | 9.87 : | 9.85 : | 9.83 : | 9.83 : | 9.78 : | 9.77 : | 9.84 : | 9.83 : | 9.83 : | 9.84 : | 9.76 : | 9.76 : | 9.80 : |
| | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви | : 0.566: | 0.573: | 0.578: | 0.581: | 0.584: | 0.584: | 0.588: | 0.590: | 0.594: | 0.598: | 0.598: | 0.599: | 0.597: | 0.601: | 0.597: |
| Ки | : 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : |
| Ви | : 0.011: | 0.009: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.012: |
| Ки | : 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви | : 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |
| Ки | : 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 99: | 103: | 106: | 108: | 108: | 107: | 107: | 106: | 103: | 99: | 94: | 88: | 80: | 71: | 62: |
| x= | -55: | -44: | -33: | -21: | -9: | 3: | 3: | 8: | 20: | 31: | 41: | 51: | 60: | 68: | 75: |
| Qс | : 0.621: | 0.623: | 0.626: | 0.628: | 0.630: | 0.631: | 0.631: | 0.631: | 0.632: | 0.632: | 0.633: | 0.630: | 0.631: | 0.631: | 0.630: |
| Сс | : 0.186: | 0.187: | 0.188: | 0.188: | 0.189: | 0.189: | 0.189: | 0.189: | 0.190: | 0.190: | 0.190: | 0.189: | 0.189: | 0.189: | 0.189: |
| Фоп: | 153 : | 160 : | 166 : | 173 : | 180 : | 187 : | 187 : | 190 : | 197 : | 203 : | 210 : | 216 : | 223 : | 230 : | 237 : |
| Уоп: | 9.78 : | 9.79 : | 9.80 : | 9.81 : | 9.81 : | 9.81 : | 9.81 : | 9.81 : | 9.80 : | 9.81 : | 9.79 : | 9.80 : | 9.77 : | 9.82 : | 9.79 : |
| | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви | : 0.603: | 0.604: | 0.607: | 0.607: | 0.609: | 0.609: | 0.609: | 0.609: | 0.610: | 0.611: | 0.611: | 0.609: | 0.611: | 0.612: | 0.612: |
| Ки | : 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : |
| Ви | : 0.012: | 0.014: | 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.012: |
| Ки | : 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви | : 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |
| Ки | : 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 51: | 41: | 40: | 39: | 27: | 15: | 3: | -10: | -22: | -31: | -31: | -37: | -49: | -61: | -71: |
| x= | 81: | 86: | 86: | 87: | 91: | 94: | 96: | 95: | 94: | 92: | 92: | 91: | 87: | 81: | 74: |
| Qс | : 0.630: | 0.626: | 0.628: | 0.625: | 0.623: | 0.618: | 0.612: | 0.610: | 0.607: | 0.604: | 0.604: | 0.601: | 0.594: | 0.591: | 0.587: |
| Сс | : 0.189: | 0.188: | 0.188: | 0.187: | 0.187: | 0.185: | 0.184: | 0.183: | 0.182: | 0.181: | 0.181: | 0.180: | 0.178: | 0.177: | 0.176: |
| Фоп: | 244 : | 250 : | 251 : | 252 : | 259 : | 266 : | 272 : | 279 : | 286 : | 291 : | 291 : | 294 : | 300 : | 307 : | 313 : |
| Уоп: | 9.77 : | 9.78 : | 9.75 : | 9.76 : | 9.77 : | 9.78 : | 9.82 : | 9.83 : | 9.83 : | 9.85 : | 9.85 : | 9.78 : | 9.85 : | 9.89 : | 9.93 : |
| | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви | : 0.612: | 0.608: | 0.611: | 0.609: | 0.607: | 0.603: | 0.597: | 0.594: | 0.592: | 0.590: | 0.590: | 0.586: | 0.578: | 0.574: | 0.570: |
| Ки | : 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : |
| Ви | : 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.010: |
| Ки | : 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| Ви | : 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| Ки | : 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : | 0002 : |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|-------|-------|-------|
| y= | -81: | -89: | -97: | -102: | -107: | -110: |
| | : | : | : | : | : | : |

```

x=      66:      57:      47:      36:      24:      12:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.584: 0.582: 0.579: 0.580: 0.579: 0.579:
Сс : 0.175: 0.175: 0.174: 0.174: 0.174: 0.174:
Фоп: 320 : 326 : 332 : 338 : 344 : 350 :
Uоп: 9.97 :10.02 :10.07 :10.08 :10.13 :10.15 :
      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.567: 0.564: 0.560: 0.560: 0.558: 0.557:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Координаты точки : X= 41.0 м, Y= 94.0 м

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6327181 доли ПДКмр |
| | 0.1898155 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 210 град.  
 и скорости ветра 9.79 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |       |     |                             |              |          |        |              |           |
|-------------------|-------------|-------|-----|-----------------------------|--------------|----------|--------|--------------|-----------|
| Ном.              | Код         | Режим | Тип | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |           |
| ----              | <Об-П>-<Ис> | ----- | --- | ---М- (Mq) --               | -C[доли ПДК] | -----    | -----  | ----         | b=C/M --- |
| 1                 | 000301 0003 | 1     | T   | 0.1700                      | 0.611380     | 96.6     | 96.6   | 3.5963542    |           |
|                   |             |       |     | В сумме =                   | 0.611380     | 96.6     |        |              |           |
|                   |             |       |     | Суммарный вклад остальных = | 0.021338     | 3.4      |        |              |           |

~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Город :002 Ереван.
 Объект :0003 ООО "Амур Бетон".
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 18.08.2022 14:30
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
 ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всей расчетной зоне.
 Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 8
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (U_{мр}) м/с

Расшифровка_обозначений

| | |
|---|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] | |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] | |
| Ки - код источника для верхней строки Ви | |

| ~~~~~ |
 ~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -11:   | -11:   | 12:    | 12:    | -6:    | -11:   | -6:    | -14:   |
| x=   | -19:   | -21:   | -18:   | 13:    | 30:    | 30:    | -5:    | -4:    |
| Qc : | 0.602: | 0.611: | 0.554: | 0.610: | 0.689: | 0.694: | 0.569: | 0.611: |
| Cc : | 0.181: | 0.183: | 0.166: | 0.183: | 0.207: | 0.208: | 0.171: | 0.183: |
| Фоп: | 30 :   | 35 :   | 115 :  | 259 :  | 289 :  | 296 :  | 345 :  | 349 :  |
| Uоп: | 8.57 : | 8.57 : | 8.58 : | 8.53 : | 8.51 : | 8.52 : | 8.57 : | 8.57 : |
| :    | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | 0.601: | 0.609: | 0.554: | 0.609: | 0.686: | 0.691: | 0.569: | 0.609: |
| Ки : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | :      | 0.001: | 0.002: | 0.002: | :      | 0.001: |
| Ки : | 0001 : | 0001 : | :      | 0002 : | 0002 : | 0002 : | :      | 0001 : |

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые  
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017  
 Координаты точки : X= 29.8 м, Y= -11.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6937764 доли ПДК<sub>мр</sub> |  
 | 0.2081329 мг/м3 |  
 ~~~~~


Достигается при опасном направлении 296 град.
 и скорости ветра 8.52 м/с


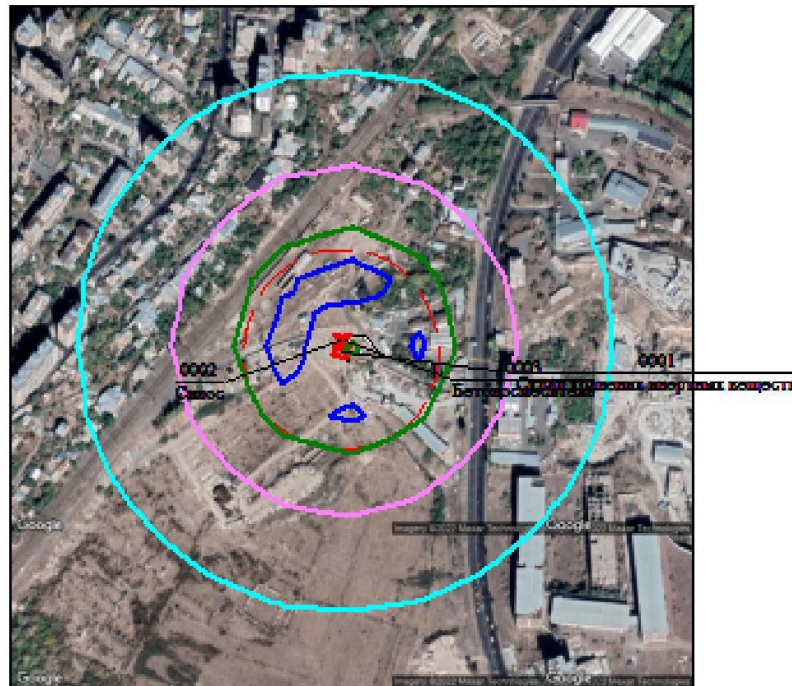
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Режим | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-------|-----|-----------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ----- | --- | М- (Мг) -- | -С [доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/M --- |
| 1 | 000301 0003 | 1 | Т | 0.1700 | 0.691208 | 99.6 | 99.6 | 4.0659313 |
| | | | | В сумме = | 0.691208 | 99.6 | | |
| | | | | Суммарный вклад остальных = | 0.002568 | 0.4 | | |

Город : 002 Ереван
 Объект : 0003 ООО "Амур Бетон" Вар.№ 7
 ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
 2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов

0 72 216м.

 Масштаб 1:7200



Изолинии в долях ПДК

— 0.276
 — 0.422
 — 0.568
 — 0.656

— Территория предприятия
 — Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 — Расч. прямоугольник N 01

Макс концентрация 0.7140738 ПДК достигается в точке $x = -1$ $y = 75$
 При опасном направлении 186° и опасной скорости ветра 9.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 750 м, высота 750 м,
 шаг расчетной сетки 75 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчёт на существующее положение.