


ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳՅՈՒՂ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Նախաձեռնող՝
«ՄՈՂՈՒԼ» ՍՊԸ
ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակող՝
«Էկոնոմ Էկո ՍՊԸ»

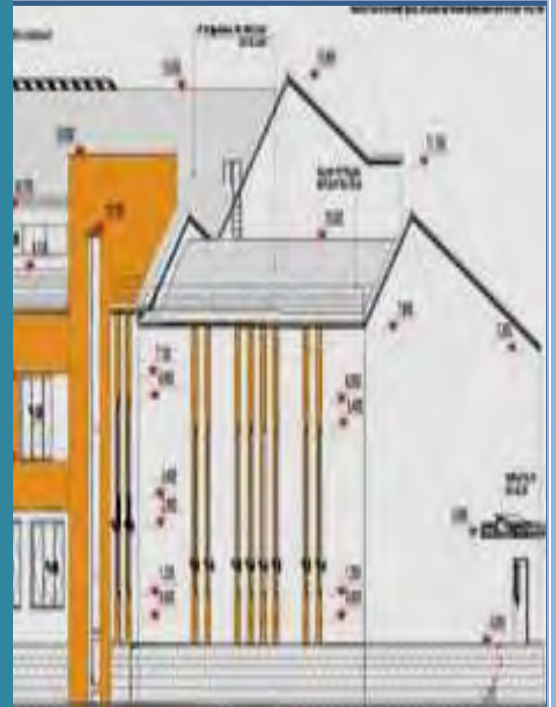

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.....	4
2. ՇՄԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ.....	4
3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ.....	7
4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ.....	8
4.1 Ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները	9
4.2 Սեյսմիկա և երկրաբանություն	9
4.3 Կլիման և օդային ավազան	10
4.4 Հողային ռեսուրսներ.....	19
4.5 Զրային ռեսուրսներ.....	10
4.6 Կենսաբազմազություն.....	17
4.7 Պատմության և մշակութային հուշարձաններ.....	17
5. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ (ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՄՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ).....	18
5.1 Գործունեության ընդհանուր նկարագիր և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ.....	18
6. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ/ԻՆՏԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ	20
7. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	20
7.1 Ինժեներա-տեխնիկական և բանվորական անձնակազմ.....	27
7.2 Աշխատանքի կազմակերպում և աշխատանքի պաշտպանություն.....	28
7.3 Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը	30
8. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ.....	31
8.1 Ազդեցությունների ընդհանուր նկարագիր	31
8.2 Արտանետումների աղբյուրները.....	31
8.3 Մթնոլորտային օդ.....	31
8.4 Զրային ռեսուրսներ.....	31
8.5 Հողային ռեսուրսներ.....	31
8.6 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը	31
8.7 Հակահրդեհային միջոցառումներ.....	31
8.8 Աղմուկ և թրթռում	34
8.9 Թափոնների կառավարում	37
9. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ.....	38
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՅՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ	Error
Bookmark not defined.	
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ.....	Error! Bookmark not defined
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ	

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	4
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ.....	5
.....	5
.....	5
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՊԵՏ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ.....	5
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ.....	5
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ.....	6

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախաձեռնող	Հայաստանի Տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
Նախաձեռնողի հասցեն՝	«ՄՈՂՈՒԼ» ՍՊԸ, հասցե՝ ք.Երևան, Նաիրի Զարյան 22-3 ,
Նախատեսվող գործունեության հասցեն՝	Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի , Արագյուղ բնակավայր
ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման խորհրդատու՝	«Էկոնոմ Էկո» ՍՊԸ , հեռ.՝ +374 93401840 էլ. հասցե՝ economecoeia@gmail.com
Հողամասի ընդհանուր մակերեսը	1. 1 հա

2. ՇՄԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ.)։ Ապահովում է բուսական տեսակների (ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը։

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ.)։ Սահմանում է ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը։

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001թ.)։ Սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպա-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը։

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2008թ.)։ Սահմանվում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների իրականացման կարգերը։ Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ հողային ֆոնդում առկա բոլոր հողամասերի օգտագործման և պահպանության վրա՝ անկախ դրանց նպատակային նշանակությունից, սեփականության և (կամ) օգտագործման

իրավունքի սուբյեկտներից:

Ջրային օրենսգիրք (2002թ.): Ջրային օրենսգրքի խնդիրներն են ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման մեխանիզմների ստեղծումը, ջրային ռեսուրսների պահպանումն ու պաշտպանությունը՝ ապահովելով աղտոտման նվազեցումը, ջրերի ստանդարտների ու ազգային ջրային պաշարի մակարդակի պահպանումը և վերահսկողության իրականացումը, ջրերի վնասակար ներգործության կանխարգելումը, ջրային ռեսուրսների հաշվառման ապահովումը՝ օգտագործելով արդի նորագույն տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես տվյալների առցանց փոխանցմամբ հոսքաչափական սարքավորումներ, բնակչությանն ու տնտեսությանը կարգավորվող սակագներով անհրաժեշտ քանակի և որակի ջրով ապահովումը, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի անվտանգ ու անխափան աշխատանքը և դրանց օգտագործման ու պահպանման բնականոն պայմանների ապահովումը և վերահսկողության իրականացումը, հիդրոտեխնիկական կառույցների անվտանգ և անխափան օգտագործման ու պահպանման պայմանների ապահովումը և վերահսկողության իրականացումը, ջրային համակարգերի կառավարման կազմակերպումը, պահպանումը և զարգացումը, ստորերկրյա ջրային մարմինների համար լավ կարգավիճակի, մակերևութային ջրային մարմինների համար առնվազն լավ կարգավիճակի, իսկ խիստ փոփոխված ջրային մարմինների համար՝ պոտենցիալ լավ կամ միջակ կարգավիճակի ապահովումը:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998): Կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը:

«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների Համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ Օրենքը (28 ապրիլի 1999թ.): Սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական անձանց քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության ենթարկելու իրավական հիմքերը՝ քաղաքաշինական գործունեության բոլոր փուլերում քաղաքացիների, հասարակության ու պետության շահերը պաշտպանելու, օրենսդրական ակտերի, ստանդարտների ու կանոնների պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով:

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ Օրենքը (ՀՕ-376-Ն՝ 2002թ. հունիսի 12): Կարգավորում է սեյսմիկ անվտանգության ապահովման հետ կապված հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաև այլ օրենքներով և իրավական ակտերով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014) հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենք՝ – Կարգավորում է նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացակարգը՝ դիտարկելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, անդրսահմանային և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: Ներառում է նախատեսվող գործունեության 2 կատեգորիա՝ «Ա», «Բ»՝ ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի:

Համաձայն օրենքի իրականացվում է նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, որից հետո տրվում է եզրակացություն:

Համաձայն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի մինչև ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը շարունակում են գործել «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն օրենքի համապատասխան դրույթները:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-522-Ն (ընդունված 1999 թ. և լրամշակված 2022 թ.)) - կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական և կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը: Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում հասարակական հարաբերությունները:

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998 թ.): Ներառում է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահպանվածության աստիճանից:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.)-սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը:

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքը (2011 թ.)- կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, աղբահանության վճարը, դրա դրույքաչափերը, վճարողների շրջանակը, նրանց իրավունքները և պարտականությունները, վճարման կարգը, պատասխանատվությունը չվճարելու, պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման կարգը աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման բնագավառներում:

ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի «Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 2343 - Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 29.01.2010 թ. N72-Ն որոշում՝ «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին»:

ՀՀ կառավարության 29.01.2010 թ. N71-Ն որոշում՝ «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը

հաստատելու մասին»:

ՀՀ կառավարության 14.08.2008 թ. N 967-Ն որոշում՝ «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին»:

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 781-Ն որոշում՝ «Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին»:

ՀՀ կառավարության 02.11.2017 թ. N 1404-Ն որոշում՝ «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը եվ հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու եվ ՀՀ կառավարության 20.07.2006թ. N1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»:

ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2011 թվականի 08.09. 2011թ. N1396-Ն որոշում՝ «Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, հայաստանի հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի n 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու եվ 2001 թվականի ապրիլի 12-ի n 286-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»:

3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Նախատեսվող գործունեության նպատակն է ՀՀ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի, Արագյուղ բնակավայրում դպրոցի նպատակային և գործառնական նշանակությունների արդյունավետ իրացումը՝ իրականացնելով ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով կառուցապատում:

Նշված գործունեության իրականացման համար մշակվել է աշխատանքային նախագիծը:

Հողամասի մակերեսը կազմում 1.1 հա ` համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի (կադաստրային ծածկագիր՝ 07-012-0018-0005): Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը՝ N496943 ներկայացված է Հավելվածներ բաժնում:

Վերջինիս համաձայն ստորև ներկայացվում են տարածքի հետ կապված որոշ տվյալներ, մասնավորապես.

- հողամասի նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
- գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հասարակական կառուցապատման,
- գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն:

Արագյուղի դպրոցը նախատեսվում է կառուցել վերոհիշյալ վկայականի սահմաններում գոյություն հողամասի սահմաններում :

Հայաստանում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն իրականացվում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում

փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)՝ համաձայն:

Համաձայն Օրենքի՝ գործունեությունները դասակարգվում են 2 կատեգորիաների՝ Ա և Բ: Համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի՝ ներկայացված նախատեսվող գործունեությունը ներառված է Բ կատեգորիայի մեջ և շրջակա միջավայրի գնահատման և փորձաքննության է ենթակա Բ կատեգորիայի ընթացակարգով:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, նախատեսել համապատասխան միջոցառումներ, որոնք կմեղմեն, նվազագույնի կհասցնեն կամ կբացառեն հնարավոր բացասական ազդեցությունները: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը կազմվել է հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը, նախատեսվող գործունեության տարածքի ուսումնասիրության ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվությունը, տարածքի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները, քարտեզները, լուսանկարները և այլ փաստաթղթեր:

Դպրոցի առկա վիճակի նկարագիր: Արագյուղի դպրոցի հիմնական մասնաշենքերը սկսել են



կառուցել 1974թ-ից: Դպրոցական համալիրի

մասնաշենքերը տեղակայված են մեղմ թեքություն ունեցող ռելիեֆի վրա:

Քննարկվող ուսումնական մասնաշենքերը երկհարկանի է, երկայնական ուղղությամբ՝ քարե կրող արտաքին պատերով (կոմպլեքսային կոնստրուկցիաներով), լայնական ուղղությամբ նույնպես քարե կրող պատերով են, որոնք և՛ արտաքին են, և՛ ներքին են, որոնց ծածկերը հավաքովի ե/բետոնե բազմանցք սալերից են:

Հին դպրոցի մասնաշենքը չի շահագործում :

Դպրոցական համալիրի մասնաշենքերը հիմնականում նախագծվել և կառուցվել են տվյալ ժամանա-կաշրջանի համար նախատեսված սեյսմիկ շին.նորմերի պահանջներով և, բնականաբար նրանց ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումները չեն համապատասխանում ՀՀ-ում ներկայումս գործող 20.04.2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր»:

4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

4. 1 Ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի վարչական տարածքում:

Պատմական ակնարկ: Գյուղը հիմնադրվել է 1828թ.՝ Արևմտյան Հայաստանի Արծափ և Արճեշ գավառներից գաղթած մի խումբ հայ ընտանիքների կողմից/ ընտանիքների մի մասը բնակություն է հաստատել Սևանի Ծովագյուղ և Հրազդանի Մեղրաձոր գյուղերում/։ 1915թ. գյուղն ընդունել է նաև ցեղասպանությունից մազապուրծ հայ գաղթականների: Մինչև 1946թ. գյուղը կոչվում էր Ղարաջորան: Գյուղը փոխված է Արա լեռան փեշերին: Այստեղ են ծնվել Ս.Տեր-Պողոսյանը՝ Րաֆֆու "Խենթի" նախատիպը և Վ. Տեր-Պողոսյանը՝ Անդրֆեդերացիայի ֆինժողկոմ և այլք: Բնակչությունը զբաղվում է հացահատիկի մշակմամբ, պտղաբուծությամբ և անասնապահությամբ:

Աշխարհագրական նկարագիր: Տարածքը բնորոշվում է լեռնային ռելիեֆով, որը ներկայացված է միջին բարձրության լեռնաշղթաներով և հարթավայրերով: Հողերը հիմնականում լեռնամարգագետնային և ալպյան տեսակի են, որոնք հարմար են խոտածածկ տարածքների և գյուղատնտեսության համար:



Գեղմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Արայի լեռան արևելյան հողմահարման լանջերի ստորոտային մասերում: Ռելիեֆը հարթ է, մակերևույթի ընդհանուր թեքությամբ հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք : Տեղամասի բացարձակ բարձրությունը տատանվում է 1609-1613.2 մ սահմաններում:

Արագյուղի տարածքով հոսում են փոքր գետակներ, որոնք միախառնվում են Հրազդան գետի հոսանքին: Տարածքը հարուստ է բնական աղբյուրներով, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն գյուղի բնակիչների համար:

Գյուղը տեղակայված է Ակունք և Սևաբերդ գյուղերի միջև՝ մարզկենտրոնից 25 կմ հարավ և Աբովյան քաղաքից 9.5 կմ արևելք: Բնակավայրի աշխարհագրական դիրքը նպաստավոր է գյուղատնտեսական գործունեության և զբոսաշրջության զարգացման համար՝ հաշվի առնելով հարուստ բնական պայմաններն ու կլիմայական առանձնահատկությունները:

4.2 Սեյսմիկա և երկրաբանություն

Համաձայն Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թ. մարտի 31-ի 372-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ գոտևորման քարտեզների և Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 20.04_ 2020թ. Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն.

Շրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է չորրորդական հասակի



անդեգիտորագալտներով, անդեգիտներով, որոնք ծածկված են ժամանակակից էլովիալ, դելուվիալ, ալուվիալ-պրոլուվիալ կավային, ավազային, խճա-խճավազային գոյացումներով:

Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմատիվային փաստաթղթի և ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի նոր քարտեզի՝ ուսումնասիրվող շրջանը և տեղամասը գտնվում են II սեյսմիկ գոտում՝ 0. 4g սպասվող առավելագույն արագացումով ($A_{max} = 0.4g$)

4. 3 Կլիման և օդային ավազան

Կլիման բնորոշվում է հիմնականում կարճատև զով ամառով և համեմատաբար երկարատև ցուրտ ձմեռով:

Ստորև տրվում են միջինացված կլիմայական հարաչափերը՝

– Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը $+38,7$, ամենատաք ամիսներն են Հուլիս,

Օգոստոս:

– Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը $-32,6$, ամենացուրտ ամիսներն են՝ Հունվար և

Փետրվար:

– Տարեկան մթնոլորտային տեղումների միջին քանակությունը 186 մմ.:

– Գրունտի սառչման

առավելագույն խորությունը 70սմ.:

– Գերակշռում են հիմնականում

հարավ-արևմտյան ուղղության

քամիները 1.0 մ/վրկ միջին

արագությամբ, 25 տարին մեկ անգամ

հնարավոր են 28 մ/վրկ ուժգնության

քամիներ:

Գործունեության տարածքի Կլիմայական բնութագրի համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 15-ի N 03-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-01-2024 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը, որոնցով հաստատված «Եղվարդ» օդերևութաբանական կայանի կլիմայական տարրերի արժեքները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում.



Աղյուսակ 1. Օդի միջին ջերմաստիճան

Բնակավայրի անվանումը	Միջին ջերմաստիճանն ըստ ամիսների, °C												Միջին տարեկան, °C	Բացարձակ նվազագույն, °C	Բացարձակ առավելագույն, °C
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Եղվարդ	-4.9	-2.8	2.7	9.4	14.4	18.9	22.8	22.8	18.6	11.8	4.8	-1.7	9.7	-32.6	38.7

Աղյուսակ 2. Օդի հարաբերական խոնավություն

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %																
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	Ամենացուրտ ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %		Ամենատաք ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %	
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր		Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Եղվարդ	75	71	65	61	60	53	49	47	49	59	70	76	61	75	66	49	34

Աղյուսակ 3. Մթնոլորտային տեղումներ

Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական օրական առավելագույն մմ													Տեղումների քանակը նոյեմբեր-մարտ ամիսներին, մմ	Տեղումների քանակը ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսներին, մմ
	ըստ ամիսների												Տարեկան		
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Եղվարդ	35	36	44	60	64	39	26	13	17	40	35	36	445	186	259
	30	31	42	40	42	29	53	45	35	39	37	28	53		

Աղյուսակ 4. Քամի

Բնակավայրի անվանումը	Ամիսներ	Կրկնելիությունը, %					ըստ ուղղությունների			Անդրորրի կրկնելիությունը, %	Միջին ամսական արագությունը, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը հունիս - օգոստոս ամիսներին	Միջին արագություններից նվազագույնը ըստ ուղղությունների հուլիսին, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը դեկտեմբեր - փետրվար ամիսներին	Միջին արագություններից առավելագույնը ըստ ուղղությունների հունվարին, մ/վ
		Միջին արագությունը, մ/վ													
		Հյուսիսային	Հյուսիս-արևելյան	Արևելյան	Հարավ- արևելյան	Հարավային	Հարավ-արևմտյան	Արևմտյան	Հյուսիս- արևմտյան						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Եղվարդ	հունվար	6	48	11	3	15	6	9	2	40	1.1	ՀսԱրլ	5.7	ՀսԱրլ	1.8
		1.7	1.8	1.7	1.5	1.7	1.9	1.8	1.7						
	ապրիլ	5	48	7	3	17	10	8	2	23	2.6				
		3.0	3.8	2.7	2.4	2.4	2.8	2.7	2.1						

	հուլիս	6	73	4	1	7	4	4	1	11	4.8				
		4.9	5.5	4.9	1.7	3. 0	2.5	3.0	1.8						
	հոկտեմբեր	5	55	6	3	16	8	6	1	31	1.9				
		2.7	3.1	2.1	1.9	1.9	2.3	1.8	2.2						

Օդային ավազան. Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը: Փոշով աղտոտվածություն կարող է առաջանալ արդյունաբերական գործընթացների, տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, շինարարության, գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով: Ծծմբի երկօքսիդը մթնոլորտային օդում առաջանում է ծծումբ պարունակող վառելիքների այրման, ինչպես նաև արդյունաբերական այլ գործընթացների ժամանակ:

Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի առաջացման գլխավոր աղբյուրն ավտոտրանսպորտն է:

Հայաստանի հանրապետությունում օդային ավազանի դիտարկումներ են կատարվում շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Վերջինս մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգն իրականացնում է Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Կապան և Քաջարան քաղաքներում: Վերը թվարկված բնակավայրերում գործում է 15 անշարժ՝ ակտիվ նմուշառման դիտակայան և 214 շարժական՝ պասիվ նմուշառման դիտակետ: Մթնոլորտային օդի որակի գնահատումը կատարվում է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշմամբ հաստատված աղտոտիչների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների (ՄԹԿ) հետ համեմատությամբ:



Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համակարգի շրջանակներում Արագյուղ բնակավայրում մթնոլորտային օդի մշտադիտարկումներ չեն կատարվում: Արայուղ բնակավայրի օդային ավազանների աղտոտվածության մասին պատկերացում կարելի է ստանալ հաշվարկային եղանակով: Այդ նպատակով ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից մշակվել է ուղեցույց ձեռնարկ, որում ներկայացված են մթնոլորտային օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշների կախվածությունը տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից: Հիմք ընդունելով վերը նշված ձեռնարկը, <10,000 բնակչության թիվ ունեցող բնակավայրերի համար մթնոլորտային օդում ֆոնային կոնցենտրացիան կարելի է սահմանել որպես՝ փոշի՝ 0,071 մգ/մ³ , ծծմբի երկօքսիդինը 0.006 մգ/մ³ , ազոտի երկօքսիդինը՝ 0.023

մգ/մ³, ածխածնի օքսիդինը՝ 0.8 մգ/մ³։ Սույն ցուցանիշները տարածվում են նախատեսվող գործունեության տարածքի վրա, հաշվի անելով, որ այն գտնվում է Արագյոտ բնակավայրում , որի բնակչությունը կազմում է 2018թ. տվյալներով 1223 մարդ։

Նախատեսվող գործունեության արդյունքում՝ ԲԿՊ-ով սահմանված միջոցառումների պատշաճ իրականացմամբ, օդային ավազանի աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում չի կանխատեսվում։

4.4 Հողային ռեսուրսներ

Հանուկի ուսումնասիրության ժամանակ առանձնացվել է 7 տեսակի գրունտ, որոնք



համարակալվել են որպես յուրաքանչյուրը մեկ շերտ։ Դրանց նկարագրությունը բերված է ստորև՝

Շերտ 1. tQ4. Ասֆալտաբիտումնային ծածկոց։ Շերտի հզորությունը հասնում է 0.1մ։ Ունի լայն տարածում ներկա դպրոցի տարածքի պարագծով։ Հանդիպում է ABH - 1 հորատանցքում։ Ըստ § 22-2, աղյ.101 (ՀՀՇՆ 32-01-2022) III

կարգ։

Շերտ 2. tQ4. Լիցք կավային, խճով, մանրախճով և մեծաքարերով։ Շերտի հզորությունը տատանվում է 0.9-2.1 մ սահմաններում։ Ունի համատարած տարածում։ Հանդիպում է ABH - 1 - 4 հորատանցքերում։ Ըստ § 23-1, աղյ.101 (ՀՀՇՆ 32-01-2022) II կարգ։

Շերտ 3. edQ4. Կավ դարչնագույն, պինդ, ծանր, սակավ խոնավ։ Շերտի հզորությունը տատանվում է 1.2-2.2 մ սահմաններում։ Ունի համատարած տարածում։ Հանդիպում է ABH - 1 և 3 հորատանցքերում։ Ըստ § 7-3, աղյ. 101 (ՀՀՇՆ 32-01-2022), III կարգ։

Շերտ 4. edQ4. Ավազակավ պինդ, սակավ խոնավ, մանրախճի և մեծաքարերի պարունակությամբ։ Շերտի հզորությունը տատանվում է 1.7-3.7 մ սահմաններում։ Ունի համատարած տարածում։ Հանդիպում է ABH - 2, 3, 4 հորատանցքերում։ Ըստ § 33-4, աղյ. 101 (ՀՀՇՆ 32-01-2022), III կարգ։ **Շերտ 5. eQ1-4.** Խիճ, մանրախիճ, ավազակավային, կավավազային և ավազային լցոնով, մեծաքարերի պարունակությամբ (խարամացված բազալտային անդեզիտներ)։ Շերտի հզորությունը տատանվում է 1.7-3.7 մ սահմաններում։ Ունի համատարած տարածում։ Հանդիպում է ABH - 1 - 4 հորատանցքերում։ Ըստ § 12, աղյ. 101 (ՀՀՇՆ 32-01-2022), IV կարգ։

Շերտ 6. βaQ1-2. Բազալտային անդեզիտ, մուգ մոխրագույն, խիտ, խոռոչավոր, միջին ճեղքավորված։ Շերտի հզորությունը հասնում է 5.0-2.7 մ։ Ունի համատարած տարածում։ Հանդիպում է ABH - 1 - 4 հորատանցքերում։ Ըստ § 18-4, աղյ. 101 (ՀՀՇՆ 32-01-2022), X կարգ։

Շերտ 7. βaQ1-2. Բազալտային անդեզիտ մոխրագույն, ծակոտկեն, ճեղքավորված։ Շերտի

հզորությունը հասնում է 1.7 - 7.7 մ: Ունի համատարած տարածում: Հանդիպում է ABH – 1 - 4 հորատանցքերում: Ըստ § 18-4, աղյ. 101 (ՀՀՇՆ 32-01-2022), X կարգ:

Մարդու գործունեության հետևանքով առաջանում է հողային ծածկույթի աղտոտում ծանր մետաղներով (պղինձ, ցինկ, արսեն, կապար, մոլիբդեն, մանգան, նիկել, կադմիում, քրոմ և այլն) և ցիանական միացություններով: Հողերի որակի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանի և ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2015թ. հունիսի 16-ի «ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 25-Ն հրամանի համաձայն:


4.5 Զրային ռեսուրսներ

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածության մոնիտորինգն իրականացվում է «Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ կողմից:

Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է 151 դիտակետ Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման



տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) գետերի, ջրանցքների, ջրամբարների և Սևանա լճի վրա, որոնցում կատարվում են ամենօրյա դիտարկումներ ջրի և օդի ջերմաստիճանի, ջրի մակարդակի, սառցային երևույթների դիտարկումներ և ջրի ելքի չափումներ: ՀՀ կառավարության «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային

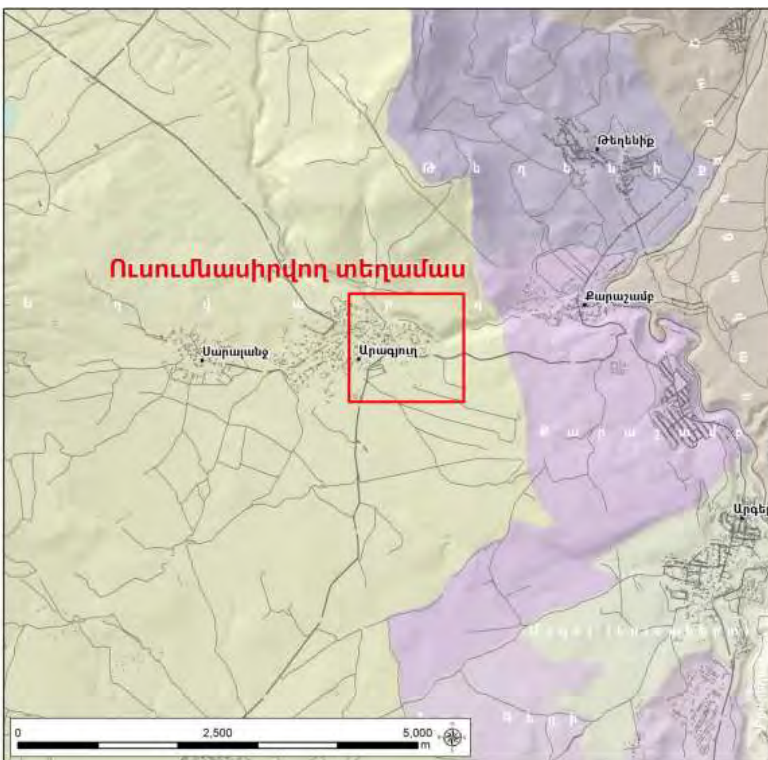

կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 27-ի N 75-Ն որոշում) ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս՝ «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Զրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով:

Հայաստանի հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգն իրականացվում է շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Ջրերի որակի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման համաձայն՝ անիոնների և կատիոնների, սնուցող նյութերի և ծանր մետաղների առկայությունը որոշելու համար:

Շրջանը հիմնականում կազմված է հրաբխածին ապարներից, որոնք գործնականում հանդիսանում են անջրանցիկ և ոչ խոնավատար, ուստի աղբյուրների սնումը տեղի է ունենում արմատական ապարի և դելյուվիալ ողողակուտակների կոնտակտում շրջանառու՝ ոչ հզոր գրունտային ջրերի հաշվին:

Գրունտային ջրերի սնումը ընթանում է տեղումների ինֆիլտրացիայի հաշվին՝ բարձրադիր ջրբաժաններում և մարգագետինների գոտում: Ըստ ջրատար ապարների բնույթի՝ շրջանի աղբյուրները բաժանվում են երկու տեսակի.

1. Դելյուվիալ ջրերը, որոնք շրջանառության մեջ են գտնվում դելյուվիալ ողողակուտակներում և արմատական ապարների հետ վերջինների հպման գոտում;

2. Ալյուվիալ /գետաբերուկային/ ջրերը, այսինքն այն ջրերը, որոնք շրջանառության մեջ են գտնվում հին դարավանդների գետաբերուկային նստվածքների մեջ և արմատական ապարների հետ վերջինների հպման գոտում: Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտային ջրերը տեղադրված են 30 մետրից խորը:

Հետազոտությունների իրականացման պահին ստորերկրյա ջրերի հորիզոնը փորվածքներում չի հայտնաբերվել:

4.6 Կենսաբազմազություն

Ծրագրի իրականացման տարածքը տեղակայված է ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի վարչական շրջանում: Տեղանքը գտնվում է զարգացած համայնքային միջավայրում, և բոլոր աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Արագյուղի դպրոցի տարածքում: Տարածքը շրջապատված է ոչ խիտ կառուցապատված բնակելի տներով: Կառուցվող դպրոցի տարածքում չկան որևէ էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ և կենդանական տեսակներ, ինչպես նաև բացակայում են տարածքով անցնող միգրացիոն ուղիները՝ հարակից տարածքի ուրբանացված լինելու պատճառով: Տեղանքը բնութագրվում է տարածքի համար բնորոշ ինքնաբերաբար աճող խոտածածկույթով:

4.7 Պատմության և մշակութային հուշարձաններ

Արագյուղի դպրոցի տեղադնության ընթացքում չեն հայտնաբերվել պամամշակութային արժեք ներկայացնող կոթողներ, հուշարձանների և արձաններ:

«Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման համաձայն գործունեության տարածքում և դրան հարակից տարածքներում բացակայում են երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական և կենսաբանական հուշարձանները:

Նախատեսվող գործունեության տարածքում հնագիտական շերտերի առկայությունը

բացառվում է, հաշվի առվելով, որ տարածքը կառուցապատված է, իսկ տեղամասում իրականացված ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են լիցքային գրունտներն ու տեխնածին առաջացումներ:

Կառուցապատվող տարածքում հնագիտական ուսումնասիրությունները, համաձայն «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի (11.11.1998թ.) հոդված 24-ի դրույթների, չեն պահանջվում:

**5. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ (ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ՀՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՄՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ,
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ)**

5.1 Գործունեության ընդհանուր նկարագիր և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրում (կադաստրային ծածկագիր 07-012-0018-0005) նախատեսվում է վերակառուցել դպրոցը:

Համաձայն նախագծի դպրոցը նախատեղվում է կառուցել 288 աշակերտի համար: Դպրոցային համալիրը տեղադրված է հարթ հողամասի վրա: Դպրոցը նախագծված է չորս մասնաշենքով:

Առաջին մասնաշենք. Դպրոցային համալիրի առաջին մասնաշենքը (տարրական դպրոց) հատակագծում ունի բարդ ուրվագիծ, որի հիմնական մասը ուղղանկյունաձև է 20,70x20,0 մ առանցքային չափեր: Այն եռահարկ է, առանց նկուղային հարկի: Այնտեղ տեղակայված են տարրական դասարանները, ներառական դասարանը, մարզասրահ - խաղասենյակը, շախմատի դասարանը, բուժկետը և այլն: Նախագծվող մասնաշենքի համար որպես կոնստրուկտիվ սխեմա է ընտրված երեք վերգետնյա հարկերով միաձույլ ե/բետոնյա շրջանակակապային համակարգը, որի ծածկերը միաձույլ ե/բետոնից են և ծառայում են որպես կոշտ սկավառակ:

Երկրորդ մասնաշենք. Երկրորդ մասնաշենքը (կենտրոնական) ներառում է՝

- առաջին հարկում մուտքային հարթակը թեքուղիներով, նախասրահը, հանդիսությունների դահլիճը, ճաշասրահը, կենտրոնական աստիճանը, տնօրենի աշխատասենյակը, մեկ վերելակ,
- երկրորդ հարկում ուսմասվարների (միջին և տարրական դպրոցների) աշխատասենյակները և կաբինետներ,
- երրորդ հարկում տեղակայված են գրադարանը, լինգաֆոնային կաբինետը և այլ կաբինետներ,
- կիսանկուղային հարկում տեղակայված է ճաշարանի խոհանոցը իր օժանդակ սենքերով:

Երկրորդ մասնաշենքը հատակագծում ունի բարդ ուրվագիծ՝ 32,75/В/х49,35/Լ անկյունագծային չափեր, որը առաջին և երրորդ մասնաշենքից տարանջատված է դեֆորմացիոն (սեյսմիկ) կարաններով: Երրորդ մասնաշենքի համար որպես կոնստրուկտիվ

սխեմա է ընտրված երեք վերգետնյա և մեկ ստորգետնյա հարկերով միաձույլ ե/բետոնյա շրջանակակապային համակարգը, որի ծածկերը հիմնականում միաձույլ ե/բետոնից են և ծառայում են որպես կոշտ սկավառակ: Մասնաշենքում հանդիսությունների դահլիճի ծածկը նախատեսվում է իրականացնել պողպատե գլոցվածքներից սարքված ֆերմաներով, որոնց տարածական աշխատանքը ապահովվում է պողպատե ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերով:

Նկուղային հարկի բարձրությունը կազմում է 3,00 մ (հարկից հարկ), իսկ թվով երեք վերգետնյա հարկերինը՝ 3,6 մ (հարկից հարկ):

Երրորդ մասնաշենք. Երրորդ մասնաշենքը միջին և ավագ դպրոցն է իր դասասենյակներով, կաբինետներով և սանհանգույցներով, որը հատակագծում ունի 20.0մx38.1մ չափսեր: Մասնաշենքը եռահարկ է, մի հատվածում միայն երկհարկանի: Այստեղ են գտնվում քիմիայի, ֆիզիկայի և կենսաբանության կաբինետները: Նկուղային հարկում գտնվում են հրաձգարանը, սանհանգույցները և օժանդակ տարածքները: Երրորդ մասնաշենքի համար որպես կոնստրուկտիվ սխեմա է ընտրված երեք վերգետնյա և մեկ ստորգետնյա հարկերով միաձույլ ե/բետոնյա շրջանակակապային համակարգը, որի ծածկերը հիմնականում միաձույլ ե/բետոնից են և ծառայում են որպես կոշտ սկավառակ: Մասնաշենքում աստիճանավանդակները ներքին են:

Չորրորդ մասնաշենք. Դպրոցային համալիրի չորրորդ մասնաշենքը (մարզադահլիճ) հատակագծում ունի ուղղանկյունաձև ուրվագիծ առանցքային չափերով, որը ունի մեկ վերգետնյա հարկ, մարզադահլիճային մասում՝ 6,10 մ, ֆերմաների տակ, իսկ մարզադահլիճային մասի մարզագույքի սենքի հատվածում՝ 4,50մ: Մարզադահլիճի տանիքածածկը նախատեսված է պողպատե գլոցվածքներից պատրաստվող ֆերմաներով: Մարզադահլիճային մասնաշենքի համար որպես կոնստրուկտիվ սխեմա է ընտրված միաձույլ ե/բետոնյա շրջանակակապային հիմնակմախքով, մարզադահլիճի մասում պողպատե գլոցվածքներից նախատեսվող երկլանջանի ֆերմաներով:

Դպրոցի տարածքը կանաչապատվում է և տեղադրվում է մարզական խաղահարթակ: Դպրոցի տարածքում նախատեսվում են նաև կաթսայատուն և տրանսֆորմատորային ենթակայան:

Դպրոցն ապահովված է էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, հրդեհային ազդարարման և տեսահսկաման համակարգերով և այլ ենթակառուցվածքներով: Շինարարության և շահագործման փուլերում ինժեներական կոմունիկացիաների ապահովումը կիրականացվի համաձայն գոյություն ունեցող պայմանագրերի:

Դպրոցի միջանցքներում և սրահներում նախատեսվում են չսայթակող կերամոգրանիտե հատակներ, դասասենյակներում և դահլիճներում՝ վինիլային հատակներ: Դպրոցում նախատեսվում են այլումինե արտաքին դռներ, վիտրաժներ և պատուհաններ, իսկ ներքին դռները կլինեն ՄԴՖ տեսակի: Ներքին հարդարման աշխատանքները կիրականացվեն բարձրորակ և էկոլոգիապես մաքուր նյութերից: Նախագծման լուծումներում մեծ ուշադրություն են դարձված հաշմանդամություն ունեցող և սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժն ապահովող և այլ հարմարեցված լուծումներին (թեքահարթակներ, հարմարեցված սանհանգույցներ և այլն):

ՀՀՇՆ IV-11.07.01.2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության

սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի պահանջներով նախատեսվել են թեքահարթակներ: Հետևաբար, դպրոցի բոլոր ենթակառուցվածքները կլինեն մատչելի և հասանելի հենաշարժային խնդիրներ ունեցող յուրաքանչյուր աշակերտի համար:

Շենքի տանիքն իրականացված է հարթ՝ կազմակերպված ջրահեռացմամբ: Դպրոցի բոլոր մասնաշենքերն ապահովված կլինեն հակահրդեհային սարքավորումներով և հիդրանտներով, ինչպես նաև էվակուացիոն ելքերով: Բոլոր հարկերում աստիճանավանդակները և էվակուացիոն ելքերը նախատեսված են ըստ գործող նորմերի և ապահովում են սեյսմիկ և հակահրդեհային պահանջները:

Շենքում նախատեսված է արհեստական շրջանառությամբ ջրային ջեռուցման համակարգ: Շենքի դահլիճում, ճաշարանում, արհեստանոցում, տնարարության աշխատասենյակում և մարզադալիճում նախատեսված է օդափոխման ներածման և արտածման համակարգեր: Տեղադրվելու է արևային ֆոտովոլտային կայան:

Տեխնիկական ցուցանիշները ստորև՝

հողի մակերես 1,1հա,

կառուցապատման տոկոս 26.6 տոկոս (2924.0քմ),

կանաչապատում 31.8 տոկոս (3500.0քմ),

անջրանցիկ մակերես 5576քմ որից 1840.0քմ ասֆալտ,

պարսպի երկարություն 488.7գծ.մ.

Կանաչապատում և բարեկարգում: Նախագծային փաստաթղթերը պարունակում են առանձին բաժին դպրոցի տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման վերաբերյալ, համաձայն որի կառուցապատումից ազատ մնացած տարածքները կբարեկարգվեն և կկանաչապատվեն: Դպրոցի տարածքի կանաչապատման աշխատանքների նախագծումն իրականացվել է հաշվի առնելով բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերը և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները:

Տնկարկն իրականացնելու համար կմշակվեն համապատասխան խորության և տրամագծի փոսորակներ: Նախատեսվող կանաչապատման աշխատանքների համար անհրաժեշտ բուսահողի ձեռքբերումը, տեղափոխումն ու օգտագործումը կիրականացվի ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ նախապես համաձայնեցնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ:

Նորատունկ բուսականության խնամքը հետագայում կիրականացվի դպրոցի կողմից, ինչը կներառի նաև նորատունկ կանաչ գոտու վիճակի մշտադիտարկումները, որի ընթացքում կպչողականություն չապահովող ծառատեսակները կփոխարինվեն նորերով:

Ոռոգման համար ջրի աղբյուր է հանդիսանում համայնքային ներտնտեսային ոռոգման ցանցը, ինչպես նաև մաքրման կայանից կուտակված ջուրը:

6. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ/ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Նախագծի տվյալ բաժինը կազմված է ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի և գործող շինարարական նորմերի հիման վրա:

Օդափոխություն և ջեռուցում

Ջեռուցում: Դպրոցի ջեռուցման և օդափոխության նախագիծը կատարված է համաձայն ճարտարապետաշինարարական գծագրերի և գործող համապատասխան շինարարական նորմերի, մասնավորապես.

- ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում»
- ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն»
- ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն»:

Ջեռուցման ցանցի նախագիծը կատարվել է համաձայն 2.04.07-86 շինարարական նորմերի և կանոնների:

Արագյուղի միջնակարգ դպրոցի կաթսայատնից տրվող ջերմամատակարարման համար նախատեսված արտաքին ջերմային ցանցի աշխատանքային նախագիծը մշակված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա: Ջերմության աղբյուր է հանդիսանում դպրոցի տարածքում կառուցվող նոր կաթսայատունը: Ջերմության ընդհանուր հաշվարկային ծախսը կազմում է $Q_{\text{ընդ.}} = 422564.0$ կկալ/ժ: Ջերմատարը ջուր է $T_2=80^{\circ}-60^{\circ}\text{C}$: Խողովակների տեղադրումը՝ 4.904.66 թողարկում 142: Խողովակների ձևավոր մասերը, շարժական և անշարժ հենարանները՝ 4.903-10, թողարկում 1-6: Խողովակների մեկուսացում՝ սերիա 3.903.9 թողարկում: Ջեռուցման խողովակները նախատեսվում է իրականացնել պողպատե էլ. զոդվող խողովակներով: Տեխնիկական նկատառումներից ելնելով ջերմացանցը անց է կացվում ե/բ միաձույլ անցուղու միջով: Ջերմացանցի անցուղու համար հավաքովի ե/բ սալերը (Ո15-8) նախատեսվում է ընդունել 3.006.1-2.87.2-29 թողարկումից:

Օդափոխություն: Իրականացվում է ներածող-արտածող, բնական և արհեստական օդափոխություն: Դասասենյակներում օդի ներածումը բնական է, իրականացվում է լուսամուտներից՝ դասամիջոցներին: Արտածումը ևս բնական է, իրականացվում է սենյակի միապատիկ ծավալի չափով՝ ուղղաձիգ օդատարների միջոցով:

Առանձին ներածման-արտածման համակարգեր են նախատեսված ճաշարանի, հանդիսությունների սրահի, մարզադահլիճի, արհեստանոցի, տնարարության և քիմիայի կաբինետների համար: Էներգաարդյունավետության նպատակով նախատեսված են ներածման-արտածման սարքեր՝ ռեկուպերատորով: Քիմիայի դասարանի արտածման պահարանից նախատեսված է մեխանիկական դրդմամբ արտածում: Արտածված օդը կոմպենսացնելու համար նախատեսված է ներածում միջանցքից, որը ապահովելու համար նախատեսված է ներածման դրոսել փական՝ էլ. շարժաբերով: Փականը բլոկված է արտածման օդափոխիչի հետ: Սանհանգույցներից կազմակերպված են մեխանիկական դրդմամբ արտածման համակարգեր: Ներածման բոլոր օդատարները, ինչպես նաև ռեկուպերացիոն համակարգերի արտածման օդատարները մեկուսացվում են 10մմ հաստությամբ մեկուսիչներով: Օդատարները ընդունված են ցինկապատ պողպատից:

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Նախագծվող դպրոցի ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործընթացները կազմակերպվելու են գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների (ՇՆԿ) համաձայն: Հաշվի առնելով, որ նոր դպրոցը կառուցվում է նախկին դպրոցի տարածքում, ջրամատակարարման և

ջրահեռացման համար նոր տեխնիկական պայմանի ձեռք բերման անհրաժեշտություն չի առաջանում, պայմանները չեն փոխվում:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման նախագծի համար հիմք են հանդիսացել նաև ճարտարապետա-շինարարական գծագրերը, գլխավոր հատակագիծը, տարածքի ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների արդյունքները:

Դպրոցի ջրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել գոյություն ունեցող ջրագծից: Սառը, տաք ջրամատակարարման, ջրահեռացման և տանիքի անձրևաջրերի հեռացման ցանցերի նախագիծը մշակված է ըստ ճարտարապետական գծագրերի: Շենքի հարկայնությունը՝ 3 հարկ և նկուղ:

Շենքում նախագծվել է սառը, տաք ջրամատակարարման, ջրահեռացման և տանիքի անձրևաջրերի հեռացման ցանցեր: Նախագիծը կատարված է համաձայն գործող ՇՆ և Կ 40-01.01-2014, 40-01.02-2014, 40-01.03-2014 նորմերի:

Սառը ջրի սնուցումը կատարվում է քաղաքային ջրմուղի 125մմ ցանցից 50մմ խողովակով:

Տաք ջրամատակարարումը նախատեսված է դպրոցի տարածքում նախատեսվող անհատական կաթսայատնից: $-3,00$ նիշում նախատեսվում է ջրի պաշարի բաք $V=50$ մ³ չժանգոտվող պողպատից բետոնե հենարանների վրա: Բաքի ներսում ջրի մոտեցման հատվածում նախատեսվում է ջրի հորիզոնը ազդարարող սարք $\Phi 50$: Բաքին կից $-3,00$ նիշում նախատեսվում է ինվենտորային 2 պոմպով համալիր՝ $Q=2.94$ մ³/ժ, $H=80$ մ, $N=3.0$ կՎտ:

Ջրամատակարարման և հրդեհաշիջման ցանցերը նախատեսված են համակցված: Ցանցի համար նախատեսված են պոլիպրոպիլենե խողովակներ 32 փ15մմ և պողպատե 50: Արտաքին ջրամատակարարման ցանցը ջրաչափական հորից մինչև կաթսայատուն նախատեսված է պոլիէթիլենե խողովակ 63X5.8:

Կենցաղային կեղտաջրերը սան-սարքերից ինքնահոս հավաքվում և հեռացվում է ներքին ցանցի միջոցով դեպի կոյուղու բակային ցանց: Այնուհետև միացնելով տարածքում նախատեսվող կեղտաջրերի մաքրման կայանին ՏՈՊԱՍ-150:

Ցանցերի համար նախատեսված են կոյուղու պլաստմասե խողովակներ 200-50մմ: Ցանցի վրա նախատեսված են դիտահորեր ստուգումներ կատարելու և հետագա շահագործման համար:

Աշխատանքները իրականացնել տեղում փաստացի իրավիճակից ելնելով: Նախագծային աշխատանքները կատարված են ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների համաձայն:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման նախագիծը կատարված է տեխնիկական պայմանի, ինչպես նաև ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

Ջրահեռացման համակարգը նախատեսված է տարածքի կեղտաջրերը ներտարածքային ցանցով հեռացման համար: Կենցաղային կեղտաջրերը հավաքվում և արտաքին կոյուղատարով ինքնահոս հեռացվում են տարածքում նախագծվող կեղտաջրերի մաքրման հերմետիկ հորի մեջ ($V=100$ մ³): Ներտարածքային ցանցում նախատեսված են կոյուղու պոլիէթիլենային բարձր խտության ծալքավոր խողովակներ՝ 150մմ: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսված են կլոր հատվածքի ե/բ հավաքովի էլեմենտներից դիտահորեր:

Կոյուղու խողովակները մոնտաժումից հետո փորձարկվում են:

Էլեկտրամատակարարում և գազամատակարարում

Հաշվի առնելով, որ նոր դպրոցը կառուցվում է նախկին դպրոցի տարածքում, գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համար նոր տեխնիկական պայմանների ձեռք բերման անհրաժեշտություն չի առաջանում, քանի որ բոլոր կոմունիկացիաներն արդեն առկա են ու պայմանները չեն փոխվում:

Էլեկտրամատակարարում: Դպրոցի նոր կառուցվող շենքի էլեկտրամատակարարման նախագիծը մշակված է համաձայն ՀՀՇՆ22-03-17, ՍՆԻՊ 3.05.06-85 դրույթների: Ըստ հուսալիության աստիճանի շենքի հոսանքասպառիչները դասվում են երկրորդ կարգի: Նախագիծը կատարված է ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի և հարակից բաժինների կողմից ներկայացված առաջադրանքների հիման վրա: Սնող մալուխներն էլեկտրավահանայինից մինչև խմբային վահանակներ կատարված են ВВГнг-LS հրակայուն մալուխներով և անցկացվում են մալուխատարներով և միջհարկային կանգնակներով: Սնող մալուխների, ինչպես նաև միջվահանակային կապերի տվյալները ամփոփված են մալուխային մատյանում:

Դասասենյակների խմբային գծերը նախատեսված են խառը եղանակով (մեկական գիծ դասասենյակների համար): Խողովակներով հատակի մեջ ցանցեր են նախատեսված համակարգչային սենյակում (220Վ), ֆիզիկայի և քիմիայի դասասենյակներում (42Վ):

Առաջին հարկի պահակակետից կատարվում է 1-3-րդ հարկերի լուսավորության և ընդհանուր օդափոխության կենտրոնացված ղեկավարումը: Մյուս տարածքների (ապաստարան, խոհանոց, մարզադահլիճ և հանդիսությունների դահլիճ) օդափոխության սարքավորումների ղեկավարումը կատարվում է տեղում:

Դպրոցի տարածքում առկա է ենթակայան, ուստի նոր ենթակայան նախագծելու անհրաժեշտություն չկա:

Ավտոմատ հրդեհային և ազդարարման նախագիծը կատարվում է գոյություն ունեցող հրդեհային տեխնիկայի նորմերի և կանոնների / СНиП 2.04.09-84, СНРА II-8.04.02-2005/ և տեխնիկական միջոցների ընտրման և կիրառման առաջարկների հիման վրա:

Ավտոմատ հրդեհային համակարգը նախատեսված է հսկվող շինություններում հրդեհի հայտնաբերման և համապատասխան ծառայություն տեղեկացման համար:

Սարքերի մոնտաժը և ավտոմատ միջոցների անցկացումը կատարվում է միացման և դասավորության սխեմաների հիման վրա: Հողանցումը կատարված է համաձայն ПУЭ և ВЧН296-81, СНиП 3.05.07-85:

Համակարգը սնվում է հոսանքի պահուստային աղբյուրներով, որոնք 220Վ սնուցման բացակայության դեպքում ապահովում են համակարգի 24 ժամյա անխափան սնուցում մարտկոցների հաշվին:

Համակարգի տեղակայման ընթացքում թույլատրվում է այլ համանման սարքերի և նյութերի կիրառում, որոնք չեն վատթարացնում ընդհանուր համակարգի տեխնիկական սպառողական բնութագրերը:

Նախագծում կիրառված սարքավորումների տիպերը կարող են փոխվել ապահովելով նրանց տեխնիկական պարամետրերը:

Նախագծում նախատեսվում է տեսահսկման համակարգ, որի օգնությամբ կատարվում է շենքերի ներքին և արտաքին հսկողությունը: Տեսահսկումն իրականացվում է ներքին օր/գիշեր CTV-HDD մակնիշի և արտաքին օր/գիշեր CTV-HDB մակնիշի տեսախցիկներով, որոնք տեղադրվում են ըստ նախագծի:

Արևային վահանակների տեղադրում: Նախագծով նախատեսվում է նոր դպրոցի տանիքին տեղադրել 119.88 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգ:

Շենքի տանիքին արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցման շինարարության կազմակերպման նախագիծը մշակված է ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի, արևային ՖԷԿ նախագծի ճարտարապետա-շինարարական, կոնստրուկտորական, էլեկտրական սխեմայի գծագրերի հիման վրա: Շինարարության կազմակերպման համար օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

- ՇՆ և Կ 3.05.06-85 «Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5 ՄՎտ) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին»,
- ՀՍՏ 335-2011 և «ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок Издание 7» կարգավորող փաստաթղթերի դրույթներ,
- ՇՆ և Կ 3.01.01-85 «Շինարարության արտադրության կազմակերպում»,
- ՇՆ և Կ 3.04.03-85 «Շինարարության տեղադրության նորմեր»,
- ՍՆԻՊ III-4-80 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում»,
- ԳՕՍՏ 24258 «Լաստակապատրաստման միջոցներ: Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»,
- ՀՀ Կառավարության որոշում N1449-Ն, ընդունված 03.12.2009թ. «Ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը»:

Արևային ֆոտովոլտային համակարգը նախատեսված է դպրոցի էլեկտրական էներգիայի արտադրության, լուսավորության և այլ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով: Նախատեսված է կառուցել 119.88 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայան, որը բաղկացած է 4 ենթակայաններից:

1-ին ենթակայան- 36 հատ 555Վտ հզորությամբ վահանակ, ընդամենը 19,98 կՎտ

2-րդ ենթակայան- 52 հատ 555Վտ հզորությամբ վահանակ, ընդամենը 28,86 կՎտ

3-րդ ենթակայան- 38 հատ 555Վտ հզորությամբ վահանակ, ընդամենը 21,09 կՎտ

4-րդ ենթակայան -90 հատ 555Վտ հզորությամբ վահանակ, ընդամենը 49,95 կՎտ

Թվով 216 հատ արևային մոդուլներից, յուրաքանչյուրը 555 Վտ: Կարող են օգտագործվել նաև ավելի բարձր տեխնիկական բնութագրերով (ՕԳԳ) ՖՎ վահանակներ: Կայանը կկառուցվի 2594մ² մակերեսով տանիքի վրա, որտեղ ԱՖՎԿ-ի զբաղեցրած մակերեսը կազմում է 558.22 մ², իսկ տարածքի մնացած մասը՝ 2035,78 մ² ծառայում է ենթակառուցվածքների սպասարկման և ստվերների ազդեցությունից խուսափելու համար՝ կախված կայանի աշխարհագրական դիրքից: Կայանի համար ընտրված է 2 հատ 50 կՎտ և 1 հատ 20կՎտ հզորությամբ գծային ցանցային փոխակերպիչներ: ՖՎ վահանակների խմբից մինչև MCB հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ լարանցումն իրականացված է 1x6 կտրվածքի հաստատուն հոսանքի կրկնակի մեկուսացմամբ, ուլտրամանուշակագույն

հատ (մեկը պահուստային)՝ յուրաքանչյուրը $Q=180$ կՎտ ջերմային հզորությամբ: Ընտրված կաթսաներն ունեն փոքր աէրոդինամիկական դիմադրություն, որի շնորհիվ ծխագազերի արտանետումը ընտրված է բնական:

Նախատեսված օբյեկտի տարածքի արտաքին ջերմացանցը բերվում է սպորտ դահլիճի 1-ին հարկ և ուսումնական մասնաշենքի նկուղի հարկ :

Կաթսաները համալրված են ավտոմատացված կառավարման այրիչներով:

Շինության մակերեսը՝ 34.56 մ² (6.4×5.4 մ):

Կաթսաները համալրված են ավտոմատացված կառավարման այրիչներով: Կաթսա ն աշխատում է գազով: Կաթսայատան գազամատակարարումը նախատեսված է շենքի մոտով անցնող արտաքին ցանցից: Կաթսայատանը տեղադրվում է 2 կաթսա յուրաքանչյուրը $N=465/423$ կվտ և 1 կաթսա-- 74 կվտ արտադրողականությամբ :

Օդի արտածման համար տեղադրված են դեֆլեկտորներ, օդի ներածման համար տեղադրվում է ժայռուզային ցանց:

7. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆ

Շինարարության կազմակերպման նախագծային աշխատանքները կազմված է նախագծային առաջադերանքի և ՀՀ տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ՀՀՇՆ1-1.01-95, հիմնական դրույթներին համապատասխան և «Շինարարության կազմակերպման նախագիծ» բաժնով ամրագրված դրույթներով՝ ապահովելով ՀՀ Կոտայքի մարզ Նաիրի համայնքի սահմանված լրացուցիչ պայմանները:

Նոր կառուցվող դպրոցը կազմված է 4 մասնաշենքից : Երկու կենտրոնական մասնաշենքերն ունեն նկուղային և կիսանկուղային հարկեր և $0,00$ նիշից վեր ունեն 3 հարկ, իսկ սպորտդահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի մասնաշենքերը նկուղային հարկ չունեն:

Բոլոր մասնաձեռքերի տանքիները երկթեք են , ծածկերը՝ միաձույլ ե/բետոն, հիմքերը ժապավեային:

Նոր կառուցվող դպրոցի մասնաձեռքերի կառուցման աշխատանքների դեղորայքությունը որոշվում է համաձայն ՇՆԱԿ 1. 04. 03-85 նորմաներով:

$$30040-30000/30000 \cdot 1000 = 0.13 \cdot 0,3 = 0,04$$

$$100 + 0.04/100 \cdot 12 = 12.00$$

Ի նկատի ունենալով , որ տվյալ տարածքը գտնվում է ծովի մակարդակից 1550 մ-ից ավելի բարձր , և ըստ Արագյուղ բնակավայրի օդակայանի տվյալների՝ տարեկան միջին ջերմաստիճանը $+9,5$ աստիճան է , գոտին համաձայն ՀՀՇՆ 20,4-2020 նորմատիվային փաստաթղթի և ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի նոր քարտեզի՝ ուսումնասիրվող շիջանը և տեղամասը մտնում են II սեյսմիկ գոտու մեջ, և որ ամբողջ տարածքով մեկ իրականացվում է նորի կառուցման աշխատանքներ, ապա ժամանակացույցը որոշվում է 24 ամիս:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցը բերված է հավելվածներ բաժնում:

Ապամոնտաժում: Գոյություն ունեցող դպրոցի շենքի քանդման աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ կառավարության N 2093-Ն (30.11.2023) որոշման համաձայն, <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=188045>: Սույն որոշման կետ 2-ով սահմանված

կարգով դպրոցի շենք-շինությունների քանդման արդյունքում առաջացող շինանյութը սեփականության իրավունքով անհատույց կհանձնվի դպրոցի կառուցման աշխատանքներն իրականացնող շինարարական կազմակերպությանը:

Գոյություն ունեցող դպրոցի շենքի քանդման աշխատանքները կիրականացվեն ապամոնտաժման եղանակով, վերոնշյալ որոշման համաձայն և սույն նախագիծը չի ներառում նաև ապամոնտաժման աշխատանքների նախագծումը: Քանդման աշխատանքներն ապամոնտաժման եղանակով իրականացնելու դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել բնապահպանական ազդեցություններից, մասնավորապես, աղմուկի և փոշու բարձր մակարդակների առաջացումից և կկրճատվի շինարարական աղբի ծավալները, քանի որ վերը նշված որոշման համաձայն՝ շինարարական կազմակերպությունն ապամոնտաժման աշխատանքները կկազմակերպի այնպես, որ առաջացած երկրորդային օգտագործման համար պիտանի շինարարական նյութերը կպահպանվեն և կօգտագործվեն շինարար կապալառուի կողմից այլ աշխատանքներում:

Ապամոնտաժման աշխատանքներում կօգտագործվեն ձեռքի կտրող գործիքներ և զոդման տեխնիկա՝ բացառելով այլ խոշոր քանդող տեխնիկայի կիրառումը: Շենքի ապամոնտաժման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել փուլ առ փուլ: Սկզբում կիրականացվեն դպրոցի շենքի տանիքի և փայտե կոնստրուկցիաների, դռների, պատուհանների և մետաղական ճաղավանդակների ապամենտաժումը, քանի որ նշված հումքը ենթակա է կրկնակի օգտագործման, որից հետո կիրականացվեն սկզբում երկրորդ հարկի ծածկի ապամոնտաժումը, իսկ այնուհետև՝ կտրող գործիքների օգնությամբ մասնաշենքերի կոնստրուկտիվ կարերի և պատերի քարերի ապամոնտաժման գործողությունները, ինչպես նաև ջրթող խողովակների և ձևավոր մասերի հեռացման աշխատանքները: Այնուհետև նույն հաջորդականությամբ կիրականացվի առաջին հարկի ապամոնտաժումը: Ծածկերի և միջհարկային սալերի ապամոնտաժումը կիրականացնի զոդման միջոցով, որից հետո անջատված սալերը և սյուները ճոպանների միջոցով կմիացվեն թրթուռավոր կոունկին և դանդաղ կտեղափոխվեն հրապարակի ազատ տարածություն:

Ապամոնտաժումից առաջացած և հետագայում օգտագործման համար պիտանի նյութերը՝ որպես երկրորդային շինանյութեր, կտեղափոխվեն կապալառուի բազա և կօգտագործվեն շինարար կապալառուի կողմից՝ այլ շինարարական աշխատանքներում, իսկ առաջացած շինարարական աղբը, որի ծավալը գնահատվում է շուրջ տ, կտեղափոխվի Նաիրիի համայնքապետարանի կողմից որոշմամբ նախատեսված վայր:

Երկրորդային օգտագործման համար պիտանի հումքի ծավալները չեն ներկայացվում՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության N 87-Ա (06.02.2019) որոշումը առ այն, որ վերջիններս անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվելու են դպրոցի շինարարության մրցութային կարգով ընտրված շինարար կապալառուին:

7.1 Ինժեներա-տեխնիկական և բանվորական անձնակազմ

Աշխատանքների բնույթից ելնելով բանվորական բրիգադները ձևավորվում են որպես բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված:

Բազմապրոֆիլ բրիգադները տվյալ շինարարությունում անհրաժեշտ է ավարտուն

շինարարական արտադրանքի ստեղծման նպատակով:

Բրիգադների քանակական և մասնագիտական-որակական կազմը սահմանվում է աշխատանքների ծրագրված ծավալների, աշխատատարության և աշխատանքների կատարման ժամկետների հիման վրա:

Աշխատողների քանակն ընդունվում է 45 աշխատող, որից՝

Բանվոր՝ 40 մարդ

Ինժեներ՝ 2 մարդ

Անվտանգության աշխատող՝ 2 մարդ

Այլ աշխատողներ՝ 1 մարդ

Կառուցվող շենքի շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 1 հերթափոխով (8 ժամ) մասնագիտացված բրիգադներով:

Բանվորական և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային կարիքները հոգալու համար շինհրապարակում կտեղադրվեն ժամանակավոր սանհանգույցներ, որոնք շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն:

Շինարարության ընթացքում ջրցանի, բանվորների և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային նպատակների համար պահանջվող ջրի բերումը նախատեսվում է իրականացնել Լիցենզավորված կազմակերպությունների միջոցով՝ նրանց հետ համապատասխան պայմանագիր կնքելով:

Շինհրապարակում սանիտարական կանոնները և նորմերը պահպանվելուն են համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N15-Ն հրամանի համաձայն:

7.2 Աշխատանքի կազմակերպում և աշխատանքի պաշտպանություն

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվելու են տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված աշխատանքների իրականացումը և գրանցելով վարման մատյանում:

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս հաշվի են առնվելու քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված հրահանգները:

Շինարարության ընթացքում ձեռնարկվելու են բնապահպանական կառավարման պլանով նախատեսված մեղմացնող միջոցառումները:

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը ապահովվելու է անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի,

արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահիդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվելու հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

Հետևողական մշտադիտարկումներ են իրականացնվելու շինարարական գործունեության բոլոր փուլերում՝ արձանագրելու շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների հնարավոր անհամապատասխանությունները շինարարության ոլորտի համար սահմանված պահանջներին, նորմերին և չափորոշիչներին: Իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառուցապատողը կառաջնորդվի Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:

Փոշենստեցման նպատակով տարածքում իրականացվելու է պարբերական ջրցան:

Թույլ չտալու համար նորմայից ավել վնասակար արտանետումներ դեպի մթնոլորտ, շին. մեքենաները շին. հրապարակ պետք է մտնեն և դուրս գան սարքին և մաքուր վիճակով: Բնահողով բարձրված մեքենաների թափքը խոնավացվելու է և ծածկվելու պոլիէթիլենային թաղանթներով՝ թույլ չտալու փոշու առաջացում և տարածում: Ընդհանուր ջրապահանջը, ներառյալ նաև ջրցանի համար պահանջվող ջրի ծախսի հաշվարկը ներկայացված է ստորև .

Շինհրապարակում ջուրնօգտագործվում է արդյունաբերական, կենցաղային և հրդեհաշիջման նպատակներով: Որի սպառման հաշվարկման մեթոդը հիմնված է ըստ СНиП 3.01.01-85.

Ընդհանուր գնահատված ջրի սպառում որոշվում է բանաձևով:

$$Q_{\text{сум}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

Որտեղ՝ Q_1 - ջրի սպառումը արտադրական կարիքների համար;

Q_2 - ջրի սպառումը տնտեսական կարիքների համար;

Q_3 - հրդեհաշիջման համար ջրի սպառում;

Արտադրության կարիքների համար ջրի սպառման հաշվարկ

$$Q = 1,2 \times K \times 1 \text{ н } \sum Q_{\text{ср}} , 8 \times 3600 \text{ л/վ}$$

Որտեղ՝ 1,2 – չհաշվառված ջրի սպառման գործակից, միջին արտադրության ջրի սպառում մեկ հերթափոխով,

K – ջրի անհավասար սպառման գործակիցը հավասար է 1.6-ի,

8 – հերթափոխի ժամերի քանակը:

Ընդհանուր սպառում՝ շինհրապարակի կարիքները բավարարելու համար.

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0,07 + 0,04 + 5,00 = 5,11 \text{ л / վ:}$$

Երեկոյան ժամերին դադարեցվելու է աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: Պարբերաբար, և ըստ անհրաժեշտության, կկազմակերպվի շինարարական աղբի տեղափոխում թափոնատեղի:

7.3 Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը

Հիմնական շինարարական տեխնիկայի պահանջարկը որոշվում է աշխատանքների ծավալների, մեխանիզմների և մեքենաների միջին արտադրողականության և աշխատանքների կատարման ընտրված եղանակների հիման վրա: Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը և տեխնիկական բնութագրերը բերված են ստորև.

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և յուղումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ բետոնի խառնուրդը կմատակարարվի բետոնատար ավտոմեքենաներով, մասնագիտացված ընկերության կողմից, պայմանագրային հիմունքներով:

Շինարարության ընթացքում վտանգավոր նյութերի կիրառություն չի նախատեսվում:

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Բուլդոզեր	B10M.0111-1E	հատ	1
2	Թրթուրավոր էքսկավատոր 1.65 մ ³ շերտի տարողությունը	Hyundai R 220 LC-9S	հատ	2
3	Թրթուրավոր կռունկ - սլաքի երկարությունը - 25.0 - 35.0 մ - կեռիկի բարձրությունը - 27.0 մ - բեռնունակությունը - 25 տ	PDK-250	հատ	2
4	Թրթուրավոր կռունկ - սլաքի երկարությունը - 14.40 - կեռիկի բարձրությունը - 18.50 - բեռնունակությունը - 25 տ	MKG-25.01 A	հատ	1
5	Ավտովերան		հատ	2
6	Տեղում բետոն պատրաստելու սարք		հատ	2
7	Ավտոբետոնախառնիչ	ABC	հատ	2
8	Բետոնամուղ պոմպ	Volvo FM12	հատ	2
9	Կողավոր ավտոմեքենա	MA3651705-281P1	հատ	2
10	Ավտոխեղհափ	U-414	հատ	2
11	Թրթրան մակերեսային	ԻՎ-117	հատ	4
12	Թրթրան խորքային		հատ	2
13	Թրթրան	ԻՎ-113	հատ	2
14	Եռակցման ապարատ	US-2	հատ	4
15	Հատակներ հարթեցնող	UO-179 և UO-155	հատ	4
16	Ձեռքի տոփանիչ	Ի-157	հատ	2
17	Հետհար մուրճ	ՄՊ-5Պ	հատ	2
18	Էլեկտրամուրճ	ԻԷ-4207	հատ	2
19	Կոմպրեսորային կայան		հատ	2
20	Գլղոն	A-6223A	հատ	1
21	Կենտրոնախույզ պոմպ	U-245	հատ	1
22	Փոխադրիչ ժապավեն	SU-13		
23	Չյութիալ սարք	UO-179	հատ	1

Շինարարական նյութերի պահեստավորումը կիրականացվի ըստ ՇԿՆ-ի:

8. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԾՐԱԳԻՐ

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված աշխատանքների ակտ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված:

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս նախաձռնողը ղեկավարվելու է քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված դրույթներով, շին. հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Երեկոյան ժամերին դադարեցվելու են աղմկոտ աշխատանքների կատարումը:

8. 1 Ազդեցությունների ընդհանուր նկարագիր

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝

- փորման բեռնման աշխատանքների,
- հողային զանգվածների տեղափոխման,
- շինարարական տեխնիկայի շահագործման,
- ջրամեկուսացման համար օգտագործվող նյութերի օգտագործման,
- բետոնային աշխատանքների հետ:

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են բնապահպանական կառավարման պլանում:

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ ազդեցության ուղղությունների:

8. 2 Արտանետումների աղբյուրները

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված են արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում
- ցեմենտի փոշու արտանետումներ, տարածքում նախատեսվող բետոնահանգույցից
- դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման ժամանակ:

8. 3 Մթնոլորտային օդ

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝

- կառուցապատման ենթակա տարածքը ցանկապատել
- շինությունների ծածկում անթափանց թաղանթով, համապատասխան բարձրության
- շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան,
- պարբերաար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգադրում:
- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականացվի փակ ծածկով մեքենաներով.
- իրականացնել շինտեխնիկայի անվադողերի լվացում շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ
- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը կանխարգելում է փոշու տարածումը:

8. 4 Ջրային ռեսուրսներ

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները.

- ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար,

8. 5 Հողային ռեսուրսներ

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են.

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,
- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ:
- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ մանրախիճ: Այն դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով:
- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված աղբավայր,
- տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինադրից:

Հողային ռեսուրսների պահպանության նպատակով՝

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնե մակերևույթի կամ պոլիէթիլենային ծածկի կամ փայտյա/մետաղական տակդիրների վրա

- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ:
- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավագ կամ մանրախիճ: Այն դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով:
- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված աղբավայր, տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինարարական աղբից:

8. 6 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝

- Հրդեհի առաջացումը
- Հեղուկ նյութերի արտահոսքը
- Աշխատողների վնասվածքները
- Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները:

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները՝

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը:

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում:

- Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:

- Բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաբերեն առաջին բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական հաստատությունը:

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովվելով նշված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց:

8. 7 Հակահրդեհային միջոցառումներ

ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար,

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ,

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց- հիշեցումներ և այլն:

դ) անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ թույլ չտալ շինարարական տեխնիկայի գերբեռնված աշխատանք, խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին, անդորրի պայմաններում դադարեցնել շինարարական տեխնիկայի աշխատանքը:

8. 8 Աղմուկ և թրթռում

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակների չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝

- խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը;
- Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին:
- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,
- շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել տեխնիկական նորմալ վիճակում:
- պարբերաար ստուգել և կարգադրել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի շարժիչները, բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը
- շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին:
- Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով:

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ,

ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան:

Ավտոմեքենաների և սարքավորումների աշխատատեղերում աղմուկի մակարդակը 80 դԲ (A) գերազանցելու դեպքում աշխատողները պետք է օգտագործեն անհատական պաշտպանական միջոցներ (գլխարկներ, ականջակալներ և այլն): Բնակավայրերի համար աղմուկի սահմանված թույլատրելի մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 70 դԲ (A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում: Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների կարճաժամկետ բնույթը, աշխատակիցների վրա աղմուկի ազդեցությունը կրելու է կարճատև և ժամանակավոր բնույթ: Շինարարության ընթացքում շինհրապարակում աշխատելու են տարբեր մեքենաներ և մեխանիզմներ, որոնց աղմուկի մակարդակի գումարային ազդեցությունը չի գերազանցի սահմանված նորմերը և նույնիսկ միաժամանակ մի քանի շինտեխնիկայի աշխատելու դեպքում կգտնվի թույլատրելի սահմաններում: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցերեկային ժամերին: Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով կնախաձեռնվեն վերը նկարագրված լրացուցիչ միջոցառումները, որոնց կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:

Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ են հանդիսանում հարակից բնակելի շենքերը, որոնց պատերը, երկշերտ պատուհանները արդեն իսկ կրում են աղմուկի մեկուսիչի դեր:

Աղմուկի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում շինարարության սկզբում էքսկավատորը, իսկ ավարտին գլխոնը: Միաժամանակ այս երկու շինտեխնիկան չի շահագործվում: Երկու աղմուկի աղբյուրներն էլ կրում են ժամանակավոր բնույթ: Էքսկավատորը աշխատելու է 10 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ L_{Aeq} , կազմում է 85 դԲ: Գլխոնը տարածքի բարեկարգման ընթացքում՝ 6 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ L_{Aeq} , կազմում է 80 դԲ: Աղմուկի մակարդակի հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀՇՆ 22-04-2014: Շինհրապարակը լինելու է ցանկապատված: Ցանկապատի նյութի խտությունը՝ ≤ 200 կգ/մ²: Շինության պատերը ևս հանդիսանում են միաժամանակյա աղմուկից պաշպանման էկրան:

Պաշտպանիչ էկրանի արդյունավետությունը հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով.

$L_{աղ} = 23$ Ig mէ – 10 դԲ, երբ $m \geq 200$ կգ/մ²

$L_{աղ} = 13$ Ig mէ – 13 դԲ, երբ $m \leq 200$ կգ/մ²

Որտեղ $m = Km$ – մակերեսի խտության էկվիվալենտն է,

m – մակերեսի խտությունն է, կգ/մ²,

K –գործակից է , որը հաշվի է առնում պատնեշի խտությունը, որը 200 կգ/մ² $K=1,3$

$M = 1,3 \times 200=260$

$L_{աղ} = 13$ Ig mէ -13 = 18,2 դԲ

Շինությունից դուրս աղմուկի մակարդակը կկազմի՝

$$LA_{տար} = LA_{էկվ} - L_{աղ} = 85 - 18,2 = 66,8 \text{ դԲ}$$

Հարակից բնակելի շինությունների պատերը, պատուհանները, մուտքի դռները, տանիքը, կանաչապատ տարածքը հադիսանում են որպես պաշպանիչ էկրան: Ձայնամեկուսացումը $R_{Ատր}$ ըստ աղույակ 2՝ կազմում է միջինը 50 դԲ:

$$LA_{տար} = 66,8 - 50 = 16,8 \text{ դԲ}$$

Գլխոնի համար՝

$$LA_{տար} = LA_{էկվ} - L_{աղ} = 80 - 18,2 - 50 = 11,8 \text{ դԲ}$$

Մոտակա բնակելի շինությանների ներսում աղմուկի մակարդակը էքսկավատորի աշխատանքի դեպքում կկազմի 16,8 դԲ, իսկ գլխոնի 11,8 դԲ, ինչը նորմայից բավականին ցածր է: Աշխատանքները իրականացվելու են միայն ցերեկային ժամերին:

Թրթռում

Թրթռման նորմաները բնակելի շենքերում, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 մայիսի 2006թ. N533-Ն որոշման, ներկայացված են ներքոնշյալ աղյուսակում:

Հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները

	Թույլատրելի արժեքները X_0 , Y_0 և Z_0 օկտավային շերտեր, Հց			
	Թրթռա արագացում		Թրթռա արագություն	
	մ/վրկ ² .10 ⁻³	դԲ	մ/վ .10 ⁻³	դԲ
2	10,0	80	0,79	84
4	11,0	81	0,45	79
8	14,0	83	0,28	75
16	28,0	89	0,28	75
31,5	56,0	95	0,28	75
63	110,0	101	0,28	75
Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները	10	80	0,28	75

Ոչ մշտական թրթռման (վիբրացիայի) համար թույլատրելի արժեքներին մտցվում է ուղղում - 10դԲ, իսկ բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են 0,32-ով:

Դպրոցների սենքերի, ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների ընթերցասրահների համար մտցվում է ուղղում -3դԲ:

Շինարարության ընթացքում թրթռման աղբյուր են հանդիսանում շինտեխնիկայի աշխատաքը, որոնց թրթռման մակարդակը ցածր է, և արդեն իսկ շինհրապարակի սահմաններում ալիքը մարում է և չի կարող ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա:

Համապատասխան բնապահպանական միջոցառումների կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:

8. 9 Թափոնների կառավարում

Կառուցապատման աշխատանքների ընթացքում թափոնների ճիշտ կառավարման համար կարևոր են հետևյալ միջոցառումների իրականացումը.

- Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները պետք է նախապես որոշված լինեն շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:
- Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող աղբահավաքների կողմից
- Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի օգտագործել
- Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում;
- Վտանգավոր Արտահոսքերի (յուղ պարունակով) դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած հետքերը

Կառուցապատման ընթացքում առաջացող շինարարական աղբն ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր:

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինությունների կառուցման ընթացքում, շինարարական և կենցաղային աղբն է, որի տեղափոխությունն ու տեղադրումը կիրականցվի շին. թույլտվությամբ սահմանված վայրի և դրանում ներկայացված պահանջների համաձայն:

Շին.թափոնները կհավաքվեն համաձայն ՇԳՀ-ի, համաձայն որի, թափոնների համար նախատեսված 2 աղբաման, չափերը 1.5x2.5x2.5: Դրանք կհեռացվեն համապատասխան թափոնավայր՝ համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմերի և ընթացակարգերի: Կենցաղային աղբի տեղափոխման համար պայմանագիր կկնքվի Նաիրիի համայնքապետարանի կոմունալ սպասարկում իրականացնող կազմակերպության հետ:

Վերը նշված թափոնները՝ համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ. դեկտեմբերի 25-ի N430-Ն և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N342-Ն հրամանների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի՝ պատկանում են վտանգավորության 4 դասին:

	Անվանումը	Վտանգավորության դասը	Ծածկագիրը ըստ «Թափոնների ցանկի»	Քանակը
1.	Շինարարական աղբ	IV	9120060101004	150 խմ

2.	տարածքում առաջացած կենցաղային չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի)	IV	9120040001 00 4	670 խմ
----	---	----	-----------------	--------

Շինաղբի, չաղտոտված հողային զանգվածի տեղափոխման վայրը, ինչպես նաև վերը նշված թափոնների տեղափոխման վայրը կճշտվի Նաիրի քաղաքապետարանի հետ՝ շին. թույլտվության փուլում:

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառված են շինարարության նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության կողմից:

Երկակի օգտագործման նյութեր առկա չեն:

9. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ

Կառուցապատման աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելման/մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx և այլն) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ
2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ:
3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ
4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կիրականացվեն մշտադիտարկումներ ուղղված շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների պահպանման:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

Ծրագրի գործողություններ	Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություններ	Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ	Պատասխանատու մարմին
Ն Ա Խ Ա Շ Ի Ն Ա Ր Ա Ր Ա Կ Ա Ն Փ ՈՒ Լ			
1. Հանրային լսումներ, հանրության իրազեկում	Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են նախատեսվող գործունեության իրականացման ժամկետների ձգձգման պատճառ դառնալ:	1.1. Դպրոցի նոր շենքի կառուցման նախագծի և ԲԿՊ-ի վերաբերյալ առաջին հանրային քննարկումը անցկացրվել է ս.թ. փետրվարի 19-ին , ժամը ` 11. 00 ՀՀ Կոտայքի մարզի Արագյուղ քնակավայրի վարչական շենքում: 1.2. Հանրային քննարկման հայտարարությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տպագրվել է «Առավոտ» օրաթերթի 17.01.2025 համարում:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
2. Մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերի պատրաստում	ԲԿՊ-ի պահանջներն անհրաժեշտ է հաշվի առնել աշխատանքային նախագծում, որի արդյունքում հնարավոր են բնապահպանական բացասական ազդեցություններ՝ բնակելի համալիրի շինարարության և շահագործման փուլերում:	2.1. Աշխատանքային նախագիծը անհրաժեշտ է մշակել հաշվի առնելով ԲԿՊ-ում պլանավորված մեղմացնող միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև կապալառուի պայմանագրային փաստաթղթերում:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
Շ Ի Ն Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն Փ ՈՒ Լ			
Առողջություն և աշխատանքային անվտանգություն			
3. Շինարարական հրապարակի բոլոր գործողությունները	ԲԿՊ-ի պահանջների չկատարումը և դպրոցի կառուցման բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող են շրջակա միջավայրի վատթարացման պատճառ դառնալ: Շինհրապարակի ոչ պաշտոնական պատճառով աշխատողների, ինչպես նաև շինհրապարակի մերձակայքում բնակվող մարդկանց ցանկացած վնասվածքը անընդունելի է:	3.1. Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/ աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում: 3.2. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելու համար. (ցանկապատում, պահակակետ և այլ): 3.3. Անհրաժեշտ է բացառել անվտանգության կանոնների խախտման դեպքերը (օր. չհսկված էլեկտրական գործիքների առկայությունը շինհրապարակում և այլն): 3.4. Անհրաժեշտ է ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և դրանց հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում և կիրառվող տեխնիկայում: 3.5. Անհրաժեշտ է ապահովել առաջին բուժ օգնության միջոցների առկայությունը և դրանց հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում: 3.6. Բանվորական և այլ անձնակազմը պետք է ապահովվի սեզոնային արտահագուստով և այլ անհատական պաշտպանության միջոցներով, որոնք պետք է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ): 3.7. Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հետ կապված	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)

		միջադեպերը պետք է գրանցել: 3.8. Աշխատողները պետք է անցնեն աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում, ինչը պատշաճորեն պետք է գրանցվի համապատասխան գրանցամատյանում: 3.9. Խստորեն պետք է պահպանվեն ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության պահանջներն ու նորմերը:	
Հանրության հետ կապ և հանրային իրազեկում			
4. Հանրության իրազեկման բարձրացում, բողոքարկման մեխանիզմ	Ազդակիրների թերի իրազեկվածությունը, տեղեկատվության և փոխըմբռնման պակասը կարող է հանգեցնել դժգոհությունների, որի արդյունքում հնարավոր են նախատեսվող գործունեության ժամկետների հետաձգումներ:	4.1. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղադրել ցուցանակներ / տեղեկատվական վահանակներ, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն շինարար կազմակերպության, նրա գտնվելու վայրի, աշխատանքային ժամերի, պատասխանատու անձանց և նրանց հեռախոսահամարների/ էլեկտրոնային հասցեների մասին: 4.2. Շին հրապարակում անհրաժեշտ է ունենալ բողոքների գրանցամատյան և նշանակել պատասխանատու անձ, ով 15 օրյա ժամկետում պետք է պատասխանի դիմորդին՝ հարցի լուծման վերաբերյալ:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
Շրջակա միջավայրի պահպանություն			
5. Հողային աշխատանքներ, շինանյութերի փոխադրումներ, շինարարական այլ աշխատանքներ	1. Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունից, ինչպես նաև շին տեխնիկայի շահագործուից առաջացած փոշու և այլ արտանետումների ազդեցությունը; 2. Շին. աշխատանքների արդյունքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճի հետևանքով ազդեցությունը:	5.1. Օդի աղբյուրման և փոշու կառավարում 5.1.1. Փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով շինհրապարակի տարածքում պարբերական ջրցանումների իրականացում: 5.1.2. Օդի որակի չափագրումների իրականացում ըստ անհրաժեշտության՝ ազդակակիր անձանց բողոքների դեպքում: 5.1.3. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և պահել կուտակված նյութերը հնարավորինս ծածկված վիճակում փոշու հնարավոր տարածումից խուսափելու համար: 5.1.4. Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարական աղբից՝ փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 5.1.5. Անհրաժեշտ է սահմանափակել մեքենաների արագությունը փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով: 5.1.6. Անհրաժեշտ է ապահովել շին հրապարակ մուտք գործող և լքող մեքենաների անվադողների լվացումը: 5.2. Աղմուկի և թրթռումների կառավարում 5.2.1. Շին. հրապարակում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին, իսկ չափագրումներ կիրականացվեն ըստ սահմանված ժամանկացույցի: 5.2.2. Աղմկահարույց աշխատանքների իրականացում օրվա ցերեկային ժամերին՝ սահմանափակվելով միայն թույլատրված ժամերի միջակայքում: 5.2.3. Մեքենաների ապահովվում խլացուցիչներով: Անսարք վիճակում գտնվող	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)

		մեքենաների օգտագործման բացառում: 5.2.4. Շինարարության մեջ ներգրավված բանվորներին ԱՊՄ-ով, այդ թվում՝ ականջակալներով, ապահովում:	
6. Կենսաբազմազանություն	1. Բուսական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցություններ 2. Կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցություններ	6.1 Նախատեսվող գործունեության տարածքում արժեքավոր և հատուկ պահպանության միջոցառումներ ենթադրող բույսերի տեսակները բացակայում են: Այնուամենայնիվ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում պարբերական մոնիտորինգ և հսկողություն կիրականացվի հնարավոր ռիսկերը բացառելու նպատակով: 6.2 Նախատեսվող գործունեության տարածքում արժեքավոր և հատուկ պահպանության միջոցառումներ ենթադրող կենդանիների տեսակները բացակայում են: Այնուամենայնիվ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում պարբերական մոնիտորինգ և հսկողություն կիրականացվի հնարավոր ռիսկերը բացառելու նպատակով:	
Շինարարական հրապարակի կազմակերպում			
7. Շինհրապարակի կազմակերպում	Շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումից բխող ազդեցություններ	7.1. Շին հրապարակն անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես կառուցապատման ենթակա տարածքի ներսում: 7.2. Շին. հրապարակի կազմակերպման սխեմայում պետք է նշված լինեն շին. նյութերի պահեստավորման, նյութերի և թափոնների ժամանակավոր կուտակման տեղերը, մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղերը և այլն: 7.3. Անհրաժեշտ է նախատեսել ավազի, ցեմենտի, այլ սորուն նյութերի, հողային զանգվածների, ինչպես նաև շինարարական աղբի պահեստավորումը փակ տարածքներում կամ դրանց ծածկումն անթափանց թաղանթներով: 7.4. Անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի ցանկապատում, համապատասխան տեղեկատվական ցուցանակի ու մուտքն արգելող նշանների տեղադրում: 7.5. Անհրաժեշտ է իրականացնել շենք ծածկումը շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով: 7.6. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել բաց տեղամասերի քանակը, հետլիցքն իրականացնել հնարավորինս կարճ ժամկետներում, տեղադրել նախագույնացնող նշաններ: 7.7. Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն շինհրապարակի տարածքից դուրս՝ համայնքում գործող մասնագիտացված լվացման կետերում:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
Երթևեկության կառավարում			
8. Շինհրապարակ մուտք ու ելք գործող	Երթևեկության հնարավոր ազդեցությ	8.1. Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը անհրաժեշտ է կազմակեր-	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

մեքենաներ	յուններն են. • երթևեկության խափանումներ • երթևեկության հետ կապված վտանգներ և անվտանգության խնդիրներ • փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ • հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում • շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհներին վնաս	պել հասարակական երթևեկությանը և հիմնական հանրային ճանապարհին նվազագույն անհարմարություններ և վնաս պատճառելու սկզբունքով; 8.2. Անհրաժեշտության դեպքում, ձեռնարկել ճանապարհին հասցրած վնասների վերականգման աշխատանքներ՝ ապահովելով ճանապարհների նախնական վիճակը: 8.3. Դեպի շինարարական հրապարակ մուտքն ու ելքը պետք է կազմակերպել ընդհանուր երթևեկության և հասարակական անվտանգության համար նվազագույն խոչընդոտներով: 8.4. Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ: 8.5. Մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղին անհրաժեշտ է կազմակերպել միայն սահմանված վայրերում: 8.6. Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս: 8.7. Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի կանոնավոր զննում՝ վառելանյութի և յուղի արտահոսքը կանխելու համար: 8.8. Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և դրանք փոխարինել պատշաճ վիճակում գտնվող մեքենաներով:	(ՀՏՀ)
Արտակարգ իրավիճակների կառավարում			
9. Վտանգավոր նյութերի օգտագործում և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքեր (դժբախտ պատահարներ և այլն)	Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ:	9.1. Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 9.2. Շինհրապարակը պետք է ապահովված լինի արտահոսքը կանխող/մաքրող սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար: 9.3. Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել համապատասխան ՀՀ օրենսդրական պահանջներին; 9.4. Վտանգավոր նյութերն ու վառելանյութն պետք է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում՝ ապահովված անթափանց հատակով և պատնեշով: 9.5. Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը: 9.6. Շին. աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, հրշեջ հիդրանտներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 9.7. Մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների,	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀ)

		տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար: 9.8. Հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում՝ ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: 9.9. Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագություն, անհողմություն, մառախուղ) դեպքում աշխատանքներն իրականացնել պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները կամ շին. աշխատանքները դադարեցնել մինչ օդերևութաբանական պայմանները կլինեն բարենպաստ աշխատանքները վերսկսելու համար: 9.10. Արտակարգ պատահարի դեպքում դրանք պետք է գրանցվեն համապատասխան գրանամատյանում:	
--	--	---	--

Թափոնների և նյութերի կառավարում

10. Շինհրապարակ և շինարարական աշխատանքներ	Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում, ջրահեռացման համակարգ ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք չեն մաքրվում շինհրապարակից, իրենցից ներկայացնում են պոտենցիալ վտանգ:	10.1. Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները պետք է նախապես որոշված լինեն շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար: 10.2. Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 3 օրը մեկ) շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շին. թափոններն ու աղբը՝ փոշու և շին աղբի երկարատև կուտակումը և երթևեկության խոչընդոտները կանխելու համար: 10.3. Շին հրապարակի տարածքում անհրաժեշտ է հատկացնել շին. աղբի նախնական կուտակման վայր: 10.4. Շինարարական աղբը անհրաժեշտ է տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր՝ հատուկ սահմանված երթուղով: 10.5. Շինարարական հավաքված վտանգավոր թափոնները պետք է պատշաճ կերպով հավաքվեն և հեռացվեն համապատասխան արտոնագիր ունեցող կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: 10.6. Պետք է կատարվեն թափոնների հեռացման վերաբերյալ համապատասխան գրանցումներ/գրառումներ՝ որպես ապացույց, որ թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ և նախատեսվածի համաձայն: 10.7. Կենցաղային աղբի հավաքումը պետք է իրականացվի դրա համար նախատեսված տարրաներում և պարբերաբար հեռացվի համապատասխան աղբահավաք կազմակերպության կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: 10.8. Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և շին. աղբի կուտակումը շինհրապարակից դուրս՝ մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև շին. աղբի հեռացման նպատակով հասարակական աղբամանների օգտագործումը:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
---	--	---	---

Աշխատողների վերապատրաստում			
11. Աշխատողների վերապատրաստում	իրազեկվածության և տեղեկատվության պակասից բխող ազդեցություններ:	11.1. Անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր աշխատողների համար ԲԿՊ պահանջների մասին դասընթացներ՝ այդ թվում թափոնների ճիշտ կառավարման, տարածքը մաքուր պահելու և այլն; 11.2. Բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է իրազեկել աշխատանքի անվտանգության և տարբեր արտակարգ իրավիճակների դեպքում ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ;	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
Աշխատանքային տեղամասի վերականգնում, բարեկարգում, տարածքի կանաչապատում			
12. Շինհրապարակի վերականգնում, տարածքի բարեկարգում 13. Կանաչապատում	Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շին. տեխնիկան, բոլոր շին պարագաները, շինարարական նյութերը, թափոնները և այլն:	13.1. Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատը և այլն: 13.2. Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները; 13.3. Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից, հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը; 13.4. Անհրաժեշտ է կատարել նախագծով նախատեսված բարեկարգման աշխատանքները: 13.5. Անհրաժեշտ է ապահովել կանաչապատման աշխատանքները՝ դրանք համաձայնեցնելով համայնքապետարանի հետ:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)
Հ Ե Տ Շ Ի Ն Ա Ր Ա Ր Ա Կ Ա Ն Շ Ա Հ Ա Գ Ո Ր Ծ Մ Ա Ն Փ ՈՒ Լ			
14. Թերությունների վերացման աշխատանքներ	Շինարարական փուլի համար սահմանված բոլոր ազդեցությունները	14.1. Անհրաժեշտ է ապահովել նախագծով նախատեսված բոլոր աշխատանքների պատճառ իրականացումը:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ/ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ

Վայր/ Գործողություն/ Փուլ	Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր	Մոնիտորինգի կետեր	Մոնիտորինգի գործիքներ/ մեթոդներ	Բնապահպանական գործողությունների ցուցանիշ	Պատասխանատուներ	Մոնիտորինգի հաճախականություն
Շ Ի Ն Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն Փ ՈՒ Լ						
1. Հանրային լսումներ և կապը հանրության հետ	- Հանրության տեղեկացվածությունը շինարարության փուլերի վերաբերյալ - Ազդակիր կողմերի տեղեկացվածությունը ԲԱՄ-ի վերաբերյալ	շին. հրապարակ	- փաստաթղթերի ստուգումներ, - տուգայցեր շին տեղամասեր, - հանրային լսումներ, - բողոքների գրանցամատյանի ստուգումներ	Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմն իրականացվել է բոլոր պահանջներին համապատասխան	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)	Հանրային լսումները՝ շին աշխատանքները սկսելուց առաջ, ԲԱՄ-ը
2. Շրջակա միջա-	- փոշու և այլ օդի	շին. հրապարակ,	- ակնադիտական ստուգումներ՝ շին.	- գրանցամատյանում գրանց-	Հայաստանի	Կանոնավոր

վայրի պահպանություն	- աղտոտիչների արտանետումներ, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացում - Կենսաբազմազանության պահպանություն		հրապարակ ստուգայցերի միջոցով, - բողոքների գրանցամատյանի գրառումների ստուգում; - փոշու, աղմուկի, թրթռումների մակարդակների գործիքային չափում և վերլուծություն: - Ֆլորայի և ֆաունայի արժեքավոր տեսակների կամ ծառատեսակների իդենտիֆիկացում, եթե կան այդպիսիք:	վաճ բողոքների քանակն ու կարևորությունը, - փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գտնվում է ՀՀ գործող նորմերի սահմաններում - տեսակի անվանում, քանակ, նկարագիր, տեղադիրք	տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)	Ժամանակացույցին համապատասխան
3. Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր	- շին աղբի և թափոնների տեղադրման գտնվելու վայրը և կառավարումը:	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի հարևանությամբ բնակչությանը պատճառված անհարմարություններ:	- փաստաթղթերի ստուգում	- Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրը համապատասխանում է պետ. մարմինների կողմից թույլատրված տարածքին, - գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
4. Երթևեկության և մոտեցման ուղիների կառավարումը	- երթուղիների և մոտեցման ուղիների գտնվելու վայրերը; - հարևան բնակչությանը պատճառվող անհարմարությունները և անվտանգության հարցերը, ճանապարհներին և այլ կառույցներին պատճառվող վնասներ:	Ճանապարհների օգտագործում սարքավորումների և նյութերի տեղափոխության համար, շին. հրապարակի մոտեցման մուտքերը	- փաստաթղթերի ստուգում, - շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր	- երթևեկության և մոտեցման ուղիների համապատասխանությունը, - գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
5. Թափոնների և շին. նյութերի կառավարում	- Շինարարական թափոնների և նյութերի կառավարումը շինարարության ընթացքում	շին. հրապարակ	- փաստաթղթերի ստուգում, - շինհրապարակ, թափոնավայրեր կատարած ստուգայցեր	- շին աղբը, կենցաղային աղբը, ոչ պիտանի և ավելցուկային նյութերի քանակները կառավարվում են Պլանին համապատասխան և տեղադրվում են միայն թույլատրված վայրում, - թափոնների գրանցամատյանը մշակված է և պատշաճ վարվում է:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)	
6. Շինհրապարակի վերականգ-	- շինհրապարակը մաքրված է, նյութերը և թա-	Տեղամասեր կատարած	- Աշխատողների սանիտարահիգիենիկ պայմանները համապատասխանում են	- Պահպանված են շինհրապարակի որակի, բանվո-	Հայաստանի տարածքային	

նում, բանվորական հագուստի, անվտանգության կանոնների, սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանում, կանաչապատում և տարածքի բարեկարգում	- փոփոխությունները հեռացված են, բոլոր մակերեսները, այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են, - շինհրապարակի տարածքը բարեկարգված է:	ստուգայցեր	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական ցանցային սենքերի» N 2.2.8-003-12 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներին: - Շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղված մոնիթորինգն իրականացված է: - Շինհրապարակի վերականգնման և բարեկարգման պլանն առկա է: - Բոլոր մակերեսներն՝ այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են մինչև սկզբնական վիճակը:	րական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնները, ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացված են շինհրապարակից,	զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)	
Շ Ա Հ Ա Գ Ո Ր Ծ Մ Ա Ն (Թ Ե Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր Ի Վ Ե Ր Ա Ց Մ Ա Ն) Փ ՈՒ Լ						
7. Թերությունների վերացման աշխատանքներ	- Աղմուկի, օդի աղտոտիչների և այլ բնապահպանական ազդեցություններ	բնակելի համալիրի տարածքի սահմաններում	Չափումներ	Աղմուկի, թրթռումների, հողի և օդի որակի չափագրումներ՝ ստուգելու համար համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին:	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ)	
8. Տարածքի բարեկարգում	Թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ	Բարեկարգման բոլոր տեղամասերը	Ստուգայցեր	Թփերի և խոտածածկույթի սանիտարական վիճակի ստուգումներ	«Կապավոր» ՍՊԸ և «Գրանդ Ալյանս» Ս	

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

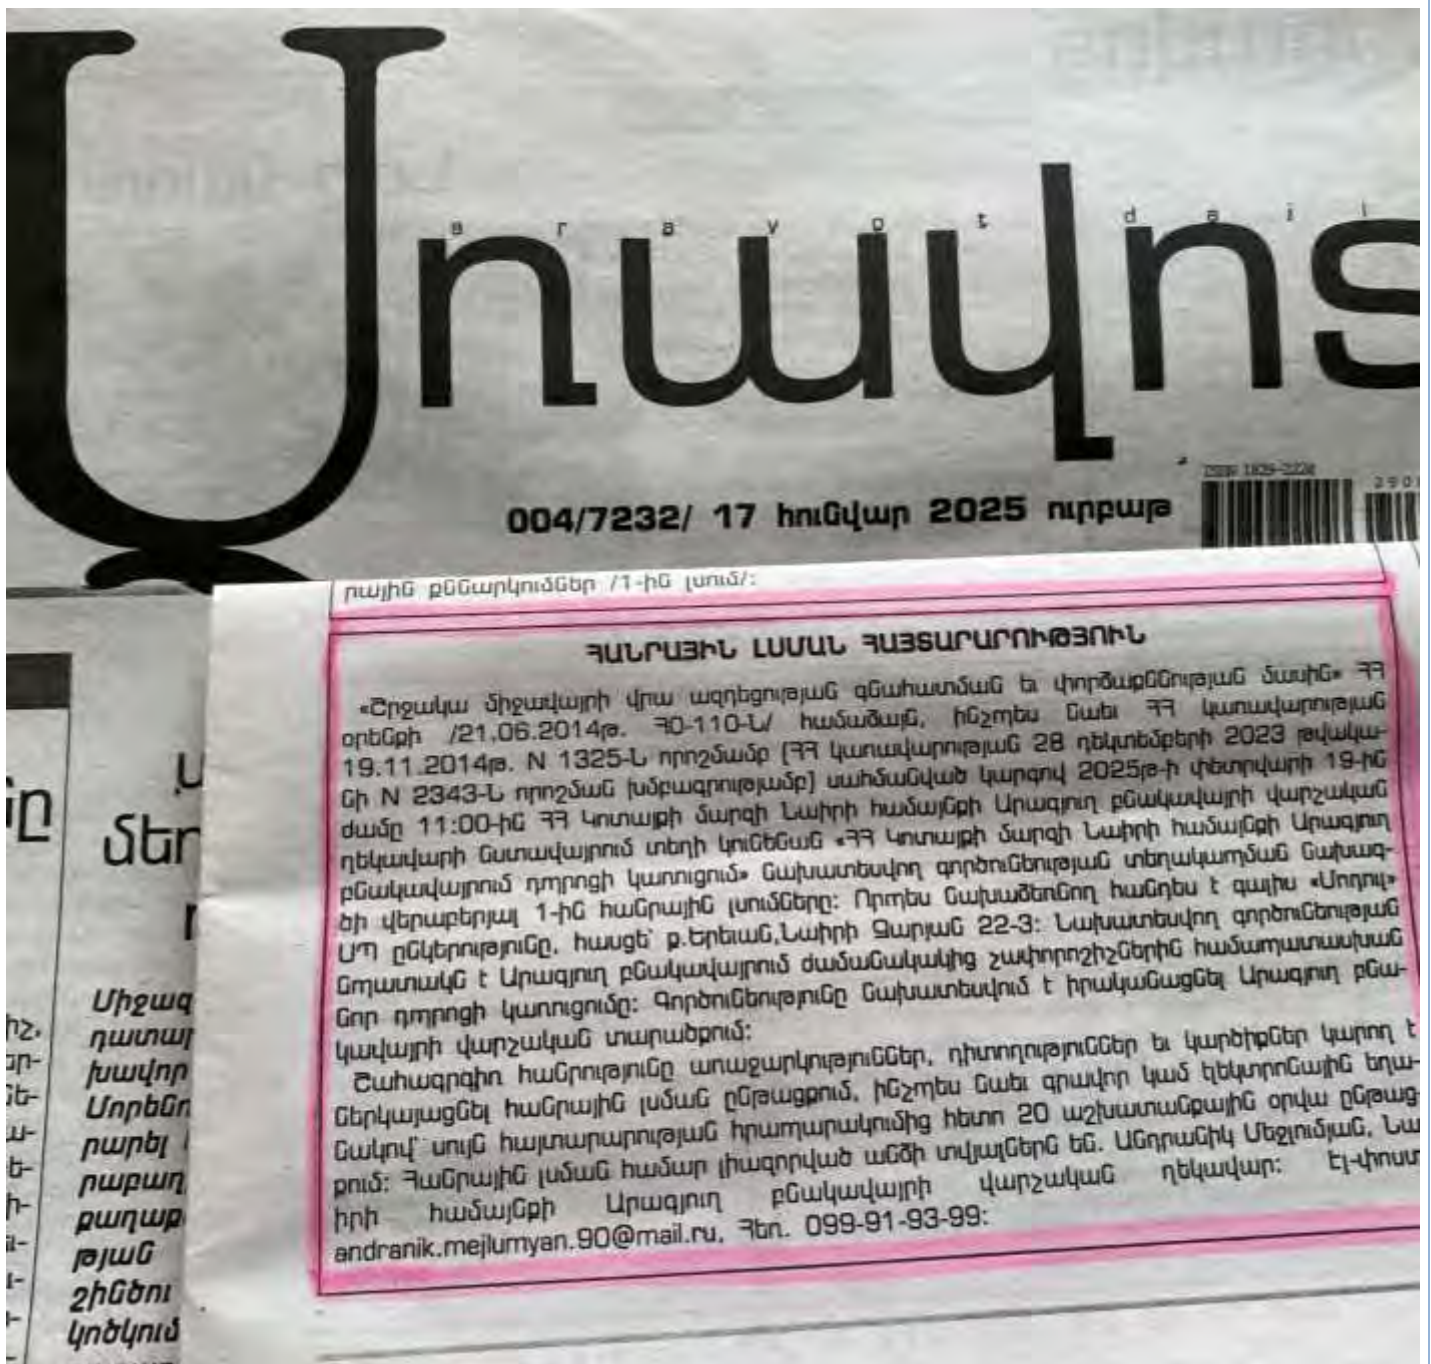

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում կայացած ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրի դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ 1-ին հանրային քննարկումների

2025թ-ի փետրվարի 19-ին, ժամը 11:00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում տեղի ունեցավ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրի դպրոցի կառուցման նախագծի և նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ 1-ին հանրային քննարկումը՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն: Հանրային քննարկումների հայտարարությունը հրապարակված է եղել «Առավոտ» օրաթերթի 2025 թ-ի հունվարի 17-ի համարում:

Հանդիպմանը մասնակցում էին Հայաստանի Տարածքային Ձարգացման Հիմնադրամի, ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի և Արագյուղ բնակավայրի, նախագծող կազմակերպության, նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության մշակման ընկերության ներկայացուցիչները:

Ա. Մեջլումյանն ողջունեց ներկաներին և ներկայացրեց հանդիպման նպատակը և մանրասերը: Այնուհետև խոսքը փոխանցեց ՇՄԱԳ ընկերության ներկայացուցիչ Մ. Խաչատրյանին:

Մ. Խաչատրյանն ողջունեց մասնակիցներին և իրազեկեց ներկաներին, որ քննարկվող նախագիծը, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն ենթակա է փորձաքննության, որի համար նախատեսվում է 2 հանրային քննարկում: Քննարկումների արդյունքում առաջացած առաջարկությունները հաշվի կառնվեն հետագա գործողությունների համար: Այնուհետև Մ. Խաչատրյանը ներկայացրեց ծրագրին և նախագծին վերաբերող որոշ մանրամասներ, հնարավոր բնապահպանական միջոցառումները և ներկաներին հորդորեց տալ հարցեր և ներկայացնել առաջարկներ, այնուհետև խոսքը փոխանցեց նախագծող կազմակերպության ներկայացուցիչ՝ Մ.Ազիզյանին:

Ա. Մեջլումյանը նշեց, որ Արագյուղը գյուղատնտեսական գյուղ է, և պետք է հսկողական աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի շրջակա միջավայրի վրա հնարավորինս նվազ ազդեցություն ունենա շինարարությունը:

Ա. Մեջլումյանը խնդրեց Դ. Եսայանին քննարկել արդյոք կարելի է դպրոցի հարակից տարածքից որոշ հատված նույնպես ներառել բարեկարգման ծրագրի մեջ:

Մ.Ազիզյանն և Վ. Վարդանյանը ներկայացրեցին դպրոցի կառուցման մանրամասները և քանակային տվյալները:

Դ. Եսայանը՝ ՀՏՀ-ից, նշեց որ շինարարները պետք է հետևեն բոլոր օրենքներին շինարարության փուլում և նշեց, որ իրականացվելու են մոնիթորինգային աշխատանքներ:

Ա. Մեջլումյանը հետաքրքրվեց դպրոցի կառուցման ժամկետների մասին. որին Դ. Եսայանը նշեց 2.5 տարի:

Շ. Մեջլումյանը՝ դպրոցի տնօրենը, ողջունեց դպրոցի կառուցման ծրագիրը, և նշեց որ սպասում է դպրոցի կառուցմանը:

Ս. Վարդանյանը՝ նշեց որ ժամկետները հնարավորինս կպահպանվեն:

Ա. Մեջլումյանը հետաքրքրվեց, արդյոք կառուցման ընթացքում բնակիչները ունեն լիազորություններ գալու և հետևելու շինարարության ընթացքին, որին Դ. Եսայանը տվեց դրական պատասխան:

Նաև նշվեց, որ ջուրը գյուղում տրվում է ժամով, իսկ այդ դեպքում միանշանակ կնախատեսվի ջրի կուտակման բակ, խնդիրներից խուսափելու համար:

Շ. Մեջլումյանը հետաքրքրվեց տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման ծրագրով, որին տրվեց սպառիչ պատասխան և հստակեցվեց, որ նաև նախատեսված են լաբորատորյաներ տարբեր առարկաների համար:

Ա. Մեջլումյանը հետաքրքրվեց, արդյոք լինելու է տաղավար որպեսզի ծնողները գան և սպասեն իրենց երեխաներին, որին Վ. Վարդանյանը պատասխանեց, որ հնարավորության դեպքում կնախատեսվի տաղավար:

Կոյուղու և ոռոգման մասին հարցեր հնչեցին, նշվեց որ գյուղը չունի կոյուղի, Վ. Վարդանյանը պատասխանեց, որ նախագծային փուլում կհստակեցվի այդ հարցերի լուծումները:

Նախագիծը արժանացավ դրական գնահատականի Արագյուղ բնակավայրի բնակիչների կողմից:

Այլ հարցեր չհնչեցին և ավարտեց քննարկումը:

Հոգևոր և մարմնական առողջությունը և զարգացումը

Քննարկումների վարող և պատասխանատու՝

Արագյուղի վարչական ղեկավար՝



Ա. Մեջլումյանը

Ձեռնարկողի ներկայացուցիչ՝



Վ. Վարդանյան

Մասնակիցների ցանկ

Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրի դպրոցի կառուցում՝ նախատեսվող օրծունեության վերաբերյալ հանրային ծանուցման և քննարկումների 2025թ-ի փետրվարի 19-ին մը 11:00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրի վարչական դեկավարի նստավայրում տեղի ունեցած
(1-ին փուլի հանրային ծանուցում և քննարկումներ)

N	Անուն, ազգանուն	Կազմակերպություն/պաշտոն	Հեռախոսահամար	Ստորագրություն
1.	Սարգսյան Զեֆարյան	Վճար՝ ԲաշԱԲԸ	08390 840	
2.	Վահ Կարգանյան	Կրեմ՝ Կա ԱԴԸ	089987523	
3.	Պապյան Ծաղկունի	ԻՋԻԶ Բնակարանային	077 37 37 65	D. Vah
4.	Զաքարյան Գրիգորյան	Վոջալ ԱԳՏ ցուց փնթիկ	077 77 26 70	
5.	Անիտ Կարգանյան	Զաք. Զաքարյան	099286231	
6.	Արամյան Պարգևյան	Պրոֆեսոր Զեֆարյան	08459428	
7.	Զարեկ Կարգանյան	ԱՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊ	095 309932	
8.	Զաքարյան Գրիգորյան	Գրիգորյան Գրիգորյան	088 62 02 30	
9.	Իսկանդր Կարգանյան		098 68 43 26	
10.	Զեֆարյան Զեֆարյան	Զեֆարյան Զեֆարյան	089-81-83-88	
11.	Արամյան Գրիգորյան		094 90 66 67	
12.	Զեֆարյան Զեֆարյան		093 47 47 24	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				



Ք Ա Ղ Վ Ա Մ Ք
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱԽԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-Ի N 44-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ

**ՆԱԽԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
 ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Համաձայն <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման՝ Նախրի համայնքի ավագանին **որոշում է.**

1. Տալ նախնական համաձայնություն՝ Նախրի համայնք, գյուղ Արագյուղ, 2-րդ փողոց, 1 հասցեում գտնվող, սեփականության իրավունքով Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող 07-012-0018-0005 կադաստրային ծածկագրի հողամասում դպրոցի կառուցման համար:

2. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Ավագանու անդամներ

ԿՈՂՄ -19	ԴԵՄ -0	ՁԵՐՆՊԱՀ-0	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ն. Սարգսյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ա. Ստեփանյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ա. Ազիզյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ա. Աբրահամյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Խ. Իսրայելյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Գ. Հայրապետյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Լ. Հարությունյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ա. Բաբայան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ռ. Զոհրաբյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ա. Հակոբյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Պ. Ստեփանյան
ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	Ք. Մանուկյան

ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Ա. Խաչատրյան

ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Վ. Ասատրյան

ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Ս. Վարդանյան

ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Մ. Պետրոսյան

ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Գ. Մուրադյան

ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Ա. Ղազարյան

ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Հ. Գևորգյան

Դի քվեարկել - 1

Ա. Համբարձումյան

Համայնքի ղեկավար՝ Լորայր Մարգարյան

Իսկանյանի հետ միջև է


ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՄԸ՝ *L. Hambarzumyan* ՀԱՍՄԻԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆ



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

[illegible]


ՀԱՅԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄ

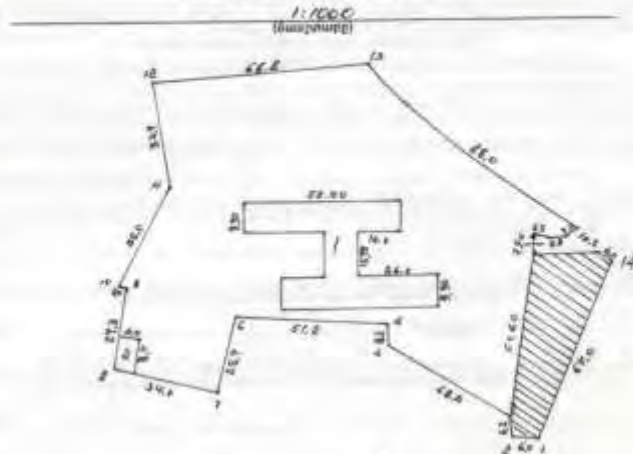


Հարկեր	Բնակարանի համար	Վերականգնողական մեծություն
1 - 2	6,00	« Բնակարան 11 11000
2 - 3	6,00	« Բնակարան 11 11000
3 - 4	68,00	« Բնակարան 11 11000
4 - 5	8,00	« Բնակարան 11 11000
5 - 6	51,00	« Բնակարան 11 11000
6 - 7	65,00	« Բնակարան 11 11000
7 - 8	34,00	« Բնակարան 11 11000
8 - 9	87,30	« Բնակարան 11 11000
9 - 10	2,00	« Բնակարան 11 11000
10 - 11	25,00	« Բնակարան 11 11000
11 - 12	29,00	« Բնակարան 11 11000
12 - 13	64,00	« Բնակարան 11 11000
13 - 14	100,00	« Բնակարան 11 11000
14 - 1	84,00	« Բնակարան 11 11000

Բնակարանի համար	Բնակարանի մեծություն
1	Բնակարան 11
2	Բնակարան 11

Հասցե: Երևան, Կոմիտասի պող. 10
(Հասցե: Երևան, Կոմիտասի պող. 10)

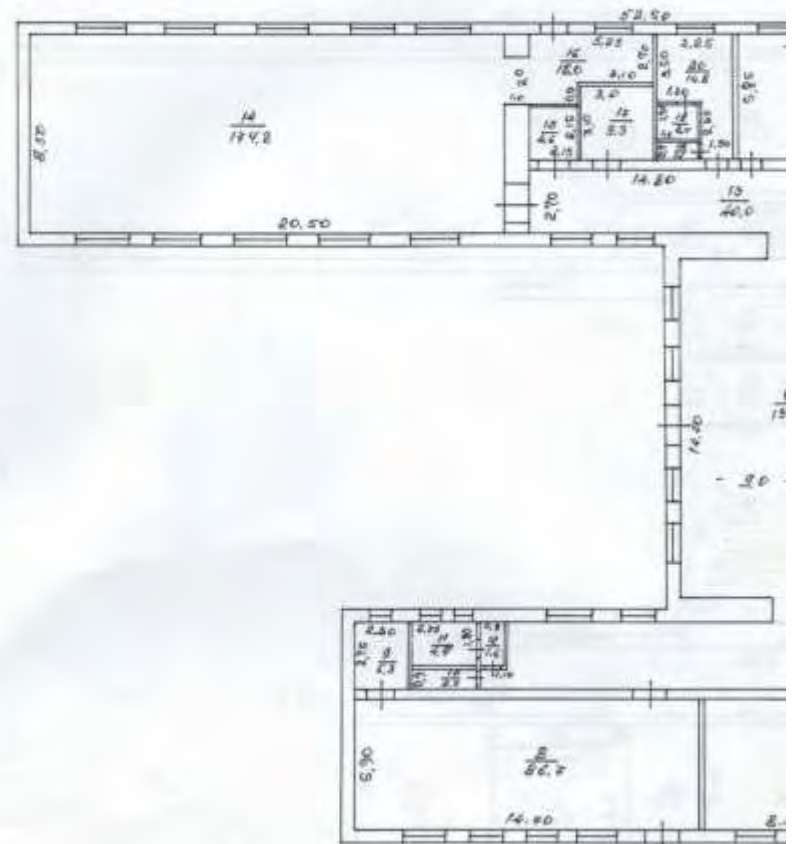

44410 1:200

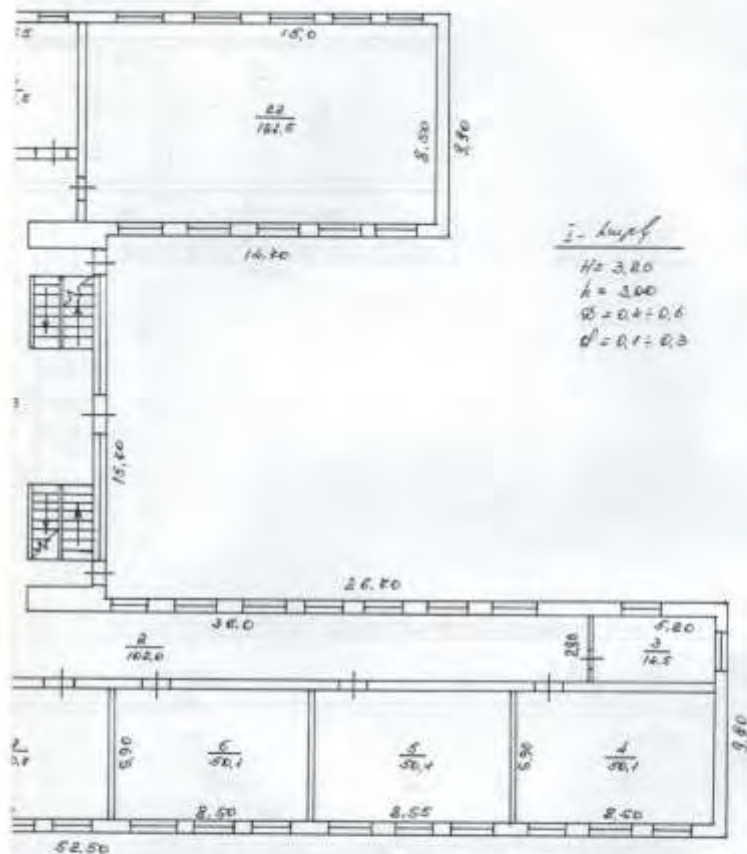

i- kuzel
 $h = 3.20$
 $k = 3.00$
 $q = 0.4 \div 0.6$
 $d = 0.1 \div 0.3$



СНОВАТОР *[Signature]* 4.04.2013

ПРОЕКТОР *[Signature]* 4.04.2013


44410



[illegible]
$$\begin{aligned} H &= 3,0 \\ h &= 2,40 \\ S &= 0,4 + 0,6 \\ M &= 0,1 + 0,3 \end{aligned}$$


6424104. *Shigella* 41.24.241043

1: KCC

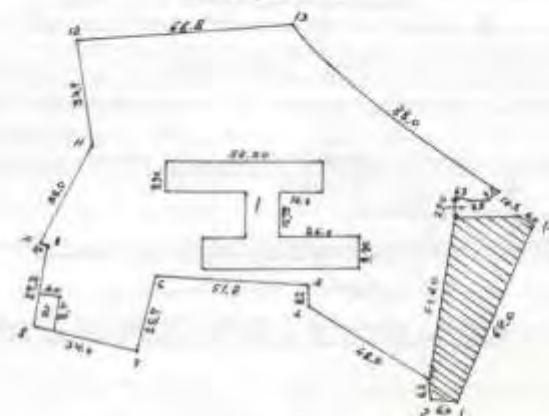

Augenfarbe	Augenfarbe Zucht	Veränderung der Augenfarbe gegen Elternstamm
1 - 2	6.00	12.00 11.00
3 - 3	6.00	12.00 12.00
3 - 4	48.00	Augenfarbe aus Zuchtstamm
4 - 5	8.00	12.00 12.00
5 - 6	51.00	12.00 12.00
6 - 6	65.00	Augenfarbe aus Zuchtstamm
7 - 8	39.00	Augenfarbe aus Zuchtstamm
8 - 9	27.50	12.00 12.00
9 - 10	0.00	12.00 12.00
10 - 11	35.00	Augenfarbe aus Zuchtstamm
11 - 12	29.00	12.00 12.00
12 - 13	66.50	Augenfarbe aus Zuchtstamm
13 - 14	10.00	12.00 12.00
14 - 4	24.00	12.00 12.00

Эксперт Васильев	Эксперт Иванов
1	2
3	4

Հաստատվում է: Մարտի 14, 2015 թվական
(ստորագրողի պաշտոն)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՊԵՏ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ

«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան ՎՃ
Հեռախոս՝ 374 10 592020
Ֆաքս՝
Էլ. փոստ՝ info@amibank.am

Տպված է՝ 24/03/2025 10:38 (UTC+04:00)

Բյուջետային փոխանցում N 003687

Ամսաթիվ	24/03/2025	Նույնացուցիչ	d99eb711-8f81-46c2-81f1-3260ce6da2d5
Հաշիվ	11500404281400	Գումար	
Հաճառուի հաշիվ	900005000196	AMD	300,000.00
Վճարողի անվանում	«ՍՈՂՈՒԼ» ՍՊԸ		
Վճարողի բանկ	«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ		
ՀՎՀՀ	05020542		
Տարածաշրջանի/ՎՏ կոդ	51		
Հաճառուի անվանում	ՀՀ ՖԼ Գանձապետարան		
Ինքնագրող անձ	ՌԷ		
Գումարը բաժնորդ	Երեք հարյուր հազար դրամ		
Լայատակ	«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Արագյուղ բնակավայրի դպրոցի կառուցում» տեղակապման նախագծի շրջ. միջ-ի վրա ազդեցության փորձաքննության համար (Բ		
Ստորագրող	Narine Hakobyan		
Ստորագրության կարգ	I, II		
Ամսաթիվ	24/03/2025 10:31:48.280		
Մարքի անվանում	Digipass GO ցնտանիքի սարք		
Մարքի սերիալ N	3714475713		
Ստորագրություն	810108		

Կատարված է


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԵՎ ՀԱՏՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԻՑ




Կոտայքի մարզ
Համայնք Նաիրի, գյուղ Արագյուղ
Հատված կադաստրային քարտեզից
Կադաստրային ծածկագիր՝ 07-012-0018-0005
Մասշտաբ 1: 500

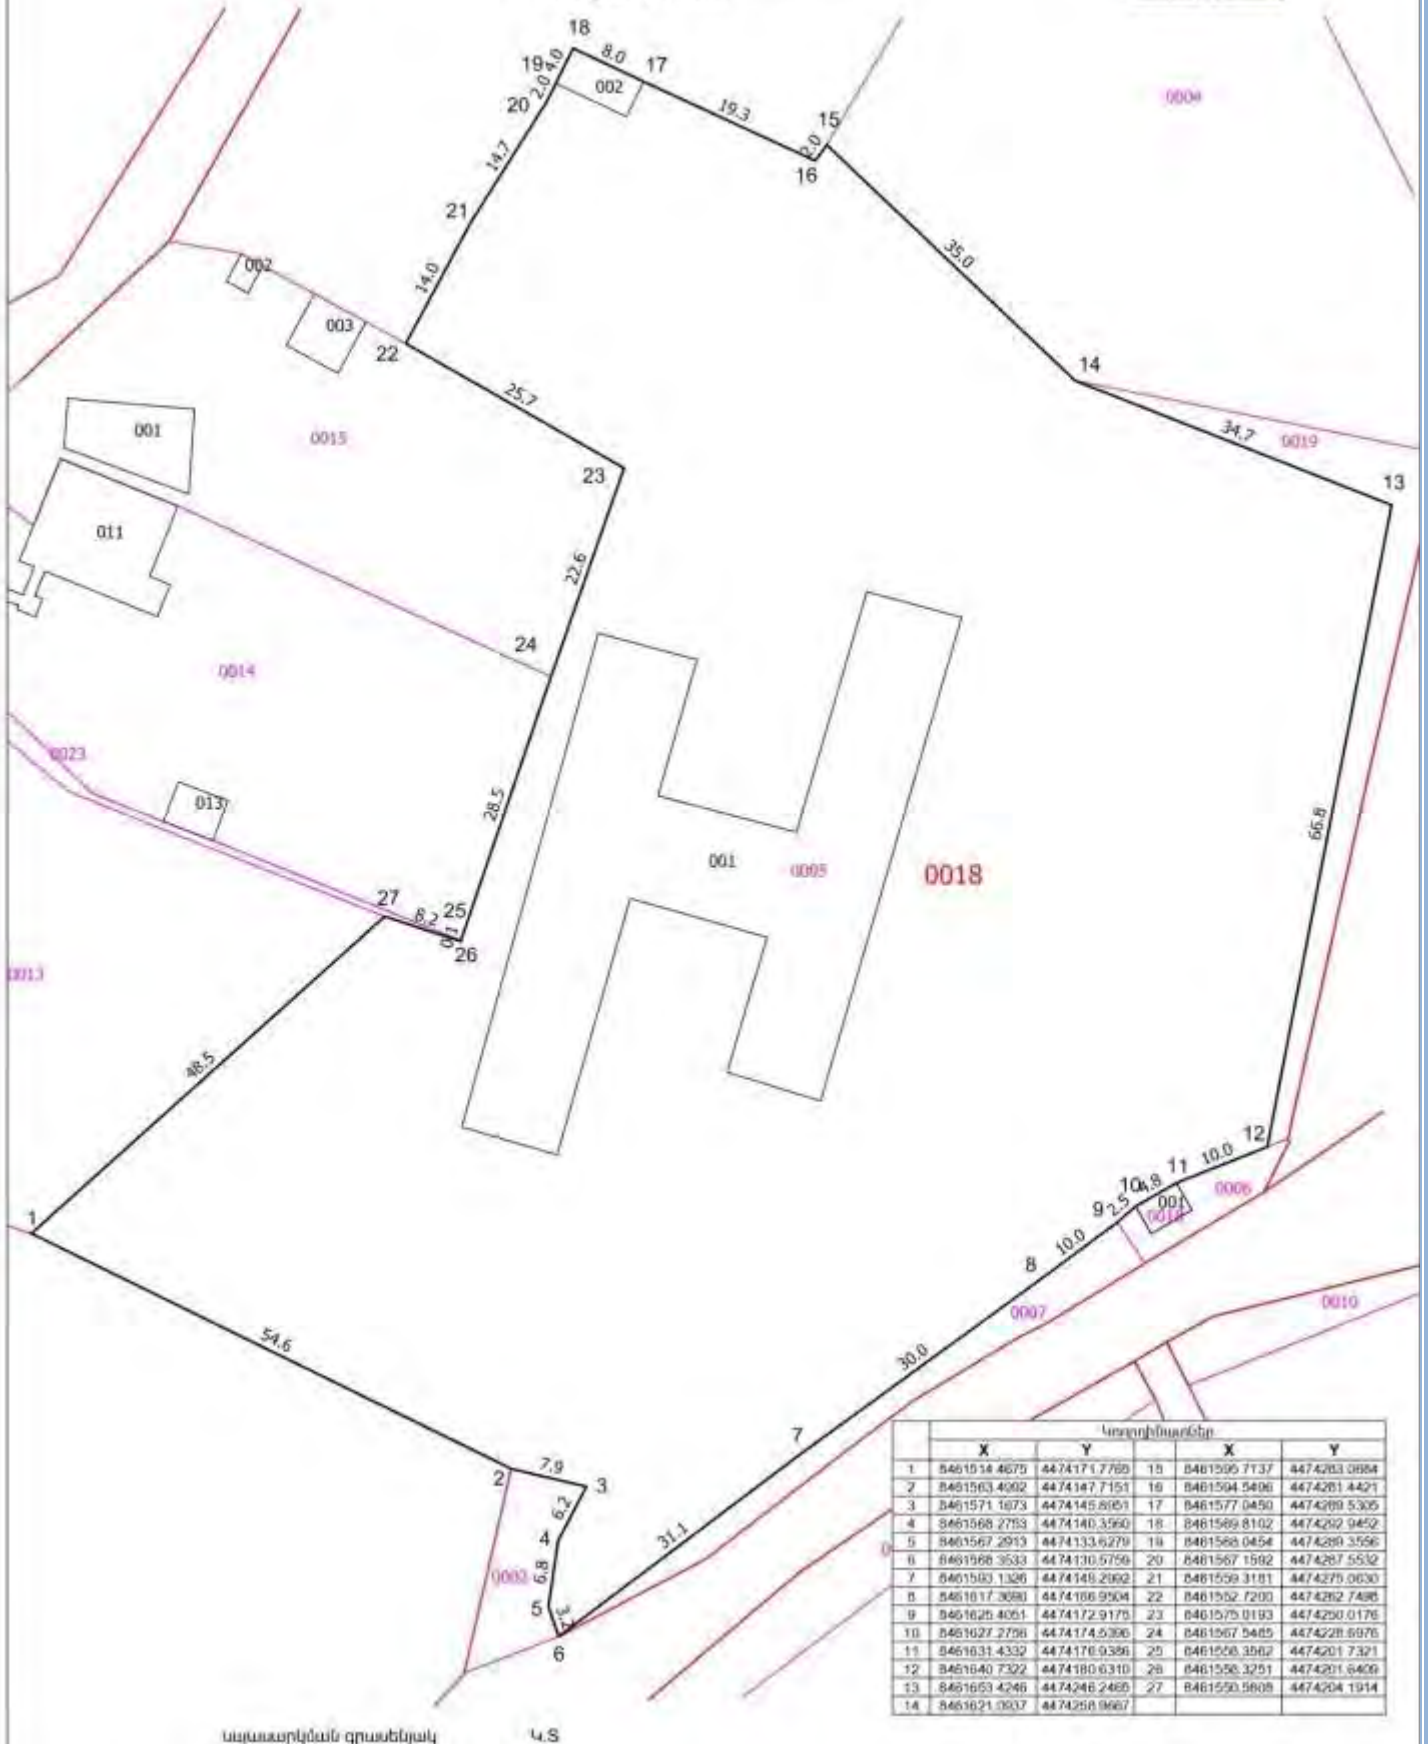

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՇՐՈՒՄԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - ունիվերս

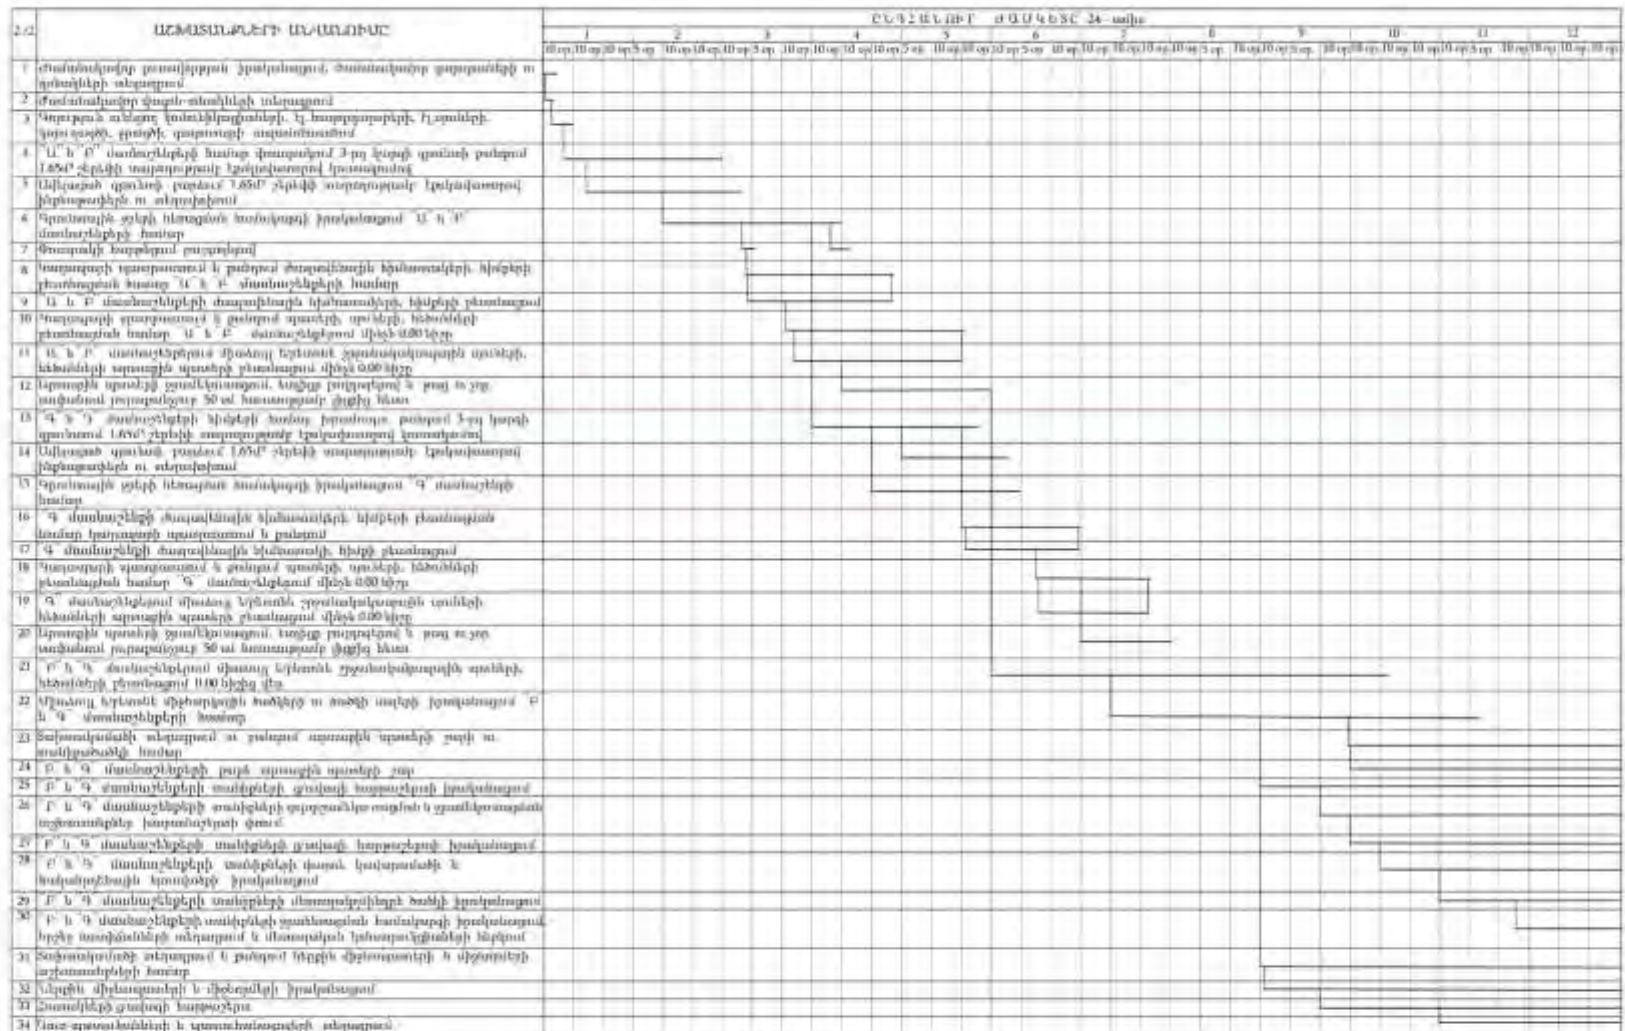

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԻՄՆԱԲԱՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԻՆՔԻՆԵ ԺԱՅԻՆԱԳՈՒՑՈՒՅՑ - շարունակություն

Ը/Ը	ԱՆՔԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՐՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ 24 - ամիս																								
		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		
		հոբ	10 օր	10 օր	3 օր	10 օր	10 օր	5 օր	10 օր	10 օր	5 օր	30 օր	10 օր	5 օր	10 օր	10 օր	5 օր	10 օր	5 օր	10 օր	10 օր	5 օր	10 օր	10 օր	5 օր	
23	Տեղատվամանի տեղադրում ու քանդում պատվան ցուցիչի դարձվածքի համար																									
24	Ք և Գ մասնաշենքերի շարժ պատվան ցուցիչի դարձվածքի համար																									
25	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդ																									
26	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
27	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդ																									
28	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
29	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդ																									
30	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
31	Տեղատվամանի տեղադրում ու քանդում ենթին միջնաշենքերի և միջնաշենքերի խորանարդի խորանարդ																									
32	Ներքին միջնաշենքերի և միջնաշենքերի խորանարդ																									
33	Տեղատվանի դրամայի խորանարդ																									
34	Պատվանարկների և պատվանարկների տեղադրում																									
35	Տեղատվամանի տեղադրում ու քանդում ենթին խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
36	Ներքին խորանարդի խորանարդ																									
37	Տեղատվանի և խորանարդի խորանարդ																									
38	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի տեղադրում																									
39	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի տեղադրում																									
40	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
41	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի խորանարդի տեղադրում																									
42	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի տեղադրում																									
43	Պատվան և խորանարդի խորանարդ																									
44	Ներքին տեղատվանի և խորանարդի խորանարդ																									
45	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի տեղադ																									
46	Միանալը և քանդում միջնաշենքի ծածկի ու ծածկի տակի խորանարդ																									
47	Տեղատվամանի տեղադրում ու քանդում պատվան ցուցիչի դարձվածքի համար																									
48	Ք և Գ մասնաշենքերի շարժ պատվան ցուցիչի դարձվածքի համար																									
49	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդ																									
50	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
51	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդ																									
52	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
53	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդ																									
54	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
55	Ք և Գ մասնաշենքերի տանիքների ցածրահարկի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
56	Տեղատվամանի տեղադրում ու քանդում ենթին միջնաշենքերի և միջնաշենքերի խորանարդի խորանարդ																									
57	Ներքին միջնաշենքերի և միջնաշենքերի խորանարդ																									
58	Տեղատվանի դրամայի խորանարդ																									
59	Պատվանարկների և պատվանարկների տեղադրում																									
60	Տեղատվամանի տեղադրում ու քանդում ենթին խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
61	Ներքին խորանարդի խորանարդ																									
62	Տեղատվանի և խորանարդի խորանարդ																									
63	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի տեղադրում																									
64	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի տեղադրում																									
65	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի խորանարդի խորանարդ																									
66	Ներքին խորանարդի խորանարդի և խորանարդի խորանարդի խորանարդի տեղադրում																									
67	Պատվան և խորանարդի խորանարդ																									

			ՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐ ԴԱՐԱՆ ԲԱՆԱԿԱԳԱՐՈՒՄ ԶԽ ԻՍԿ ԶԱՆԻՏԱԳԱՐՈՒ ՄԻԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒՄ ԶԵՆՈՒՄՆԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ		
			Հայտ. Նախագիծը, հանձնար Սկզբից, գրով համ.Նախագիծային փուլով 1 Նախագիծային Նախագիծին հաջորդողովին արդյունքն է կենտրոնացված		
Գրա. Դառնված	Քաղաք. Նախագիծ	Նախագիծ. Հանձնար			
ՀԱՅԿ	ՄԱՆԱԿԱԳԱՐՈՒՄ				
ԳԻՏՈՒՄ	ՀԱՅԿԱԳԱՐՈՒՄ				
Հանձնարված (Համաձայն)		ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱԳԻԾՈՒՄ	Գրա. Դառնված	Քաղաք. Նախագիծ	Նախագիծ. Հանձնար
			Բնակավայրի/վայրի մարտնադրություն	ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱԳԻԾՈՒՄ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱԳԻԾՈՒՄ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍԻՍԻԱՆՍԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ԴՊԱՐՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԲԱՆԿԱՆԵՐԸ - 1999

[illegible]

			ՀՀ ԿԱՌԱՐԱՐ ՄԱՐԻ ԶԱՆԻ ԲԱՆԱԴԱՆՈՒԹՅԱՆ 200 ՅՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ Գ/Կ (ԻՄ ԿԱՌԱՐ-ՏՈՒՆ, ՀԱՅԿԱԴՈՒՄ)		
			Հայրը՝ Մանուկ Վարդ Կարապետ (Կնիքը՝ զուգահեռ, "Հայաստանյան կոնգրես" "Մանուկյան" հարստանի լուսանկարչական ստույգից է կախված)		
Գրա-Դասը	Քաղ-Ն համայն	Հասցեն՝ Հայաստան	Տեղ	Փնոց	Կնիքը
ԼՍԿԸ	ՄԱՌԱՌԱՐ		ԳԵՂԱՐՈՒՄ ՀԱՅԿԱԴՈՒՄ		
ՎՊԻ	ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
Լուսանկար				92-15	15
Համայն			Գրա-Դասի անդամակցության մասնակցության վկայություն		

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆ

Հաստատում եմ՝
«Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ
Արտվանի ԳԳՄ

Տնօրենի տեղակալ - Սարգսյան Գարուհայրապետ

Ա.Եփրեմյան
.....2024թ.


ԵԼԱԿԵՏԱՑԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ


Արագուղ գյուղի միջնակարգ դպրոց
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Լափրի համայնք, Գ.Արագուղ, 2-րդ փողոց, 1 շենք
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող զազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	Կոտայքի մարզ, Արագուղ գյուղը անող մ/ճ վ/գ զազատար
• միացման կետը (կետերը)	ըստ գծապատկերի
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ²)	1.2
• զազատարի տրամագիծը (մմ)	108
Գազի ֆիզիկական Օբյեկտ	
• օգտագործման նպատակը	ռչ կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ³/ժամ)	105
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1800
• գազի հաշվառման սարք (նամանակապատկերի էլեկտրոնային ճշտիչով)	Ըստ զազատարման ծախսերի բարձր ճշտությամբ դասի կառավորված էլ. ճշտիչով
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի եռախոտում	Լափրեստեղ ալյուրեթեքային վառելիքի մեկատու պաշար և օգտագործման հեռավորություն
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկություններ պարամետրված այլ պայմաններ	Գազի ճնշման կարգավորիչի տեղադրում

Ելակետային տվյալները տրամադրվում են 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշմամբ հաստատված "Հայաստանի հակապակասություն կառուցողական նպատակով թուղթվությունները և այլ վնասաթուղթերի նորմատիվային կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժի կորցրած ճանաչելու մասին" կարգի համաձայն ճարտարապետահամագործակցության ստանդարտների ձևավորման նպատակով:

Օբյեկտի գազի ֆիզիկական նպատակով՝ հասանելի գազօգտագործման պահանջի ներկայացման պարագայում (ապահովելով գազի տարածվածության և դրանց կիրառման գործառնակի լցումները, ինչպես նաև գազի ֆիզիկական շեղերի/սկզբնական և նպատակաշարժի և նորմերի պահանջները) անհրաժեշտ է ԳՄՕԿ-ով սահմանված կարգով դիմել "Գազայրում Արմենիա" ՓԲԸ:


ՀՏ բաժնի պետ՝  Խ.Գևորգյան
(ստորագրությունը)

Կազմեց՝  Ա.Սարգսյան
(ստորագրությունը)

• Օստնություն՝ Էլակետային տվյալների տրամադրման համար կազմված և գլխով անձի հետ համատեղ հաստատված

ԵԼԱԿԵՏԱՑԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման հետագիծ

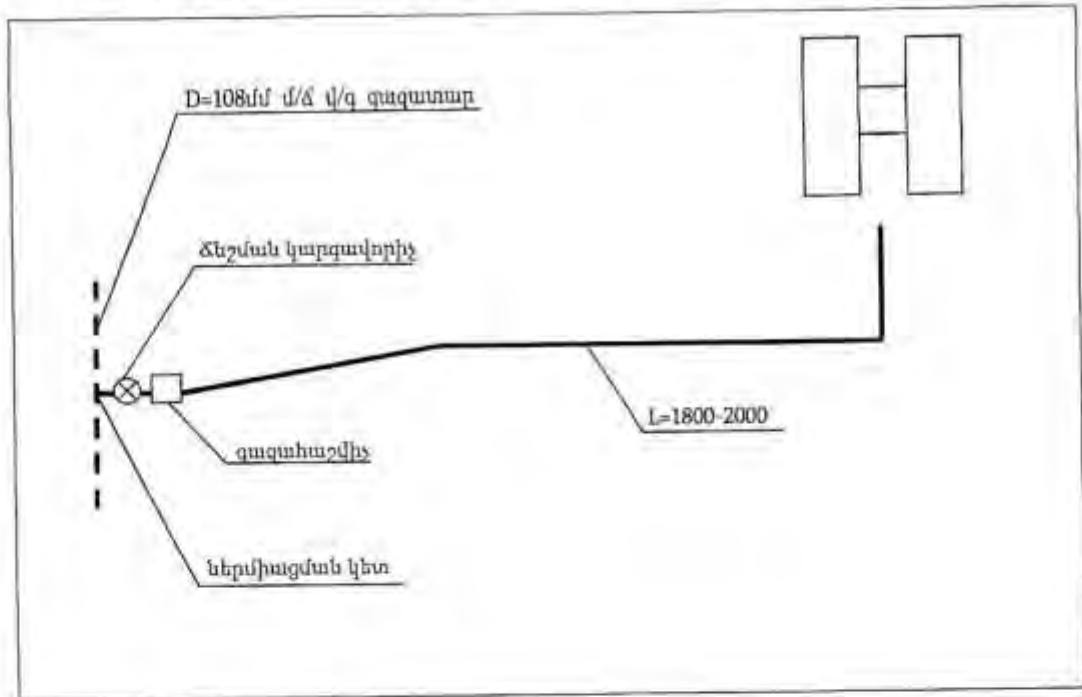


ՇՏ բաժնի պետ՝


(ստորագրություն)

Խ.Գևորգյան

Կազմեց՝


(ստորագրություն)

Ռ.Սարգսյան

2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՆԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳԱՆՏԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

ԳՔ, ք. Երևան, 0047, Ա. Արմենակյան 127, հեռ.՝ +374 (10) 65 11 90

№ _____
« _____ » _____ 20__ թ.
Զեղ _____

**ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ Ս. ԲԱՂԻՆՅԱՆԻՆ**
Ծանուցման հասցեն՝ Կ. Ուլենցու 31

Հարգելի պարոն Բաղինյան

Ի պատասխան Ձեր №01/53 Շառ 26.02.2025 թվականի գրությանը՝ հայտնում եմ, որ ՀՀ Կոպայքի մարզ, Նաիրի համայնք Արագյուղ գյուղ 2-րդ փողոց 1 շենք հասցեում նախատեսվող Արագյուղի միջնակարգ դպրոցի էլ. մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ գնահատական հայտներում նշում եմ, որ վերը նշված հասցեում սպառման համակարգի էլեկտրական ցանցին միացման վճարի չափը հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25.12. 2019թ. №523-Ն որոշումով հաստատված «ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բաշխման ցանցային կանոնների» գլուխ 31-ի 223 կետի և Հավելված N 4-ի հիման վրա:

Դ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՏԾ պետր՝ Կ. Միքայելյան