
«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ

ԹԱԼԻՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ
(լրամշակված)

ՀՈՒՆԻՍ
2020

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հապավումներ	4
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	5
1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	6
2 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	7
2.1 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակը.....	7
2.2 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի հաշվետվության կազմը 7	
2.3 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի մեթոդաբանությունը 7	
3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԴՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ	9
4 ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	12
4.1 Նախագծային և տեխնոլոգիական լուծումները	14
4.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	23
4.3 Գազամատակարարում և էլեկտրասնուցում	24
4.4 Ձեռնուցում.....	24
4.5 Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում	24
5 ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԲԱՆԱԴՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	28
5.1 Տեղանքի ռելիեֆը և երկրաբանությունը.....	28
5.2 Սեյսմիկ բնութագրերը	29
5.3 Կլիմայական պայմանների հակիրճ նկարագրությունը	30
5.4 Բնապահպանական հատուկ տարածքներ և պատմամշակութային հուշարձաններ	30
5.5 Օդային ավազան	30
5.6 Հողային ռեսուրսները և հողօգտագործումը	32
5.7 Ջրային ռեսուրսներ.....	32
5.8 Բուսական աշխարհ	32
6 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿՐԱ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	34
6.1 Շինարարության փուլ.....	34

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

6.2	Շահագործման փուլ.....	44
7.	ԲՆԱԴՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ.....	45
7.1	Բնապահպանական ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումները	45
7.2	Մոնիտորինգ	47
8.	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ	60
9.	ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ.....	62
10.	ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ.....	63
10.1	Հավելված 1. Առաջին հարկի հատակագիծը.....	63
10.2	Հավելված 2. Երկրորդ հարկի հատակագիծը	64
10.3	Հավելված 3. Երրորդ հարկի հատակագիծը.....	65
10.4	Հավելված 4. Նկուղային հարկի հատակագիծը	66
10.5	Հավելված 5. Դիահերձարանի հատակագիծը	67
10.6	Հավելված 6. Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան	68
10.7	Հավելված 7. Շինարարական աշխատանքների ժամանակացույց.....	69
10.8	Հավելված 8. Անշարժ գույքի սեփականության վկայական	70
10.9	Հավելված 9. Բնապահպանական մեղմացնող միջոցառումների մոնիտորինգի պլան	71
10.10	Հավելված 10. Մասնակիցների ցանկ	74
10.11	Հավելված 11. Ջրամատակարարման /ջրահեռացման նախագծման տեխնիկական պայման 75	
10.12	Հավելված 12. Գազաֆիկացման և գազամատակարարման տեխնիկական պայման	76
10.13	Հավելված 13. Էլեկտրասնուցման տեխնիկական պայման.....	78
10.14	Հավելված 14. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք	79

Հապավումներ

ԱՎԾ	Ազգային վիճակագրական ծառայության
ԱԶԲ	Ասիական Զարգացման Բանկ
ԲԿ	Բժշկական Կենտրոն
ԲՄԾ	Բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր
ՀԲ	Համաշխարհային Բանկ
ՀՀՇՆ	Հայաստանի Հանրապետության Շինարարական Նորմեր
ՆԳՀ	Նախնական գնահատման հայտ
ՇՄԱԳ	Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում
ՀՄԿ	Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն
ՍԹԿ	Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա
ՔԿ	Քաղաքաշինության կոմիտե

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծրագիրը	Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում
Ծրագրի նպատակը	Բժշկական կենտրոնի մասնաշենքերի սեյսմազիննության բարձրացում և վերակառուցում, հիվանդանոցային պայմանների բարելավում և օպտիմալացում
Ծրագրի պատվիրատու	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Փորձաքննական գործընթացի ձեռնարկող	«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ
Նախագծային ծառայություններ	«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ
Ձեռնարկողի հասցե	ՀՀ Շիրակի մարզ, Գյումրու համայնք, Ծուլուկիձե 5
Ձեռնարկողի կոնտակտային տվյալներ	Էլ. փոստ՝ akara.ltd@mail.ru Հեռ.՝ (+374 93) 131 155
Կառուցապատվող տարածքի գտնվելու վայրը	ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Թալինի համայնք, Քոթանյան 10 հասցե
Հողատարածքի ընդհանուր մակերեսը	2.0789 հա
Բժշկական կենտրոնի կառուցապատման մակերեսը	2 238 ք.մ
Բժշկական կենտրոնի նախագծային հզորությունը	30 մահճակալ

1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի (այսուհետ՝ ԲԿ) վերակառուցման աշխատանքների հիմք են ծառայել ՀՀ կառավարության 27.06.2019 թվականի «ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 783-Ն որոշումը:
2. Բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծային աշխատանքների պատվիրատուն հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու): Նախագծային աշխատանքներն իրականացվում են «ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ-ի կողմից՝ Պատվիրատուի կողմից ներկայացված նախագծային աշխատանքների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի և ՀՀ գործող նորմատիվային պահանջների համաձայն:
3. Համաձայն ՀՀ-ի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի Հոդված 14, կետ 6-ի, 1500 ք.մ-ից բարձր կառուցապատման մակերես ունեցող քաղաքաշինության կառույցները դասվում են «Գ» կատեգորիա և պահանջում են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից գործունեության բնապահպանական պետական փորձաքննության իրականացում: Վերակառուցման աշխատանքների շրջանակում Թալինի ԲԿ-ի կառույցների կառուցապատման մակերեսը կազմում է 2238 ք.մ, ուստի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագիծը և նախատեսվող գործունեությունը պահանջում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների նախնական գնահատման հայտի (ՆԳՀ) պատրաստում և ներկայացում բնապահպանական պետական փորձաքննության և փորձագիտական եզրակացության ձեռք բերում:

2 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.1 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակը

4. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կանխատեսվող բնապահպանական ազդեցությունները (շրջակա միջավայրը աղտոտող վնասակար նյութերը, թափոնները և այլ գործոններ), վերլուծել ու գնահատել այն և ցույց տալ, որ նախատեսված են դրա կանխարգելմանը, չեզոքացմանը և/կամ նվազեցմանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումներ: Գնահատման նպատակն է նաև նույնականացնել հնարավոր սոցիալական ազդեցությունները և օգուտները, նախատեսել գործունեության դրական ազդեցությունների պահպանման և ուժեղացման միջոցառումները:

2.2 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի հաշվետվության կազմը

5. ՇՄԱԳ հաշվետվության մեջ գնահատման ենթակա օբյեկտները և բնութագրերը սահմանված են "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ից 13 կետերում:

2.3 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի մեթոդաբանությունը

6. Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ՆԳՀ-ի մշակումն իրականացվել է ազգային օրենսդրության, մեթոդական և կարգավորող ընթացակարգերի

պահանջներին, ինչպես նաև ԱԶԲ-ի և ՀԲ բնապահպանական ուղեցույցների և ձեռնարկների դրույթներին համապատասխան: Նախնական գնահատման հայտում օգտագործվել են հետևյալ տեղեկատվական աղբյուրները.

- նախագծվող բժշկական կենտրոնի աշխատանքային նախագիծը
- նախատեսվող գործունեության տեղանք կատարած այցելությունների ընթացքում հավաքագրված տվյալները և տեղեկատվությունը
- տարածաշրջանի վերաբերյալ հաշվետվությունները, վերլուծությունները, քարտեզները
- ՀՀ օրենսդրության բնապահպանական և օրնսդրական կարգավորիչ շրջանակը
- շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումները

3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

7. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական օրենսդրական և կարգավորիչ շրջանակն ընդգրկում է ավելի քան 30 բնապահպանական օրենքներ: Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային բնապահպանական քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերն ներկայացված են ստորև.
8. **ՀՀ Սահմանադրություն (2015).** 10-րդ հոդվածը սահմանում է պետության պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության վերարտադրության, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ, ինչպես նաև հոդված 8ի համաձայն Սեփականության իրավունքի իրականացումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա միջավայրին:
9. **ՀՀ Օրենքը Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին (2014)** (Հոդված 14, կետ 6, հոդված 16) պահանջում է իրականացնել ծրագրերի բնապահպանական գնահատում, գնությունն ու ըստ կատեգորիաների դասակարգում կախված գործունեության ձևից, ինչպես նաև ենթարկել պետական փորձաքննության և ստանալ փորձագիտական եզրակացություն:
10. **ՀՀ Օրենքը Թափոնների մասին (2004)** կարգավորում է թափոնների, այդ թվում շինարարական աղբի, հավաքագրումը, տեղափոխումը, պահեստավորումը, վերամշակումը և տեղադրումը ՀՀ-ում:
11. **ՀՀ Օրենքը Բնապահպանական Վերահսկողության մասին (2005)** կարգավորում է ՀՀ-ում պետական վերահսկողության կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ:

12. ՀՀ Օրենքը Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին (2000) կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության ստուգայցերի իրականացման արարողակարգերը:
13. ՀՀ Օրենքը Քաղաքաշինության մասին (1998)(Հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6) կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը: Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային փաստաթղթերի կիրառումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):
14. ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի հրաման N11- Ն «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» (14 հունվար 2008) (Գլուխ IX):
15. ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի հրաման N 44 Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ (28 ապրիլի 1998) պահանջում է շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից:
16. ՀՀ Կառավարության որոշում N 121-Ն Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասագերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003) պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին:
17. ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում N 30 «Շինարարության և քանդման թափոնների անվտանգ գործածության պայմաններին հավանություն տալու մասին» (23 հուլիսի 2009), որը սահմանում է շինարարության և քանդման թափոնների անվտանգ գործածության պայմանները, երկրորդային ռեսուրս հանդիսացող թափոնների

օգտագործման անվանացանկերը, շինարարության և քանդման թափոնների տեսակների ցանկերը:

Ուղեցույցներ և ստանդարտներ

18. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013), որը պարունակում է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ:
19. **Բնապահպանական որակի ստանդարտներ**, որոնք կիրառվում են ջրային ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար:

4 ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

20. Թալինի ԲԿ-ն նախատեսվում է կառուցել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Քոթանյան 10 հասցեում գործող Թալինի ԲԿ-ի տարածքում: Նկ. 1-ում ներկայացված է նախատեսվող գործունեության տեղադիրքը և իրավիճակային պատկերը Թալին համայնքում:

Նկ.1 Թալին ԲԿ-ի տեղադիրքը և իրավիճակային պատկերը Թալին համայնքում:
Աղբյուրը: google earth data 2020.



21. ԲԿ-ի գոյություն ունեցող մահճակալային ֆոնդը, համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության առաջադրանքի, կրճատվել է մինչև 30 մահճակալ և ստացիոնար ու ամբուլատոր բժշկական բոլոր ծառայությունները տեղակայվել են վերակառուցվող մասնաշենքի հիվանդանոցային հատվածում: Այսպիսով, վերակառուցվող եռահարկ ԲԿ-ն կունենա 30 մահճակալ հզորության, որտեղ կգործեն հետևյալ բաժանմունքները.

- ընդունարան

- ախտորոշիչ և լաբորատոր բաժանմունք
- պոլիկլինիկական ծառայություններ
- 30 ստացիոնար մահճակալ ունեցող հիվանդանոցային ծառայություններ, ներառյալ վիրաբուժական (6 մահճակալ), մանկաբարձագինեկոլոգիական (7 մահճակալ), մեծահասակների թերապևտիկ ու մանկաբուժական (14 մահճակալ), ինֆեկցիոն մեկուսարան (3 մահճակալ)՝ առանձին մեկուսացված արտաքին մուտքով
- շտապ բուժօգնության կայան՝ 1-2 հերթապահ բրիգադի հաշվարկով
- ինտենսիվ թերապիայի սրահ (3 մահճակալ)
- անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություն (2 մահճակալ)
- արյան պահպանման սենյակ
- օժանդակ ծառայություններ, ներառյալ կենտրոնական ախտահանում, լվացքատուն, ներհիվանդանոցային դեղատուն, ինժեներական և մատակարարման ծառայություններ:

22. Թալինի ԲԿ-ի ընդհանուր հողատարածքի մակերեսը կազմում է 2.0789 հա: Վերակառուցման աշխատանքների շրջանակը կընդգրկի 18735 ք.մ տարածքը, մասնավորապես՝ նախատեսվում է իրականացնել ԲԿ-ի գոյություն ունեցող շենքի (ներառյալ օժանդակ կառույցները) վերակառուցում՝ 2238 ք.մ կառուցապատման մակերեսով, 7057 ք.մ մակերեսով տարածքի (երթնեկելի մասեր և մայթեր) բարեկարգում և 9440 ք.մ մակերեսով սիզամարգերի ստեղծում գոյություն ունեցող կանաչ գոտիներում:

23. Բժշկական կենտրոնի նախագծման աշխատանքների հիմք են հանդիսացել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակված տեխնիկական առաջադրանքի, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի (Հավելված 14) փաստաթղթերը, ինչպես նաև ՀՀ գործող քաղաքաշինական նորմերը:

4.1 Նախագծային և տեխնոլոգիական լուծումները


24. Նկ 2.-ում ներկայացված է Թալինի գործող ԲԿ-ի գլխավոր հատակագիծը: ԲԿ-ի համալիրը բաղկացած է հիվանդանոցի հիմնական մասնաշենքից (1) և (4) (թվերը համապատասխանում են գլխավոր հատակագծում մասնաշենքերի համարակալմանը), դիահերձարանից (3), ինֆեկցիոն բաժանմունքից (5) (չգործող) և օժանդակ կառույցներից՝ կաթսայատուն (2), տրանսֆորմատորի ենթակայան (7) և պահակատուն (6):

25. Ներկայացվող գործունեության ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

- ԲԿ-ի հիմնական մասնաշենքի (1) մի հատվածի՝ Քոթանյան փողոցին զուգահեռ հատվածներ, վերակառուցում, իսկ մասնաշենքի մյուս հատվածը (4) նախատեսվում է օտարել,
- գոյություն ունեցող դիահերձարանի (3) ապամոնտաժում և նորի կառուցում,
- կաթսայատան վերակառուցում (2),
- գոյություն ունեցող պահակատան վերանորոգում (6)
- տարածքի ազատ գոտիների բարեկարգման և գոյություն ունեցող կանաչապատ գոտիներում լրացուցիչ սիզամարզերի ստեղծման աշխատանքներ:

26. ԲԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 1.-ում:

Նկ. 2 Թալինի բժշկական կենտրոնի գլխավոր հատակագիծը:

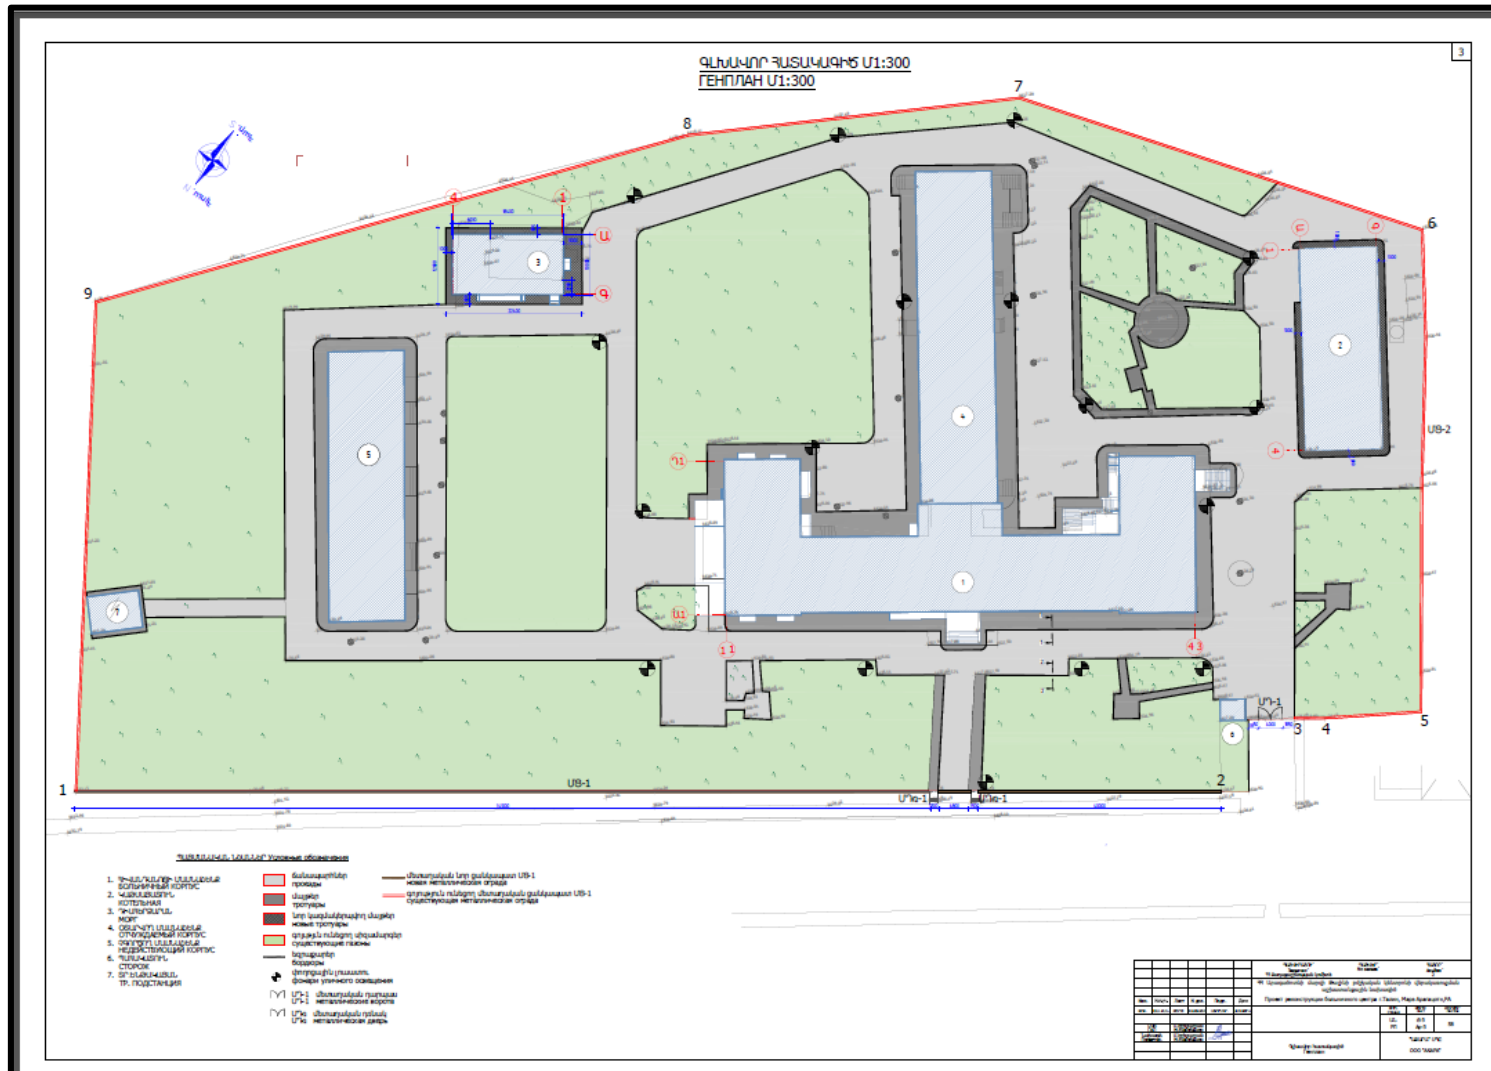

Աղ.1 Վերակառուցման աշխատանքների հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները:

ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ	ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՎԱԼ
Կառուցապատման մակերեսը		
հիմնական մասնաշենք	ք.մ	1616
կաթսայատուն	ք.մ	465
դիսքերձարան	ք.մ	156.86
Բարեկարգում		
բարեկարգվող գոտու ընդհանուր մակ.	ք.մ	7057
բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գ.մ	1888
երթնեկելի մասերի նոր ասֆալտի իրականացում	ք.մ	5400
մայթերի նոր ասֆալտի իրականացում	ք.մ	1657
կանաչապատվող տարածքի մակ.	ք.մ	9440
Ինժեներական ցանցեր		
ջրամատակարարում	լ/վրկ	2.5
կոյուղի	լ/վրկ	4.1
Ջեռուցում		
կաթսաների քանակը, 350 կվտ-ժամ	հատ	4
Տաք ջրամատակարարում		
արևային ջրատաքացուցիչ, 900 լ	հատ	2
ջրատաքացուցիչ (բն.գազով աշխատող)	կՎտ	125
ջրատաքացուցիչ (բն.գազով աշխատող)	հատ	1
Արևային էլեկտրաէներգիայի մատակարարում		
արևային վահանակ, պոլիբյուրեղներ-320Վտ	կՎտ	150

27. Վերակառուցվող հիմնական մասնաշենքը (1) եռահարկ է, ունի նկուղային հարկ, 77.6 մ x 25.8 մ առանցքային չափեր և 15.3 մ բարձրություն: Մասնաշենքի կրող պատերը քարե են, տանիքը լանջավոր, փայտե կմախքով և թիթեղե ծածկով: Ներկայացվող գործունեության վերակառուցման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է պահպանել հիմնական մասնաշենքի արտաքին պատերը և ծածկերը: Ըստ նախագծի կիրականացվի շենքի միջնորմերի, տանիքի, հատակների, պատուհանների, ներքին և արտաքին դռների, ներքին ինժեներական ցանցերի և ԲԿ-ի հիմնական մասնաշենքն (1) օտարվող մասնաշենքին (4) կապող միջանցքի ապամոնտաժման աշխատանքները:

28. Վերակառուցման աշխատանքների շրջանակը ներառում է նաև շենքի սեյսմոկայունության բարձրացման, ջերմային կորուստների նվազեցման և շենքի էներգոխնայողության բարձրացման միջոցառումները: Նախագծվող շենքերում բաժանումները կիրականացվեն պեմզաբլոկով, կտեղադրվեն նոր մետաղեպլաստե պատուհաններ, ալյումինե և ջերմակամուրջով արտաքին դռներ: Ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության՝ կտեղադրվեն նաև ներքին մետաղեպլաստե, ալյումինե և հատուկ ճառագայթապաշտպան դռներ: Շենքում նախագծվել են երկու վերելակներ՝ մարդատար և բեռնատար: Ըստ գործող շինարարական նորմերի՝ նախատեսվում է նաև նոր էլեկտրասնուցման և լուսավորության ցանցեր, արտաքին և ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու և գազամատակարարման ցանցեր, ինչպես նաև նոր օդափոխության և ջեռուցման համակարգեր: Հիմնական մասնաշենքի և օտարվող մասնաշենքի միացման հատվածում նախագծվում է նոր մարդատար վերելակի տեղադրման և սպասասրահի իրականացման լուծումներ:
29. ԲԿ-ի նախագծային լուծումներում հաշվի են առնված նաև սակավաշարժ խմբերի համար հարմարեցված սանհանգույցներ, ինչպես նաև թեքահարթակներ՝ մուտքերում, ինչպես սակավաշարժ խմբերի, այնպես էլ՝ հիվանդների և այլ այցելուների համար:
30. Մասնաշենքի տանիքը նախատեսվում է կառուցել լանջավոր, իսկ ծածկույթի համար կօգտագործվի պրոֆիլավորված գործարանային ներկված ցինկապատ թիթեղներ: Վերակառուցվող շենքերի տանիքները կունենան կազմակերպված արտաքին ջրահեռացում: Հիմնական մասնաշենքի կառուցապատման աշխատանքների մակերեսը կկազմի 1616 ք.մ:
31. Նախագծվող ԲԿ-ի բաժանմունքների և օժանդակ կառույցների հիմնական նախագծային լուծումներն ամփոփված են Աղյուսակ 2.-ում, իսկ հավելված 1-ից և 5-ում բերվում են շենքերի հարկերի հատակագծերը:
32. *Բարեկարգման աշխատանքների* շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել տարածքի գոյություն ունեցող բազալտե և բետոնե եզրաքարերի փոխարինում նորերով, տարածքի երթևեկելի մասերում և մայրերում նախատեսվում է նոր ասֆալտի

իրականացում, աշխատանքների ընդհանուր մակերեսը կկազմի 7057 ք.մ: Նախատեսվում է նաև իրականացնել Քոթանյան փողոցին զուգահեռ գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում, նոր խարիսխային հատված և մետաղական ցանկապատի իրականացում, իսկ տարածքի ցանկապատի մյուս հատվածների վնասված մասերը նախատեսվում են վերականգնել: Ցանկապատի հիմնական մուտքում կտեղադրվեն նոր մետաղական դռնակներ և դարպաս, որտեղից և կիրականացվի Քոթանյան փողոցից ԲԿ-ի մոտեցումը: Տարածքում կտեղադրվեն նաև նոր լուսատուներ:

33. *Կանաչապատման աշխատանքների* շրջանակում գոյություն ունեցող կանաչ գոտում նախատեսվում է 9440 ք.մ մակերեսով լրացուցիչ սիզամարգերի իրականացում: Կանաչ գոտիները հետագայում ԲԿ-ն կարող է համալրել նաև ծաղիկներով և այլ դեկորատիվ բուսականությամբ:

34. ԲԿ-ի *գոյություն ունեցող կաթսայատունը* (2) միահարկ է, ունի 33.6 մ x 13 մ առանցքային չափեր և 3.5 մ բարձրություն: Կաթսայատան մասնաշենքն իրականացված է կանոնավոր տուֆից, տանիքը լանջավոր է, փայտե կմախքով և թիթեղե ծածկով: Այս մասնաշենքում են տեղակայված նաև գոյություն ունեցող ԲԿ-ի գործող լվացքատունը և ավտոկայանատեղին: Ներկայացվող գործունեության վերակառուցման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է պահպանել կաթսայատան մասնաշենքի արտաքին պատերը և ծածկերը: Ըստ նախագծի կիրականացվի շենքի միջնորմերի, տանիքի, հատակների, պատուհանների, ներքին և արտաքին դռների, ներքին ինժինեռական ցանցերի ապամոնտաժման աշխատանքները: Ինչպես հիմնական մասնաշենքի դեպքում, այստեղ ևս կիրականացվեն շենքի նոր միջնորմերի, տանիքի, հատակների, պատուհանների, դռների, ներքին ինժինեռական ցանցերի իրականացման աշխատանքները: Կաթսայատան վերակառուցման աշխատանքների կառուցապատման մակերեսը կկազմի 465 ք. մ:

35. *Գոյություն ունեցող դիահերձարանը* (3) նախատեսվում է ամբողջությամբ ապամոնտաժել և փոխարենը տեղում կառուցել նորը՝ գործող նորմերի և պահանջներին

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

համապատասխան: Նախագծված դիախերձարանի արտաքին պատերը նախատեսվում են պեմզաբետոնե բլոկներից, արտաքինից կիրականցվի գունավոր ցեմենտ-ավազե շաղախով տորկրետ տեսակի սվաղ և բազալտե սալերով որմնախարիսի: Տանիքը նախագծվում է երկլանջանի և ազատ ջրահեռացմամբ: Դիախերձարանի շենքի կառուցապատման մակերեսը կկազմի 156.86 ք.մ: Հավելված 5-ում ներկայացված է դիախերձարանի գլխավոր հատակագիծը:

Աղ.2 Բժշկական կենտրոնի հիմնական նախագծային լուծումները՝ ըստ բաժանմունքների:

Ա) Նկուղային հարկի հիմնական ճարտարապետական լուծումները և ցուցանիշները:

ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ	ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՎԱԼ
ՆԿՈՒՂԱՑԻՆ ՀԱՐԿ		
<i>Ներհիվանդանոցային դեղատուն</i>		
դեղերի բաշխման սենյակ	ք. մ	7.5
բժշկի սենյակ	ք. մ	9
հոգեմետ դեղերի պահեստ	ք. մ	5
հեղուկ դեղերի պահեստ	ք. մ	5.0
դեղերի պահեստ	ք. մ	5.6
<i>Կենտրոնական ախտահանում</i>		
ախտահանում	ք. մ	13
լվացող պարագաների ընդունման սենյակ	ք. մ	13.7
ստերիլ պարագաներ	ք. մ	14.4
լվացման տեղամաս	ք. մ	17.2
չորացման և արդուկման սենյակ	ք. մ	22.8
պահեստավորման և բախշման սենյակ	ք. մ	20.5
անձնակազմի սենյակ	ք. մ	8.3
թափոնների կենտրոնական հավաքման սենյակ	ք. մ	7
տեխնիկական անձնակազմի սենյակ	ք. մ	43.2
արհեստանոց	ք. մ	36.2
Տնտեսական պահեստ	ք. մ	88
Գույքի պահեստ	ք. մ	122
սանհանգույց	ք. մ	2
ցնցուղարան	ք. մ	2

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

Բ) Առաջին հարկի հիմնական ճարտարապետական լուծումները և ցուցանիշները:

ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ	ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՎԱԼ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ		
<i>Մեծահասակների պոլիկլինիկական բաժանմունք</i>		
տեղամասային թերապևտ	ք. մ	11.7
նեղ մասնագետ	ք. մ	19.4
ակնաբույժ	ք. մ	14.4
միջամտությունների սենյակ	ք. մ	11.6
հետազոտման սենյակ	ք. մ	19.8
արյան առաքման սենյակ	ք. մ	12
արյան պահման սառնարանների սենյակ	ք. մ	20
սանհանգույց	ք. մ	3.6
<i>Շտապ բուժօգնության բաժանմունք</i>		
ընդունարան	ք. մ	28
սպասասրահ	ք. մ	10
բժիշկների սենյակ	ք. մ	16.3
անհետաձգելի բուժօգնության սրահ	ք. մ	27
հետազոտման սենյակ	ք. մ	13.6
մեկուսարան	ք. մ	22
գիպսային վիրակապարան	ք. մ	19.5
<i>Ախտորոշիչ բաժանմունք</i>		
ռենտգեն նկարահանման սենյակ	ք. մ	35
հանդերձարան՝ սանհանգույցով	ք. մ	4.4
բժիշկ ռադիոլոգի սենյակ	ք. մ	13.8
ԷՍԳ/ԷԷԳ	ք. մ	13.8
ՈՒԶՀ	ք. մ	14
գաստրոսկոպիա և լվացման սենյակ	ք. մ	21
կլինիկական լաբորատորիա	ք. մ	17
բիոքիմիական լաբորատորիա	ք. մ	17
արյան հանձնում	ք. մ	4.2
մեզի հանձնում	ք. մ	4.4
սանհանգույց	ք. մ	3.6
<i>Ինֆեկցիոն բաժանմունք</i>		
բժիշկների սենյակ	ք. մ	12.8
միջամտությունների սենյակ	ք. մ	10.2
մեկուսարան	ք. մ	10
մեկուսարանի սանհանգույց	ք. մ	2.8
<i>Տուբերկուլյոզի կաբինետ</i>		
աշխատասենյակ	ք. մ	10
սանհանգույց	ք. մ	2.4

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

Գ) Երկրորդ հարկի հմնական ճարտարապետական լուծումները և ցուցանիշները:

ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ	ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՎԱԼ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ		
<i>Վիրաբուժական բաժանմունք</i>		
բաժնի վարիչ և բժիշկների սենյակ	ք. մ	21.5
ավագ բուժքույր	ք. մ	10.2
մեկ մահճակալով հիվանդասենյակ	ք. մ	14.5
երկու մահճակալով հիվանդասենյակ	ք. մ	16.6
միջամտությունների սենյակ	ք. մ	12.4
վիրակապարան	ք. մ	11.3
սանհանգույցներ	ք. մ	3.6
<i>Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք</i>		
բժիշկների սենյակ	ք. մ	12
ինտենսիվ բուժման սենյակ երկու մահճակալով	ք. մ	25.3
ինտենսիվ բուժման սենյակ երեք մահճակալով	ք. մ	34.5
<i>Վիրահատական բլոկ</i>		
նեսթեզիոլոգիայի սենյակ	ք. մ	14
հետվիրահատական ինտենսիվ բուժման սենյակ	ք. մ	31
նախավիրահատարան	ք. մ	24.8
վիրահատարան	ք. մ	34.7
վիրահատարան	ք. մ	24.2
անզգայացման սարքավորումների մաքրման և վարակազերծման սենյակ	ք. մ	6.7
<i>Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունք</i>		
մեկ մահճակալով հիվանդասենյակ	ք. մ	15.2
երկու մահճակալով հիվանդասենյակ	ք. մ	16.8
միջամտությունների սենյակ	ք. մ	11.2
բաժնի վարիչի սենյակ	ք. մ	15.6
բժիշկների սենյակ	ք. մ	15.7
ավագ բուժքրոջ սենյակ	ք. մ	16
հերթապահ բուժքույրերի սենյակ	ք. մ	8.1
խոհանոց	ք. մ	21
սանհանգույց	ք. մ	2.7

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

Դ) Երրորդ հարկի հիմնական ճարտարապետական լուծումները և ցուցանիշները:

ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ	ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՎԱԼ
ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿ		
<i>Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք</i>		
բաժնի վարիչի և բժիշկների սենյակ	ք. մ	19.2
մեկ մահճակալով հիվանդասենյակ	ք. մ	16.5
երկու մահճակալով հիվանդասենյակ	ք. մ	17
հետազոտման սենյակ	ք. մ	16.5
միջամտությունների սենյակ	ք. մ	12.2
խոհանոց	ք. մ	11.3
<i>Ծնարանային բլոկ</i>		
բժիշկ նեոնաթոլոգի սենյակ	ք. մ	14
ինտենսիվ խնամքի կարիք ունեցող նորածինների սենյակ	ք. մ	15.8
հետծնարանային հիվանդասենյակ	ք. մ	29
ծնարան նախատեսված կեսարյան հատումների համար	ք. մ	29.7
ծնարան	ք. մ	17.8
պատվաստումների սենյակ	ք. մ	5.9
սանհանգույց	ք. մ	2
ցնցուղարան	ք. մ	1.1
<i>Պոլիկլինիկական բաժանմունք փոքրերի</i>		
տեղամասային մանկաբույժ	ք. մ	19.4
նեղ մասնագետ	ք. մ	19.8
պատվաստումների սենյակ	ք. մ	11.8
հետազոտման սենյակ	ք. մ	11.8
միջամտությունների սենյակ	ք. մ	11.8
վիրակապարան	ք. մ	11.6
սանհանգույց	ք. մ	3.6
<i>Վարչական մաս</i>		
տնօրենի ընդունարան	ք. մ	12.8
տնօրենի աշխատասենյակ	ք. մ	23
փոխտնօրենի աշխատասենյակ	ք. մ	15.5
խորհրդակցությունների սենյակ	ք. մ	43.6
կադրերի բաժին	ք. մ	15.2
գլխավոր բուժքույր	ք. մ	13
հաշվապահություն և գլխավոր հաշվապահի սենյակ	ք. մ	20
տնտեսվար	ք. մ	13.2
սանհանգույց	ք. մ	4.8

4.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

36. Նախագծվող ԲԿ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործընթացները կազմակերպվելու են գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների, ինչպես նաև «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված (05/11/2019թ.) նախագծման տեխնիկական պայմանի (ԱՄ 166) համաձայն (*Հավելված 11*): ԲԿ-ի ջրամատակարարման համակարգը կկազմակերպի գործող համակարգով, այն է՝ Քոթանյան փողոցով անցնող համայնքային ջրագծից:
37. Կոյուղաջրերի և կենցաղային ջրերի հեռացման համար, ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, նախատեսվում է նոր դիտահորի կառուցում ԲԿ-ի կոյուղագծի և Քոթանյան փողոցով անցնող համայնքային կոյուղագծի ($d=300$ մմ) միացման կետում: Կոյուղագծերի միացման տեղում նախատեսվում են նաև սանիտարական լուծումներ, մասնավորապես՝ կտեղադրվեն մանրէասպան սարքեր, քանի որ ԲԿ-ում նախատեսվում է ինֆեկցիոն բաժանմունքի ծառայություններ:
38. Տաք և սառը ջրամատակարարման հաշվարկային ելքերն որոշվել են հաշվի առնելով ԲԿ-ի տեխնոլոգիական պահանջները և սպասարկվող մարդկանց քանակը: Համաձայն գործող շինարարական նորմերի՝ անհրաժեշտ ջրի քանակը հաշվարկվում է $Q_{\max}/վրկ=2.5$ $վ/վրկ$, իսկ շենքի հրդեհմարման համար անհրաժեշտ ջրի քանակությունը՝ 4.1 $վ/վրկ$:
39. Տաք ջրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել արևային ջրատաքացուցիչի միջոցով՝ 2 հատ և որպես այլընտրանքային տարբերակ նախատեսվում է նաև բնական գազով աշխատող մեկ ջրատաքացուցիչ (Աղ.1):
40. Տարածքից մակերևութային ջրերի հեռացումը կիրականցվի ինքնահոս եղանակով, ինչպես և նախկինում գոյություն ունեցող բնական թեքություններով դեպի կանաչապատ գոտիներ:

4.3 Գազամատակարարում և էլեկտրասնուցում

41. Նախագծող ԲԿ-ի գազաֆիկացման գործընթացը կկազմակերպվի «Գազարոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 19/12/2019թ. տրամադրված տեխնիկական պայմանի համաձայն (*Հավելված 12*), այն է՝ կաթսայատան գործող $d=108$ գ/ճ գազատարից:
42. էլեկտրասնուցման գործընթացը, համաձայն «Հայաստանի էլեկտական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 19/12/2019թ. տրամադրված տեխնիկական պայմանների (*Հավելված 13*), կկազմակերպվի ՏԵ3324-ի 0.4 կՎ հզորության վահանից:

4.4 Ջեռուցում

43. ԲԿ-ի ջեռուցումը նախատեսվում է իրագործել վերակառուցվող կաթսայատան միջոցով: Կաթսայատան շահագործումը կիրականացվի ջրային չորս կաթսաների (Աղ.1) միջոցով բնական գազի այրմամբ: Վերակառուցվող ԲԿ-ում կաթսայատան հարևանությամբ նախատեսվում է նաև հեղուկ վառելիքի համար նախատեսված պահեստարան:
44. Կաթսայատան ջուրն օգտագործվելու է միայն ջրաջեռուցիչ կաթսաների և ջերմային ցանցերի միանվագ լցման համար, որը հետագայում կլրասնուցվի համակարգում ջրային կորուստների առաջացման դեպքում: Արտադրական հոսքաջրերի առաջացումը բացառվում է, քանի որ կաթսայատանը ջրապատրաստման գործընթաց չի նախատեսվում:

4.5 Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում

45. Ինչպես վերը նշվեց ներկայացվող գործունեության ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել.

- ԲԿ-ի հիմնական մասնաշենքի մի հատվածի վերակառուցում
 - գոյություն ունեցող դիախերձարանի ապամոնտաժում և նորի կառուցում
 - կաթսայատան վերակառուցում
 - գոյություն ունեցող պահակատան վերանորոգում
 - տարածքի ազատ գոտիների բարեկարգում և սիզմարգերի ստեղծում կանաչ գոտիներում
46. Նախաշինարարական փուլում, համաձայն գործող նորմերի, կիրականացվի ԲԿ-ի տարածքի ժամանակավոր մետաղական թիթեղե (2,5մx1.2մ) ցանկապատի իրականացում՝ ապահովելով առողջության և աշխատանքի անվտանգության պայմանները: Հրապարակի ժամանակավոր կազմակերպումը կիրականացվի այնպես, որ օտարվող մասնաշենքի հատվածը չի գտնվի ցանկապատված հրապարակի տարածքում (տես *հավելված 6*), ինչը կապահովվի օտարվող մասնաշենքին մուտեցումը և շին-աշխատանքների ընթացքում վերջինիս շահագործումը: Շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքները կիրականացվեն բացառապես ԲԿ-ի տարածքի վարչական սահմանների ներսում մի հատված՝ *հավելված 6-ում* ներկայացվող հրապարակի կազմակերպման պլանին համաձայն: Շին հրապարակի կազմակերպման պլանում հաշվի են առնված շինանյութերի պահեստավորման և թափոնների կուտակման ժամանակավոր տեղերը, շինարարական տեխնիկայի կայանատեղիները, աշխատողների և բանվորական կազմի սանիտարահիգիենիկ պայմանները (ընդմիջման և հանգստի հարմարություններ, խմելու և կենցաղային կարիքների ջուր, զուգարան, աշղեկի աշխատասենյակ) և այլ պայմաններ: Նշված աշխատանքների շրջանակում կիրականացվեն նաև կոմունիկացիաների վերատեղադրման և տեղափոխման աշխատանքները և վերջիններիս միացման աշխատանքները գոյություն ունեցող կոմունիկացիաներին:
47. ԲԿ-ի հիմնական մասնաշենքի և օժանդակ կառույցների վերակառուցման աշխատանքները կսկսվեն գոյություն ունեցող շենքերի ապամոնտաժման աշխատանքները ավարտելուց հետո, մասնավորապես՝ ըստ հաջորդականության կիրականացվեն շենքի տանիքի, միջնորմերի, հատակների, պատուհանների, ներքին և

արտաքին դռների, ներքին ինժինեռական ցանցերի ապամոնտաժման աշխատանքները: Ապամոնտաժման աշխատանքներում կօգտագործվեն ձեռքի կտրող գործիքներ և կբացառվեն այլ խոշոր քանդող տեխնիկայի կիրառումը: Վերակառուցման նախագծային աշխատանքների նկարագրությունները բերվում են 4.1 ենթաբաժնում:

48. Ներկայացվող գործունեության ընթացքում կգոյանա շուրջ 2 766 խ.մ (ներառյալ հեռացվող գրունտի հանույթը) շին աղբ, որը գնահատվում է երկրորդային օգտագործման համար ոչ պիտանի և ինքնաթափերով կտեղափոխվի և կթափոնակույտվի 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող Թալինի համայնքային աղբավայրում: Ներկայացվող գործունեության ընթացքում հողային աշխատանքներ կիրականացվեն դիահերձարանի կառուցման գործընթացում, քանի որ ինչպես վերը նշվեց միայն դիահերձարանի շենքն է նախատեսվում ամբողջությամբ ապամոնտաժել և փոխարենը կառուցել նորը: Այս աշխատանքների ընթացքում հողային հանույթի ծավալը կկազմի 109 խ.մ, որը նույնպես գնահատվում է երկրորդային օգտագործման համար ոչ պիտանի և կհեռացվի համայնքային աղբավայր:
49. Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է տարածքի ծածկույթի առկա ասֆալտ-բետոնե շերտի (49.71 խ.մ) ֆրեզերովկա, որը շինարարական աղբի հետ կհեռացվի համայնքային աղբավայր:
50. Շինարարական աշխատանքների տևողությունը գնահատվում է 30 ամիս և շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցը ներկայացված է *հավելված 7*-ում: Շինաշխատանքների իրականացումը կիրականացվի մրցութային կարգով ընտրված շինարար կապալառուի կողմից:
51. Շինարարության ընթացքում կօգտագործվեն շինարարական կազմակերպության շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում կիրականացվի անհրաժեշտ տեխնիկայի վարձակալություն: Աղյուսակ 3-ում բերվում են աշխատանքների ընթացքում պահանջվող ռեսուրսների քանակը:

Աղ. 3 Շինարարության ժամանակ պահանջվող ռեսուրսների քանակը:

Անվանումը	Չափման միավորը	30 ամիս (շին. տևողությունը)
Էլեկտրաէներգիա	ԿՎտ	34.44
Վառելիք	տ	10
Գոլորշի	Կգ/ժամ	33.6
Թթվածին	լսմ	836
Վառելիք	տ	16.3
Ջուր (արտադրական)	լ/վրկ	0.057
Խտացրած օդ (կոմպրեսոր)	հատ	1

52. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ մնացած նյութատեխնիկական ռեսուրսների մատակարարումը կիրականացվի լիցենզավորված կազմակերպություններից և գլխավոր կապալառու կազմակերպության արտադրական բազայից:
53. ԲԿ-ի համալիրի կառուցման շինաշխատանքներում աշխատողների միջին թիվը հաշվարկվում է 35 մարդ, որից ինժեներական կազմը՝ 2 մարդ և ծառայողական աշխատողներ՝ 3 մարդ:

5 ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԲԱՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

5.1 Տեղանքի ռելիեֆը և երկրաբանությունը

54. Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքում գործող «Թալին բժշկական կենտրոնի» տարածքում: Թալին համայնքը գտնվում է Արագած լեռան հարավ-արևմտյան ցածրադիր լանջերին՝ Արտենի լեռան մոտ, ծովի մակարդակից 1590-1630մ բարձրություն վրա:
55. *Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից* բնութագրվող տարածքը ներկայացնում է միջին բարձրության լեռնային հարթություններ, որին բնորոշ է լավաներով ծածկված սարավանդները և ձորակներով կտրտված լանդշաֆտը: Ուսումնասիրվող տարածքը կազմված է մի շարք չորրորդական լավային հոսքերից: Դրանցից մեկը տարածված է նաև ներքին Թալինի մատույցներում, իսկ լավային հոսքերի վրա տարածված են տուֆային նստվածքները: Սարահարթի հողաբուսական շերտը կիսաանապատային է, պայմանավորված՝ տուֆերի տարածվածությամբ: Բնական լանդշաֆտները ներկայացված են չոր տափաստաններով և $3^{\circ} \div 5^{\circ}$ մակերևութային թեքություններով:
56. Երկրաբանական կառուցվածքի և տեկտոնիկայի գոյություն ունեցող ուսումնասիրությունների համաձայն՝ բնութագրվող տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքի ձևավորման գլխավոր գործոնը հրաբխային է, այն է՝ սարահարթը ձևավորվել է Արագած լեռան վերին պալեոգենյան գործունեության հետևանքով լեռան օջախից դուրս եկող ժայթքումից: Հրաբխային համալիրները ներկայացված են անդեզիտա-բազալտներով, դացիտներով, տուֆերով և տուֆոլավաներով, որոնք ծածկված են երոզիոն գոյացությունների շերտերով: Դրանք հիմնականում կենտրոնական տիպի չորրորդական առաջացումներ են: Ռելիեֆին բնորոշ են հրաբխաերոզիոն ձևերը, մակերևույթի խիստ կտրտվածությունը, ինչպես նաև ֆիզիկական ակտիվ հողմնահարությունը:

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

57. Տեղանքի *երկրաբանա-լիթոլոգիական* կառուցվածքը, համաձայն իրականացված ուսումնասիրությունների և գոյություն ունեցող գրական տվյալների, վերնից-ներքև ներկայացված է գրունտների հետևյալ տարատեսակներով.

Շերտ – 1 Լիցքեր՝ կազմված խճից, խճավազից և կավավազների խառնուրդից

Շերտ – 2 Տուֆեր՝ կարմիր-վարդագույն երանգի, տեղ-տեղ խճային հատիկային կազմությամբ:

58. Տեղանքի *ինժեներաերկրաբանական պայմանները* գնահատվում են բարենպաստ նախագծվող ԲԿ-ի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար: Նախագծվող տարածքում բացակայում են շինարարության և կառուցվածքների վրա ազդող բնական երևույթները (սողանքներ, կարստ, փլուզումներ և այլն):

59. *Հիդրոերկրաբանական տեսակետից*, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ և ծակոտկենությամբ, ուստի դրանց բնորոշ է բարձր ջրատարությունը: Տեղանքում ստորերկրյա ջրերի ձևավորումը կատարվում է մթնոլորտային տեղումների ներծծմամբ և դրանց լավատակ հնահուններում կուտակմամբ:

60. Ուսումնասիրությունների արդյունքում բնութագրվող տեղանքում գրունտային ջրերը *մինչև 8.0 մ խորություններում չեն հայտնաբերվել*: Ըստ գրականական աղբյուրների՝ գրունտային ջրերի ինֆիլտրացիան տեղի է ունենում ավելի խորը հորիզոններում, որոնց մակարդակները տատանվում են 120-150 մ խորություններում:

5.2 Սեյսմիկ բնութագրերը

61. Համաձայն ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի և ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի՝ Թալինի համայնքը գտնվում է

սեյսմիկ *երկրորդ գոտում*, գրունտների հնարավոր սեյսմիկ արագացումները կազմում են $A = 0.3g$ և ունի 8-9 և *ավելի* բալ սեյսմիկ ռիսկայնության աստիճան:

5.3 Կլիմայական պայմանների հակիրճ նկարագրությունը

62. Բնութագրվող տարածքին բնորոշ է խիստ ցամաքային կլիման՝ ըստ ՀՀ շինարարական կլիմայաբանության (ՀՀՇՆ II-7.01-2011): Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը տեղանքում, համաձայն Թալին քաղաքում գործող օդերևութաբանական կայանի տվյալների, կազմում է $+38^{\circ}C$, իսկ բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը՝ $-26^{\circ}C$: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 438 մմ: Քամու միջին արագությունը կազմում է 29-ից 31 մ/վրկ: Ձյան ծածկույթի հաստությունը կարող է հասնել 64 սմ-ի: Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը կազմում է 80 սմ:

5.4 Բնապահպանական հատուկ տարածքներ և պատմամշակութային հուշարձաններ

63. Գործունեության իրականացման տեղանքին հարակից չկան արգելոցներ, ազգային պարկեր կամ հատուկ նշանակության պահպանվող տարածքներ, ինչպես նաև բնութագրվող տարածքում և տարածքի մերձակայքում չկան ազդեցության ենթակա պատմամշակութային հուշարձաններ:

5.5 Օդային ավազան

64. Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնիթորինգային աշխատանքները կատարվում են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» (ՀՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: Հաշվի առնելով այն, որ Թալին համայնքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումները բացակայում են,

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

սույն հայտում բերվում են օդային ավազանի ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային արժեքները:

65. ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ, Հրազդան և Գյումրի քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում, որոնց հաշվարկները կատարվել են ըստ տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության թվաքանակի:
66. ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակը ընդունված է համարել ՀՀ-ի ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) 2011թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները: Համաձայն 2011թ.-ի ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկագրի՝ Թալինի համայնքում բնակչության թվաքանակը կազմել է 6930 մարդ: Ելնելով նշված թվաքանակից և ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային արժեքներից (Աղ.4), Թալին համայնքում աղտոտիչների ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները գնահատվում են հետևյալ տիրույթում. *փոշու մասնիկներ՝ 0,2 մգ/մ³, ածխածնի մոնօքսիդ՝ 0,4 մգ/մ³, ազոտի երկօքսիդ՝ 0,008 մգ/մ³ և ծծմբի երկօքսիդ՝ 0,02 մգ/մ³*: Նշված մակարդակները չեն գերազանցում ՀՀ ազգային նորմերը (ՀՀ որոշում 160-Ն, 2006 թ.), բացառություն է կազմում ընդհանուր փոշու մասնիկները, որոնց ֆոնային կոնցենտրացիան մոտ 1.33 անգամ գերազանցում է գործող ՍԹԿ (ՍԹԿ_{փոշի}=0,15 մգ/մ³):

Աղ. 4 *Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները՝ հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակի (2011թ.-ի մարդահամար):*

Բնակչության քանակը (հազ.)	Նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները, (մգ/մ³)			
	Ընդհանուր փոշի	Ծծմբի երկօքսիդ	Ազոտի երկօքսիդ	Ածխածնի օքսիդ
50 -125	0,4	0,05	0,03	1,5
10 - 50	0,3	0,05	0,015	0,8
< 10	0,2	0,02	0,008	0,4

5.6 Հողային ռեսուրսները և հողօգտագործումը

67. Կառուցապատվող տարածքը հանդիսանում է Թալինի ԲԿ-ի անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով (պայմանագիր, 25/07/2018թ. 1712) տրամադրված գույք: Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը բերված է *Հավելված 8*-ում:

68. Կառուցապատվող տարածքում ձեռնարկատիրական որևէ գործունեություն չի իրականացվում և հողատարածքն ամբողջությամբ օգտագործվում է ԲԿ-ի կողմից:

69. Բնութագրվող տարածքն ազատ երթևեկելի գոտիներում ներկայացված է ասֆալտապատ ծածկույթով, որը գտնվում է կիսաքանդ և քայքայված վիճակում, իսկ որոշ հատվածներում նկատելի են նաև ինքնաբերաբար աճած բուսականություն:

5.7 Ջրային ռեսուրսներ

70. Հիդրոերկրաբանական տեսակետից, բնութագրվող տեղանքն աղքատ է գրունտային ջրերով, որոնք ԲԿ-ի տեղամասի երկրաբանական ուսումնասիրությունների ընթացքում չեն հայտնաբերվել մինչև 8.0 մ խորության վրա և ըստ գրական տվյալների գտնվում են 120-150մ խորություններում: Վերակառուցվող ԲԿ-ի տարածքին հարակից այլ մակերևութային ջրային մարմիններ չկան:

5.8 Բուսական աշխարհ

71. Բնութագրվող տարածքում առկա են կանաչ գոտիներ, որտեղ աճում են տարբեր տարիքի ծառատեսակներ և թփեր: Կանաչ գոտիների ոռոգումն իրականացվում է ավանդական եղանակով, այն է՝ կենտրոնի տեխնիկական աշխտակազմի ուժերով: Նկ. 3-ում ներկայացված են կանաչ գոտիների որոշ լուսանկարներ:

72. Բնութագրվող տարածքը գտնվում է զարգացած համայնքային միջավայրում, ուստի տեղանքում չկան որևէ էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ և կենդանական տեսակներ, ինչպես նաև բացակայում են տարածքով անցնող միգրացիոն ուղիները՝ տարածքի և հարակից վայրերի յուրացված և ուրբանացված լինելու պատճառով:

Նկ. 3. Բժշկական կենտրոնի տարածքում առկա կանաչ գոտիները:



6 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

73. Նախատեսվող գործունեության ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները և հնարավոր ռիսկերը կանխատեսվում են բժշկական կենտրոնի ապամոնտաժման և վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում, մասնավորապես՝ գնահատվում են անօրգանական փոշու և այլ ծխագազերի արտանետումներ և աղմուկի մակարդակի աճ շին-գործողությունների ընթացքում, սակայն նշված ազդեցությունները կկրեն ժամանակավոր բնույթ և կլինեն տեղայնացված՝ հիմնականում ընդգրկելով ներկայացվող գործունեության տարածքը, ինչպես նաև հաշվի առնելով նախատեսվող շինարարական աշխատանքների ծավալը՝ ըստ աստիճանի և ինտենսիվության շրջակա միջավայրի վրա բոլոր բացասական ազդեցությունները և ռիսկերը կլինեն մինիմալ և կառավարելի:

6.1 Շինարարության փուլ

6.1.1 Օղային ավազանի աղտոտվածություն և մեղմացման միջոցառումները

74. Վերակառուցվող ԲԿ-ի մասնաշենքերի և օժանդակ կառույցների ապամոնտաժման և այնուհետև վերակառուցման գործողությունները կառաջացնեն անօրգանական փոշու արտանետումներ: Հաշվի առնելով ներկայացվող գործունեության ընթացքում հիմնական փոշու արտանետումներ առաջացնող հողային աշխատանքների (հորատում, հողային հանույթի բեռնման և թափոնակույտման աշխատանքներ) փոքր ծավալները (108.9 խ.մ)՝ անօրգանական փոշու արտանետումների հաշվարկներ սույն հաշվետվությունում չեն ներկայացվում:

75. Շինարարական մեքենա-սարքավորումների շահագործման ընթացքում գնահատվում են նաև դիզելային վառելիքի այրմամբ պայմանավորված այլ վնասակար ծխագազերի արտանետումներ, սակայն նշված արտանետումները շին-հրապարակի սահմաններից դուրս չեն գերազանցի ՀՀ գործող ՍԹԿ-ները՝ հաշվի առնելով իրականացվող շին-աշխատանքների ծավալը և տևողությունը:
76. Թույլատրելի նորմերի սահմաններում ներկայացված վնասակար նյութերի արտանետումների կառավարումը և դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցությունները կբացառվեն և/կամ կնվազեցվեն շինարարական հրապարակում պարբերաբար իրականացնելով շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը (Աղ. 6), մասնավորապես՝ փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է ջրցանի գործողություններ, որոնց հաշվարկային ծավալները բերվում են 6.1.3 ենթաբաժնում: Բացի այդ փոշի առաջացնող նյութերը (ավազ, խիճ և այլն) շինարարական հրապարակում կպահվեն պաստառներով ծածկված վիճակում, ինչպես նաև վերջիններիս տեղափոխումը նույնպես կիրականացվի բեռնատարերի ծածկված թափքերի պայմաններում: Աշխատանքների ընթացքում պատշաճ մակարդակով կվերահսկվի նաև մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական վիճակը:
77. Մթնոլորտային օդի պահապանությանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների համալիր ցանկը բերվում է *Աղյուսակ 6.-ում* (5.1 ենթագլուխ, Մթնոլորտային օդի աղտոտում և կառավարում):

6.1.2 Աղմուկի և թրթռումների ազդեցություն և մեղմացում

78. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում աղմուկի մակարդակի գերազանցումներ ՀՀ-ում սահմանված նորմերից չի կանխատեսվում, քանի որ շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող մեքենա-սարքավորումները կշահագործվեն բացառապես աղմկակլանիչների և խլացուցիչների առկայության դեպքում: Բացի այդ

հիմնական աղմուկ առաջացնող գործողությունները կիրականացվեն միայն օրվա ցերեկային ժամերին, այն է՝ ժամը 14:00-ից 18:00:

79. Շինարարական գործողությունների ընթացքում առաջացող հնարավոր թրթռումների դեպքում ազդեցություններ հարևան ազդակակիքների վրա չեն գնահատվում՝ հաշվի առնելով հարևան ազդակակիքների հեռավորությունը վերակառուցվող ԲԿ-ի տարածքից (≥ 50 մ): Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շինարար կապալառուն պարատավոր է հետևել ՀՀ թրթռումների գործող նորմերը, քանի որ ծրագրի շրջանակում հարակից կառույցների վրա հասցրված ցանկացած ֆիզիկական վնասը կվերացվի շինարար կապալառուի կողմից սեփական միջոցների հաշվին:
80. Աղմուկի և թրթռումների մակարդակների կառավարմանն ուղղված մեղմացնող միջոցառումներն առավել մանրամասն ներկայացված են *Աղյուսակ 6.-ում* (5.2 ենթագլուխ, Աղմուկի և թրթռումների մակարդակների կառավարում):

6.1.3 Ջրօգտագործում և ջրային համակարգերի վրա ազդեցություն

81. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջուրը հիմնականում օգտագործվելու է շինհրապարակի ջրցանման, մաքրման և որոշ շինաշխատանքների կազմակերպման նպատակով, ինչպես նաև կապալառուի աշխատակազմի խմելու և կենցաղային կարիքները հոգալու համար: Շինարարական աշխատանքներում և բանավորական կազմի խմելու-կենցաղային նպատակների համար անհրաժեշտ ջուրը կվերցրվի բնութագրվող տարածքին կից (Քոթանյան 10 փող.) անցնող համայնքային ջրագծից:
82. Մասնաշենքերի ապամոնտաժման և վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում առաջացած հնարավոր փոշու մակարդակները կնվազեցվեն ջրցանի իրականացմամբ:
83. *Ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսի հաշվարկը բերվում է ստորև.*

$$V = S \times K \times T$$

որտեղ՝

S – ջրցանվող շինարարական տարածքի մակերեսն է՝ (7 057+2 238) ք. մ= 9 295ք. մ

K – 1 մ² օրական ջրցանի նորմատիվն է՝ 0.0015 մ³,

T – ամբողջ շինարարության ժամանակահատվածն է (օրերով)՝ 22 օր x 30 ամիս=660

V =9 295 x 0.0015 x 660 = 9 202 մ³/շինարարություն ժամանակ

Այսպիսով՝ շին աշխատանքների ընթացքում ջրցանի համար անհրաժեշտ ջրի քանակը կկազմի 9 202 մ³:

84. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հոսքաջրերի առաջացում չի կանխատեսվում, բացի այդ աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված շինհրապարակի ներսում, ինչը կբացառի և/կամ կնվազեցնի հնարավոր արտահոսքերը և արտանետումները տարածքից: Այլ անուղղակի ազդեցություններ ջրային համակարգերի վրա չեն կանխատեսվում, քանի որ շինարարական մեքենաների երթևեկությունը կկազմակերպվի համապատասխան չափաքանակներով և ծածկող պաստառների առկայությամբ՝ բացառելով շին-մեքենաներից երթևեկության ընթացքում հնարավոր արտանետումները:

85. Հնարավոր կեղտաջրերի առաջացման դեպքում հրապարակում կպահվի կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսված տարա, որտեղ կեղտաջրերի (բետոնաջրեր և այլն) հետերոգեն զանգվածի նստեցումից հետո, վերջիններս հնարավոր կլինի շին աղբի հետ հեռացնել աղբավայր, իսկ դեկանտված ջուրը՝ հնարավոր կլինի օգտագործել ջրցանման նպատակով կամ շինարարական այլ աշխատանքներում: Կառավարմանն ուղղված մեղմացնող միջոցառումներն առավել մանրամասն ներկայացված են *Աղյուսակ 6.-ում* (5.3 ենթագլուխ, 6. գլուխ):

86. *Կապալառուի աշխատակազմի խմելու և կենցաղային կարիքները հոգալու համար անհրաժեշտ ջրի ծախսի հաշվարկը ներկայացվում է ստորև.*

$$W = (n \times N + n_1 \times N_1) \times T$$

որտեղ՝

n - տեխնիկական աշխատողների և ծառայողների թիվն է՝ 5 մարդ

N - ջրածախսի նորման՝ 0.016 մ³,

n_1 - բանվորների թիվն է՝ միջին 30 մարդ

N_1 - ջրածախսի նորման բանվորների համար՝ - 0.025 մ³/մարդ օր

T-աշխատանքային օրերի առավելագույն թիվը ամբողջ շինարարության ընթացքում՝ 22 օր
 $\times 30$ ամիս = 660 օր :

$W = (5 \times 0.016 + 30 \times 0.025) \times 660 = 547.8 \text{ մ}^3$ / շինարարություն ժամանակ կամ 0.830 մ³ / օրական:

Այսպիսով՝ խմելու և կենցաղային կարիքները հոգալու համար կծախսվի 547.8 մ³ ջուր:

87. Շինարարական աշխատանքներում և բանավորական կազմի խմելու-կենցաղային նպատակների համար անհրաժեշտ ջուրը կվերցրվի ԲԿ-ի տարածքին կից՝ Քոթանյան փողոցով անցնող համայնքային ջրագծից:

6.1.4 Թափոնների առաջացում և կառավարում

88. Շինարարական աղբի կուտակումը կարող է հանգեցնել հողային համակարգի արտաքին շերտի աղբոտվածության: Նշված ազդեցություններից խուսափելու համար շինաղբը ժամանակավոր կուտակվելու է շինհրապարակում կանոնավոր կույտերի տեսքով՝ հատուկ հատկացված տեղերում, այնուհետև կանոնավոր կերպով (ամենաքիչն երեք օրը մեկ) տեղափոխվելու է 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող Թալինի համայնքային աղբավայր:

89. Գործունեության ընթացքում կգոյանա շուրջ 2 766 խ.մ շինարարական աղբ, որից 2 657 խ.մ աղբը կառաջանա ապամոնտաժման աշխատանքներից: Մնացած 109 խ.մ շին աղբը (ավելորդ գրունտ) կառաջանա բուն վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում, մասնավորապես՝ դիահերձարանի կառուցման գործողություններից:

90. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, մասնավորապես՝ հիվանդանոցի շենքի ապամոնտաժումից և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում գնահատվում են IV դասի վտանգավորությամբ թափոնների առաջացում՝ ստորև ներկայացվող տեսակային կազմով.

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

Թափոնի անվանումը	Ծածկագիրը
«Շենքերի քանդումից առաջացած շին աղբ»	91200601 01 00 4
«Շինարարության փայտանյութի թափոններ»	91200601 01 00 4
«Պատի բետոնե իրեր, սյուներ, փչացած և աղտոտված սալիկներ»	39901200 01 00 4
«Ասֆալտի և ասալտբետոնի խառնուրդի մնացորդներ»	31401200 01 00 4
«Կարծր տեսքով բիտում և ասֆալտ»	31403502 01 00 4
91. Նշված թափոնների կառավարումը (բացառությամբ փայտանյութի) կիրականացվի ՀՀ կառավարության N 30 արձանագրային որոշման համաձայն, այն է կտեղափոխվի և կօգտագործվի Թալինի համայնքային աղբավայրում աղբի շերտի մեկուսացման համար:	
92. Ապամոնտաժման ընթացքում գոյացած «Շինարարության փայտանյութի թափոնները» գնահատվում են երկրորդային օգտագործման համար պիտանի: Վերջիններս կվերամշակվեն և կօգտագործվեն որպես երկրորդային հումք կապալառուի կողմից այլ շին աշխատանքներում: Այլ նյութերը (հիմնականում մետաղի ջարդոններ, դռներ, պատուհաններ, խողովակներ և այլն) կտեսակավորվեն և նույնպես կօգտագործվեն որպես երկրորդային հումք այլ շինմոնտաժային աշխատանքներում:	
93. Գործունեության ընթացքում կենցաղային աղբը հավաքելու նպատակով կտեղադրվեն աղբամաններ, որտեղից աղբը կանոնավոր կերպով կհեռացվի հանրային աղբամաններ:	
94. Աշխատանքների ընթացքում քսայուղերը, հեղուկ վառելիքը կպահվեն փակ տարաներով և անթափանց հիմքերի վրա (բետոնե, մետաղական կամ ավազե), ինչը կբացառի հողային շերտի հնարավոր աղտոտումը: Շինաշխատանքների ավարտից հետո նշված հեղուկ նյութերի մնացորդային քանակները ևս կպահպանվեն և կօգտագործվեն շինարար կապալառուի կողմից այլ աշխատանքներում:	
95. Շինարարական մեքենաների վառելիքի լիցքավորումը և քսայուղման գործողությունները կիրականացվեն մասնագիտացված կենտրոններում, որպեսզի բացառվի հրապարակում նյութերի արտահոսքերով պայմանավորված հնարավոր	

ռիսկերը: Թափոնների կառավարման միջոցառումների ցանկը բերված է *Աղյուսակ 6.-ում* (6. գլուխ, Թափոնների կառավարման պլան):

6.1.5 Հողային համակարգերի վրա ազդեցություն և մեղմացման միջոցառումներ

96. Ներկայացվող գործունեության ընթացքում ուղղակի ազդեցություն տարածքում առկա բուսահողի (առկա է կանաչ գոտիներում) վրա չի գնահատվում, քանի որ շինաշխատանքներն իրականացվելու են արդեն իսկ գոյություն ունեցող մասնաշենքերի և օժանդակ կառույցների սահմաններում:
97. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կբացառվեն կանաչ գոտիների հատվածում առկա բուսահողի վրա այլ անուղղակի ազդեցությունները, ինչպիսիք են՝ շինադրի տեղադրում կամ կեղտաջրերի հեռացում և այլն:
98. Բուսահողի պահպանման միջոցառումները նկարարագրված են բնապահպանական միջոցառումների ծրագրում *Աղյուսակ 6.-ում* (5.3 ենթագլուխ, Բուսականության կառավարման պլան):
99. Ինչպես նշվեց 94 պարագրաֆում, հրապարակում քայուղերը և հեղուկ վառելիքի տարաները կպահվեն հատուկ անթափանց հիմքերի վրա, ինչը կբացառի վերջիններիս արտահոսքով պայմանավորված հողային համակարգերի հնարավոր աղտոտումը: Նախատեսվող գործունեության ընթացքում մեքենա-սարքավորումների լիզքավորումը, քայուղերի փոխումը կամ նմանատիպ այլ գործողությունները հիմնականում կիրականցվեն մասնագիտացված կենտրոններում, որպեսզի հնարավորինս բացառվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանները և հնարավոր ռիսկերը: Նշված ռիսկերի կառավարման միջոցառումները մանրամասն ներկայացված են *Աղյուսակ 6.-ում* (5 և 6 գլուխներ, Թափոնների կառավարում և արտակարգ իրավիճակների կառավարում):

6.1.6 Ազդեցություն բուսական աշխարհի վրա և մեղմացման միջոցառումներ

100. Ինչպես նշվեց ներկայացվող գործունեության շրջանակում նախատեսվում է գոյություն ունեցող մասնաշենքերի վերակառուցման աշխատանքներ, ուստի ներկայացվող գործունեությունը չի ունենա որևէ ուղղակի ազդեցություն տարածքում առկա բուսականության վրա: Շինարարության ընթացքում բուսականության պահպանության միջոցառումները մանրամասն նկարագրված են *Աղյուսակ 6.-ում* ներկայացված բնապահպանական միջոցառումների ծրագրում (5.3 ենթագլուխ, Բուսականության պահպանության և կառավարման պլան):
101. Տարածքի կանաչապատման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է գոյություն ունեցող կանաչապատ գոտիներում շուրջ 9440 ք.մ մակերեսով իրականացնել բազմամյա խոտաբույսերի ցանում (370 կգ սերմ): Նշված աշխատանքների իրականացման համար լրացուցիչ բուսահող չի մատակարարվի, քանի որ դրանք իրականացվելու են արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանաչ գոտիների սահմաններում, որտեղ առկա է բավարար քանակության բնահող: Ցանքի միջոցառումներից առաջ կիրականացվի բուսահողի ձեռքով մշակում, փխրեցման և ցանքի նախապատրաստման (մարգերի ստեղծում և այլն) աշխատանքներ: Հետագայում ԲԿ-ն կանաչ գոտիները կարող է համալրել ծաղիկներով:

6.1.7 Սոցիալական ազդեցությունները և մեղմացումը

102. Գործունեության ընթացքում հնարավոր սոցիալական ազդեցությունները մեղմացնելու նպատակով ադմուկ առաջացնող գործողությունները կիրականացվեն սահմանափակ ժամերի՝ 14:00-ից 18:00: Կվերահսկվեն շինարարական մեքենաների տեխնիկական վիճակը, որպեսզի դրանք ապահովված լինեն ադմկակլանիչներով, ժամանակին կվերացվեն սարքավորումների անսարքությունները կամ անսարք վիճակում գտնվողները կփոխարինվեն նորերով:
103. Հնարավոր սոցիալական ազդեցությունները շին-հրապարակում կբացատրվեն նաև

աշխատանքի և առողջության անվտանգության ապահովման միջոցառումների իրականացմամբ, որոնք մանրամասն նկարագրված են *Աղյուսակ 6.-ում* (1 ենթագլուխ, Աշխատանքի և առողջության ապահովման պլան), մասնավորապես՝ կիրականցվի հրապարակի ցանկապատում, կողմնակի անձանց մուտքը արգելող նշանների տեղադրում, հրապարակում աշխատող բանվորական կազմին կտրամադրվեն անվտանգության միջոցներ, կապահովեն խմելու ջրի և հանգստի կազմակերպան պայմանները:

6.1.8 Երթևեկության վրա ազդեցություն և մեղմացման միջոցառումները

104. Գործունեության ընթացքում կանխատեսվում են շինարարական մեքենա-սարքավորումների շարժով պայմանավորված երթևեկության ծանրաբեռնվածություններ: Նշված ազդեցությունները կմեղմացվեն շինարարական մեքենա-սարքավորումների տեղաշարժը կազմակերպելով շարասյուններով, սահմանափակ արագությամբ (≤ 30 կմ/ժ), ինչպես նաև մեքենաների իրար հաջորդող տեղաշարժը կկազմակերպվի նվազագույնը 30 րոպե ինտերվալով: Նշված ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներն առավել մանրամասն ներկայացված են *Աղյուսակ 6.-ում* (4. գլուխ, Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարում):

6.1.9 Հնարավոր արտակարգ իրավիճակները և մեղմացման միջոցառումները

105. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կանխատեսվում են հետևյալ ռիսկերը.

- հրդեհի առաջացում
- հեղուկ նյութերի արտահոսք
- աշխատողների վնասվածքներ
- շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարներ

106. Հնարավոր արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու նպատակով պարբերաբար շինարարական տեղամասում կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները.

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները՝ այդ թվում նաև վարորդները, հրահանգավորվելու են ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների, ինչը պատշաճ եղանակով գրանցվելու է անվտանգության վարման գրանցամատյանում:

- Շինարարական հարթակը և տրանսպորտային միջոցները հագեցվելու են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով, առաջին բուժօգնության դեղատուփով, իսկ աշխատողներն անցնելու են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում/պատրաստվածություն:

- Բանվորական և ղեկավար կազմը ապահովվելու է սեզոնային արտահագուստով, անվտանգության սաղավարտով և այլ պաշտպանիչ միջոցներով:

- Հեղուկ նյութերը և քսայուղերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:

- Շինարարական մեքենաների վառելիքի լիցքավորումը և քսայուղերի հետ առնչվող բոլոր գործողությունները կիրականացվեն հատուկ մասնագիտացված կենտրոններում:

- Հնարավոր վնասվածքների, պատահարների դեպքում տուժածին կցուցաբերեն առաջին բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի համայնքի բժշկական հաստատությունը:

- Շինարարական հարթակում կապահովվի արտակարգ իրավիճակների վարման մատյան, որը շինարար կապալառուն պարտավոր կլինի պատշաճ մակարդակով վարել:

- Շինարարական հրապարակում կապահովվեն արտակարգ իրավիճակների մասին պատմող և արձագանքման քայլերը լուսաբանող պաստառներ/պլակատներ:

Նշված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով ապահովման դեպքում, հնարավոր կլինի նվազագույնի հասցնել արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը, իսկ առաջացման դեպքում հնարավոր կլինի ձեռնարկել արագ և արդյունավետ հակազդման միջոցառումներ:

6.2 Շահագործման փուլ

107. Վերակառուցված Թալինի բժշկական կենտրոնի շահագործման փուլում շրջակա միջավայրի վրա գնահատվում են ստորև ներկայացվող ազդեցությունները:

- Բժշկական *վտանգավոր թափոնների առաջացում*, որոնց կառավարում ինչպես և նախկինում կիրառործվի «Թալին բժշկական կենտրոնի» կողմից ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի համաձայն, մասնավորապես՝ վտանգավոր թափոնները կհավաքվեն և կպահվեն փակ պոլիէթիլենային տոպրակներով հատուկ թափոնների համար նախատեսված սենյակներում, իսկ այնուհետև կհանձնվեն «*Էկոլոգիա Բ.Կ.Հ*» ՍՊԸ-ին՝ Թալինի ԲԿ-ի բժշկական և/կամ այլ թափոնների դուրս բերման ոչնչացման ծառայությունների վճարովի մատուցման ծառայությունների իրականացման գործող պայմանագրի (08/012018թ) շրջանակում:

- Ջեռուցման շրջանում *կաթսայատան շահագործմամբ պայմանավորված արտանետումներ (ածխածնի և ազոտի օքսիդներ)*: Արտանետվող աղտոտիչների կոնցենտրացիաները մթնոլորտի գետնամերձ շերտում արագ ցրման հետևանքով չեն գերազանցի գործող ՍԹԿ-ները, բացի այդ ժամանակակից նոր կաթսաների տեղադրումը ևս կնպաստի ջեռուցման շրջանում արտանետումների քանակի զգալի կրճատմանը:

7. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

7.1 Բնապահպանական ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումները

108. Ներկայացվող գործունեության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին և նորմերին կապահովվի ԲԿ-ի վերակառուցման բոլոր փուլերի ընթացքում (նախագծում, շինարարություն և շահագործում) բնապահպանական միջոցառումների ծրագրի (ԲՄԾ) ակտիվ և արդյունավետ իրականացմամբ, որի շրջանակում նախատեսվող միջոցառումները մանրամասն ներկայացված են Աղյուսակ. 6-ում: ԲՄԾ-ի պատշաճ մակարդակով իրականացումը կկանխարգելի և/կամ կնվազեցնի գործունեության ընթացքում կանխատեսվող անցանկալի բացասական ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա:
109. ԲՄԾ-ն որպես անբաժանելի մաս կցվելու է հիմնական շինարար կապալառուի մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերին: Հիմնական շինարար կապալառուն պատասխանատու է լինելու ԲՄԾ-ի իրականացման համար:
110. Ստորև ամփոփ բերվում են նախատեսվող գործունեությունից ակնկալվող բացասական ազդեցությունները մեղմացնող և/կամ բացառող *հիմնական* բնապահպանական, աշխատանքի և առողջության ապահովմանն ուղղված միջոցառումները.
- տեղեկատվության հրապարակում և հանրային լսումներ
 - շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում
 - շինարարական աղբի կանանոնավոր հեռացում և պահում համայնքային աղբավայրում
 - հրապարակում կտեղադրվեն կենցաղային թափոնների համար նախատեսված աղբամաններ և այնուհետև դրանք կհեռացվեն հասարակական աղբաման
 - շինարարական հրապարակի ջրցանում և փոշու արտանետումների մակարդակների կառավարում ՀՀ թույլատրելի նորմերի սահմանում

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

- շինարարական մեքենաների տեղաշարժը կիրականացվի սահմանափակ՝ 30 կմ/ժ չգերազանցող արագությամբ, իսկ բեռնատարերի դեպքում՝ թափքի ծածկի առկայությամբ
- աղմուկ առաջացնող աշխատանքներն կիրականացվեն թույլատրելի մակարդակների սահմանում և օրվա ցերեկային ժամերին՝ 14:00-18:00
- շինարարական նյութերի ձեռք բերումը կիրականացվի լիցենզավորված մատակարարից
- վառելիքի և նավթանման նյութերի պահումը կիրականացվի բետոնե/ մետաղական կամ ավազե հիմքերի վրա
- արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումների ընթացակարգերը և կոնտակտային տվյալները պաստառների ձևով կփակցրվեն հրապարակում
- կիրականացվեն աշխատանքի և առողջության անվտանգության ապահովման միջոցառումները, ներառյալ՝ բանվորական կազմը կապահովվի սեզոնային արտահագուստով և անվտանգության սաղավարտներով, դիմակներով և այլն
- մեքենաների վառելիքի լիցքավորումը, քսայուղերի փոխարինումը կկազմակերպվի շինհրապարակից դուրս և մասնագիտացված կենտրոններում
- տարածքը կվերականգնվի և կիրականացվեն հետշինարարական բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ:

111. Ենթածրագրի շրջանակում իրականացվող հիմնական բնապահպանական միջոցառումների գումարային արժեքը (առանց հարկերի) հաշվարկվում **2 920.3** հազ. ՀՀ դրամ (*Աղյուսակ 5*): Նշված արժեքը ներառում է նախագծման փուլում՝ տեղեկատվության հրապարակման և հանրային ծանուցման, բնապահպանական փորձաքննության համար նախատեսվող ծախսերը, շինարարության փուլում՝ շինարարական աղբի հեռացման, ինչպես նաև տարածքում սիզամարգերի ստեղծման աշխատանքները: Նշված միջոցառումների ծախսերը հաշվի են առնված նախագծի ծավալաթերթերում: ԲՄԾ-ում ներկայացված մնացած միջոցառումները շինարար

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

կապալառուն կիրականացնի ենթաճրագրի շրջանակում նախատեսվող օժանդակ ծախսերի գումարից:

Աղ.5 Մեղմացնող միջոցառումների ուղիղ (հարկերը հաշվի չեն առնված) արժեքները:

Մեղմացնող միջոցառումը	Միավորը	Ծավալը/ Ցուցանիշը	Գումարային արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ	Ժամանակացույցը
հանրային ծանուցում	հատ	2	10	նախագծման փուլ
բնապահպանական փորձաքննություն	-	-	15	նախագծման փուլ
շին աղբի տեղափոխում	խ.մ	2 766	2 683.7	շինարարության փուլ
բազմամյա խոտաբույսերի ցանում	կգ	370	211.6	շինարարության փուլ/ բարեկարգման աշխատանքներ
Ընդամենը՝ հազ. ՀՀ դրամ				2 920.3

7.2 Մոնիտորինգ

112. Ծրագրի պատվիրատուն կանոնավոր մոնիտորինգ է իրականացնելու, որպեսզի վերահսկի ԲՄԾ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարումը և դրանց արդյունավետությունը: Մշակված մոնիտորինգի պլանը ներկայացվում է Հավելված 9-ում:

113. Միջոցառումների իրականացման ամենօրյա վերահսկողությունը կիրականացվի տեխնիկական վերահսկման խորհրդատուի կողմից: Տեխնիկական վերահսկողները հսկելու են նաև բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության հարցերը և ժամանակին տեղեկացնելու են ՔԿ-ին նկատված անհամապատասխանությունների մասին:

Աղ. 6 *Բնասպահական միջոցառումների ծրագիր*

Մեղմացնող միջոցառումներ			
Ծրագրի գործողություններ	Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություններ	Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ	Պատասխանատու մարմին
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈԽ			
1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն	Գործունեությունը կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա և ըստ ՀՀ ՇՄԱԳ օրենքի պահանջում է բնապահպանական պետական փորձաքննություն իրականացում և դրական եղրակացության ձեռք բերում:	– Մշակել ԲԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը և դիմել ՀՀ ՇՄՆ պետական փորձաքննության և համապատասխան եզրակացություն ստանալու համար:	«ԱՔԱԸԱ» ՍՊԸ
2. Հանրային լսումներ և հանրության իրազեկում	Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են ազդել ԲԿ-ի վերակառուցման Ծրագրի իրականացման ժամկետների վրա:	– ԲԿ-ի վերակառուցման նախագծի և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության առաջին հանրային քննարկումը իրականացվել է Թալինի բժշկական կենտրոնի շենքում (Քոթանյան 10 հասցեում) սույն թվականի փետրվարի 12:00-ին: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ 25/01/2020 համարում; – Երկրորդ հանրային քննարկումը տեղի կունենա Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության շրջանակներում:	«ԱՔԱԸԱ» ՍՊԸ

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԼ (ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)			
1.Առողջության և աշխատանքային անվտանգության պլան			
3. Շինարարական հրապարակի բոլոր գործողությունները	ԲԿ-ի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման: Շին առարկաների ոչ ճիշտ դասավորվածությունը և շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումը կարող են առաջացնել աշխատանքի և առողջության անվտանգության խնդիրներ:	– Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում: – Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելու համար. ցանկապատում, պահակակետեր, ցուցանակներ, արգելող պաստառներ այլ: – Անհրաժեշտ է ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և հատվածներում: – Անհրաժեշտ է ապահովել առաջին բուժ օգնության դեղատուփի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում: – Բանվորական և այլ անձնակազմը պետք է ապահովվի սեզոնային արտահագուստով և այլ անձնական պաշտպանիչ սարքավորումով: – Աշխատանքային և անվտանգության առողջության հետ կապված միջադեպերը պետք է գրանցել և հաշվետվության ձևով	Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

		ներկայացնել ՔԿ-ին: – Աշխատողներին անհրաժեշտ է տրամադրել կոնկրետ աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ: Հրահանգավորման իրադարձությունը պատշաճ պետք է գրանցել գրանցամատյանում: – Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը:	Կապալառու Կապալառու
2. Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան			
5. Շինարարական հրապարակի բոլոր գործողությունները. պամոնտաժման աշխատանքներ, շինանյութերի և շինաղբի փոխադրումներ, և այլն:	– Փոշու և այլ ծխագազերի արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունից, ինչպես նաև շին տեխնիկայի շահագործուման հետևանքով:	5.1. Մթնոլորտային օդի աղտոտման և փոշու կառավարում – Անհրաժեշտ է շինհրապարակում պարբերաբար իրականացնել ջրցանման և փոշենստեցման միձոցառումներ: – Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և պահել պաստառներով ծածկված վիճակում՝ փոշու հնարավոր տարածումը բացառելու համար: – Անհրաժեշտ է սահմանափակել մեքենաների արագությունը (≤30 կմ/ժ) փոշու և այլ ծխագազերի քանակը նվազեցնելու նպատակով: – Անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել մեքենասարքավորումների տեխնիկական վիճակը: 5.2. Աղմուկի և թրթռումների	Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու

	– Աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ շին աշխատանքների ընթացքում:	կառավարում - Շին հրապարակում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակներին: - Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական գործողությունների ընթացքում մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգալուն ազդակալիչների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը: - Աղմուկ առաջացնող գործողություններն անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին՝ 9:00-18:00: - Բոլոր մեքենա-սարքավորումները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով: - Անհրաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը, իսկ մեքենաների կամ խլացուցիչների անսարքիտության դեպքում տվյալ մեքենան անհրաժեշտ է դուրս բերել շինհրապարակից: - Անհրաժեշտ է խուսափել թրթռումներ առաջացնող աշխատանքներ կատարելուց, նման աշխատանքների անհրաժեշտության դեպքում խստորեն իրականացնել ցերեկային ժամերին և հետևել ՀՀ թույլատրելի նորմերի մակարդակներում:	Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու
--	---	--	--

		- Անհաժեշտ է ապահովել բոլոր բանվորներին համապատասխան ԱՊՄ-բով, այդ թվում՝ ականջակալներով:	Կապալառու
	- տարածքում առկա բուսականության վրա ազդեցություն - կանաչ գոտիների սահմանում առկա բուսահողի վրա ազդեցություն	5.3. Բուսականության պահպանություն և կառավարում - Անհրաժեշտ է տարածքում առկա բուսականությունը պաշտպանել շին գործողություններից, թափոնների տեղադրումից, փոշու ազդեցությունից և հնարավոր այլ ազդեցություններից: - Անհրաժեշտ է ըստ անհրաժեշտության իրականացնել ազդեցության ենթարկվող բուսականության պաստառապատում, ջրցանում՝ փոշու ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով: - Անհրաժեշտ է ապահովել տարածքում առկա բուսականության ոռոգման միջոցառումներ: - Անհրաժեշտ է խուսափել տարածքում ծառերի և թփերի հատումից: - Շինաշխատանքների ընթացքում հնարավորինս բացառել տարածքում առկա բուսահողի վրա ազդեցությունները (շինթափոնների և կեղտաջրերի տարածում): - Անհրաժեշտ է հրապարակում պահել կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսված տարա, հետերոգեն զանգվածի նստեցումից հետո, վերջիններս շին աղբի հետ հեռացնել աղբավայր, իսկ դեկանտված ջուրը օգտագործել ջրցանման	Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու

[illegible]

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

	- հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում - շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհների վնասի պատճառով	- անհրամարտություններ և վնաս պատճառելու սկզբունքով: Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը և մոտեցումն անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես շին հրապարակ մուտքի և ելքի համար նախատեսված ճանապարհով: - Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ: - Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս: - Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի փոխադրամիջոցները սարքավորված լինեն ադմուկի արդյունավետ կլանիչներով և խլացուցիչներով: - Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի կանոնավոր զննում՝ վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար: - Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և փոխարինել պատշաճ վիճակի մեքենաներով: - Նախքան շինհրապարակից հեռանալն անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգություն միջոցներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և փոխադրամիջոցների վազման միջոցներ՝ համապատասխան արտահոսքը կանխարգելման համակարգով) շինարարական աղբն ու ցեխի տարածումը	Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու
--	---	---	--

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

		կանխելու համար:	
5. Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան			
9. Վտանգավոր նյութերի օգտագործում և այլ արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և այլն	- Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ:	– Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին հրապարակում; – Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը; – Անհրաժեշտ է իրականացնել նյութերի անվտանգության տվյալների թերթիկների, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման քայլերի մասին տեղեկացնող պաստառների/պլակատների տեղադրում; – Արտահոսքը մաքրող գործիքները պետք է ճիշտ ձևով պահեստավորել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն, ինչպես նաև աշխատող անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի դրանց ճիշտ գործածության մասին; – Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած հետքերը հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար; – Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան;	Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

		– Քիմիական և այլ, վտանգավոր նյութերն ու վառելանյութն պետք է օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն ապահովված է անանցանելի/ անթափանց հատակով և պատնեշով; – Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը; – Արտակարգ պատահարի դեպքում անմիջապես անհրաժեշտ է տեղեկացնել ՔԿ-ին հաշվետվության ձևով:	Կապալառու Կապալառու Կապալառու
6. Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան			
10. Շինարարական և շինարարական աշխատանքներ	- Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում, ջրահեռացման համակարգ, բուսահող ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում շրջակա միջավայրին:	– Անհրաժեշտ է շինարարական աղբը հեռացնել բացառապես տեղական իշխանության կողմից հատկացված վայրում, այն է 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող Թալինի համայնքային աղբավայր: - Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 2 օրը մեկ) շինարարական անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարական թափոններն ու աղբը փոշին և շին աղբի երկարատև կուտակումը և երթևեկության խոչընդոտները կանխելու	Կապալառու Կապալառու

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

		համար: - Անհրաժեշտ է դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների՝ պինդ, հեղուկ և վտանգավոր: - Աղտոտված հողը, անհրաժեշտ է տեղադրել աղբի համար թույլատրված վայրերում: - Շին հրապարակի տարածքի սահմաններում անհրաժեշտ է հատկացնել շին աղբի նախնական կուտակման վայր: - Հրապարակում նախատեսել կենցաղային աղբի հավաքման համար նախատեսված աղբաման, իսկ այնուհետև հավաքված աղբը հեռացնել հասարակական աղբաման: - Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և աղբի կուտակումը շինհրապարակից դուրս՝ մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև տարածքին կից տեղադրված հասարակական աղբամանների օգտագործումը՝ շին թափոնների հեռացման նպատակով: - Անհրաժեշտ է հրապարակում պահել կեղտաջրերի (բետոնաջուր, և այլն) հեռացման համար նախատեսված տարա, որտեղ նստվածքի մեխանիկական նստեցումից հետո ջուրը կարելի կլինի օգտագործել ջրցանման նպատակով կամ ջրի գոլորշացումից հետո նստվածքը/չոր մնացորդը հեռացնել աղբավայր: - Հեղուկ վառելիքի կամ յուղանման նյութերի տարաները անհրաժեշտ է	Կապալառու
			Կապալառու
			Կապալառու
			Կապալառու
			Կապալառու
			Կապալառու
			Կապալառու
			Կապալառու

Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

		պահել անթափանց հիմքերի (բետոնե, մետաղական) կամ ավազե հիմքի վրա՝ հողային շերտի վրա հնարավոր արտահոսքերը կառավարելու նպատակով	
7. Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և բարեկարգման պլան			
11. Շինհրապարակի Վերականգնումը, ԲԿ-ի տարածքի բարեկարգում/կանաչապատում	- Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շինարարական նյութերը թափոնները և շին պարագաները;	- Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն: - Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները: - Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը: - Անհրաժեշտ է իրականացնել ԲԿ-ի կողմից մշակված ընդունման- հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները: - Անհրաժեշտ է կատարել բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն նախագծի բարեկարգման և կանաչապատման պլանի համաձայն:	Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու Կապալառու
ՀԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԽԼ			
12. Թերությունների վերացման աշխատանքներ	Շինարարական փուլի համար սահմանված բոլոր ազդեցությունները	- Անհրաժեշտ է ապահովել տնկված կանաչ զանգվածի 90% կաչողականությունը և աճը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է վերատնկել և փոխարինել բոլոր վնասված կամ անառողջ	Կապալառու/ Հիվանդանոցի տնօրինություն


Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

		բուսատեսակները:	
13. Բուսականության վերականգնում	Բուսականությունը չի աճում սպասվածին համաձայն	- Անհրաժեշտ է ներառել Ծրագրի համար նախատեսված բուսականությունը ԲԿ-ի կանաչապատ տարածքների սպասարկման պլանում: - Անհրաժեշտ է իրականացնել կանաչապատված տարածքի աճի և վիճակի մշտադիտարկումներ:	Հիվանդանոցի տնօրինություն

8. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

114. Ներկայացվող գործունեության վերաբերյալ առաջին հանրային քննարկումն իրականացվել է ս.թ. փետրվարի 11-ին՝ ժամը 12:00-ին, Թալին համայնքի Քոթանյան փողոց 10 հասցեում գործող ԲԿ-ի շենքում: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը (Նկ. 4) տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2020թ.-ի հունվարի 25-ի համարում հանրային ծանուցման գործող ընթացակարգին համաձայն այն է՝ քննարկումն անցկացնելու օրվանից առնվազն 7 աշխատանքային օր առաջ: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը և նախագծային փաստաթղթերը տեղադրվել են Թալինի համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև քննարկման մասին հայտարարությունը փակցրվել է համայնքապետարանի և ԲԿ-ի տեղեկատվական տախտակների վրա:

Նկ.4 Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում, տպագրված թիվ 13 (7225) համարում (25.01.2020):

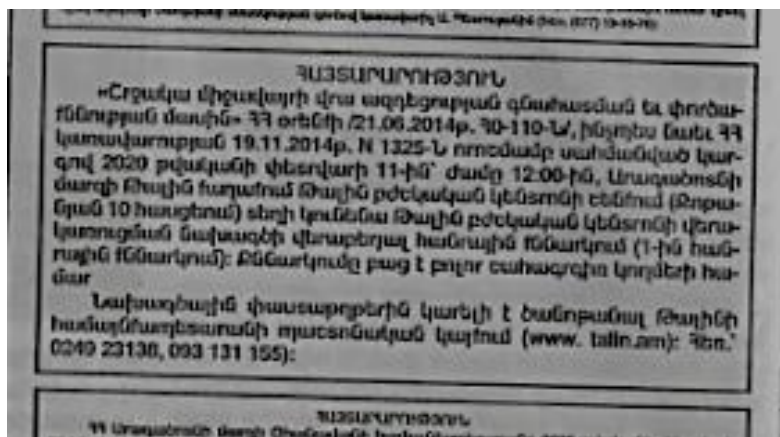

115. Հանրային քննարկմանը ներկա են գտնվել բոլոր շահագրգիռ և ազդակակիր կողմերը, ներառյալ ներկայացուցիչներ վերակառուցվող ԲԿ-ի նախագծային ընկերությունից, բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներ, ներկայացուցիչներ Արագածոտնի մարզպետարանից և համայնքապետարանից, ծրագրի պատվիրատու ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեից և այլ մասնակիցներ: Քննարկմանը ներկա մասնակիցների ցանկը (41 մարդ) ներկայացվում է Հավելված 10-ում, իսկ քննարկման արձանագրությունը և տեսաձայնագրությունը կներկայացվեն սույն հայտին կից:


9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Շինարարական Կլիմայաբանություն 2011: ՀՀՇՆ II 7.01-2011ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրաման:
2. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ СССР1984, Москва.
3. ԱԴԲ 2015: Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության շրջանակ:
4. ՀՀ 2011թ.-ի մարդահամարի ցուցանիշները: ՀՀ Լոռու մարզի ցուցանիշները: URL: <http://armstat.am/am/?nid=509>
5. ՀՀ կառավարության որոշում N160-Ն, 2 փետրվար, 2016թ: Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիանների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին:

[illegible]

10.2 Հավելված 2. Երկրորդ հարկի հատակագիծը

10.6 Հավելված 6. Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան

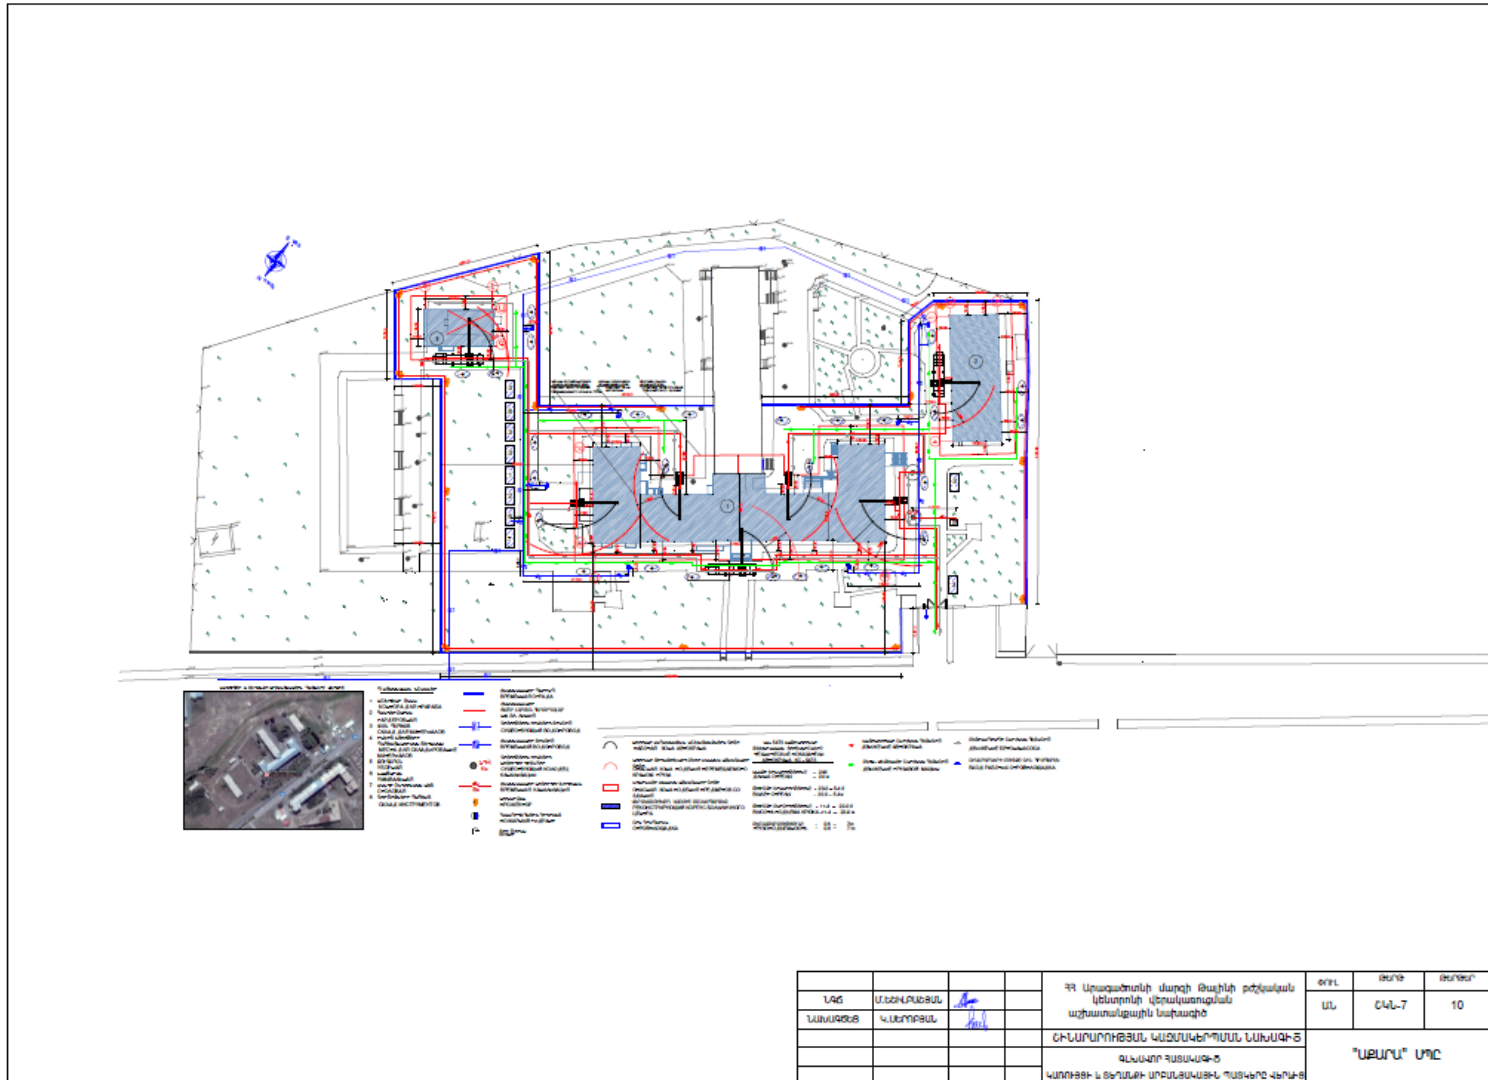

10.7 Հավելված 7. Շինարարական աշխատանքների ժամանակացույց

[illegible][illegible]

10.8 Հավելված 8. Անշարժ գույքի սեփականության վկայական



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ԱՆՇԱՐՉ ԳՈՒՅԵԻ ՆԱԿԱՏԱՄԱՐ ԽՆԿԱՌԱՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՅՈՒՆ**

Սակի վկայականը հաստատվում է ՀՀ-ի գործող 2018 թվականին գործող կայուն վարչական սահմանների անփոփոխելիության և անփոփոխելիության անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի անփոփոխելիության օրենքի հիման վրա:

1. ԳՐԱՆՑԱՆԻ ՈՒՅԱՌՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՒՄԵՐԱՆՑ (ՀՀԴՆ)

«ՈՍԽԱՆԻ ԲԵՐԱՎԱԾԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԲԸ

2. ԱՆՇԱՐՉ ԳՈՒՅԵԻ ԳՆԱՅՈՒՆԻ ՎԱՅՐԵ ԵՎ ԱՍԿԱՅՈՒՆԵՐԸ

Մասի տնտեսական համայնքի մասին Զեմախի մարզի 10 հիմնական

3. ԳՐԱՆՑԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

Պետության տնտեսական համայնքի կազմակերպությունը 1998 թվականին ստեղծվելու էր և հիմնականում գործում էր 02/13/0666 թիվ 1911-Ն որոշման հիման վրա: Պետական իրավունքների անփոփոխելիության օրենքի ՀՀ-ի մասին ձեռնարկի հիման վրա:

4. ՀՆԴԱՆԱՄԱՆ ԵՎ ՈՒՅԱՌՈՒՆՆԵՐԻ

Կարգավորման հաշվառման 02/20/2018 թվականին

Սակի վկայականը հաստատվում է ՀՀ-ի գործող 2018 թվականին գործող կայուն վարչական սահմանների անփոփոխելիության և անփոփոխելիության անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի անփոփոխելիության օրենքի հիման վրա:

Վկայական N 25072018-02-0032, գործարարական ԽՈՒՄԱՆԱՏԱԿԱՆ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ԱՆՇԱՐՉ ԳՈՒՅԵԻ ՆԱԿԱՏԱՄԱՐ ԽՆԿԱՌԱՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՅՈՒՆ**

Սակի վկայականը հաստատվում է ՀՀ-ի գործող 2018 թվականին գործող կայուն վարչական սահմանների անփոփոխելիության և անփոփոխելիության անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի անփոփոխելիության օրենքի հիման վրա:

1. ԳՐԱՆՑԱՆԻ ՈՒՅԱՌՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՒՄԵՐԱՆՑ (ՀՀԴՆ)

«ՈՍԽԱՆԻ ԲԵՐԱՎԱԾԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԲԸ

2. ԱՆՇԱՐՉ ԳՈՒՅԵԻ ԳՆԱՅՈՒՆԻ ՎԱՅՐԵ ԵՎ ԱՍԿԱՅՈՒՆԵՐԸ

Մասի տնտեսական համայնքի մասին Զեմախի մարզի 10 հիմնական

3. ԳՐԱՆՑԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

Պետության տնտեսական համայնքի կազմակերպությունը 1998 թվականին ստեղծվելու էր և հիմնականում գործում էր 02/13/0666 թիվ 1911-Ն որոշման հիման վրա: Պետական իրավունքների անփոփոխելիության օրենքի ՀՀ-ի մասին ձեռնարկի հիման վրա:

4. ՀՆԴԱՆԱՄԱՆ ԵՎ ՈՒՅԱՌՈՒՆՆԵՐԻ

Կարգավորման հաշվառման 02/20/2018 թվականին

Սակի վկայականը հաստատվում է ՀՀ-ի գործող 2018 թվականին գործող կայուն վարչական սահմանների անփոփոխելիության և անփոփոխելիության անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի անփոփոխելիության օրենքի հիման վրա:

Վկայական N 25072018-02-0032, գործարարական ԽՈՒՄԱՆԱՏԱԿԱՆ

10.9 Հավելված 9. Բնապահպանական մեղմացնող միջոցառումների մոնիտորինգի պլան

Մոնիտորինգ						
Վայրը/ Գործողությունը/ Փուլը	Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր	Մոնիտորինգի կետեր	Մոնիտորինգի գործիքներ/ մեթոդներ	Բնապահպանական գործողությունների ցուցանիշ	Պատասխանատուներ	Մոնիտորինգի հաճախականություն
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԸ						
1. Աշխատանք ունենալու հնարավորություններ	Աշխատուժը համալրված է տեղացի բնակիչներից, կանանցից և ցածր որակավորում ունեցող աշխատողներից	Շինարարական տեղամաս	Փաստաթղթերի ստուգում այդ թվում՝ կապալառուի կողմից աշխատատեղեր, նախատեսված են տեղաբնակ աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և կանանց համար	Կապալառուի կողմից աշխատանքի ընդունված տեղաբնակ աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և կանանց թիվը	ՔԿ ՎԽ	Կսահմանվի Կապալառուի կողմից աշխատուժի համալրման պլանի մեջ դիտարկել շինարարական գործողությունների մոբիլիզացիոն փուլում
2. Հանրային լսումներ և կապը հանրության հետ	Հանրության տեղեկացվածությունը շինարարության փուլերի վերաբերյալ Ազգակիր կողմերի տեղեկացվածություն Ծրագրի վերաբերյալ	Շինարարական տեղամաս	Փաստաթղթերի ստուգումներ: Շինարարական տեղամասերի ստուգայցեր Հանրային լսումներ Բողոքների գրանցամատյանի ստուգումներ	Բողոքներին/առաջարկությունները հասցեագրվել են բոլոր պահանջվող ընթացակարգերին համապատասխան	ՔԿ	Հանրային լսումները՝ շին աշխատանքները սկսելուց առաջ: Բողոքների մոնիտորինգ կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
3. Տարածքի մաքրում բուսականությունից	Տարածքի մաքրումը բուսականությունից համապատասխանում է ԲՄԾ-ին Շինհրապարակի մերձակայքի	Շինարարական տեղամաս	Տարածքի բուսականությունից մաքրմանը վերաբերվող փաստաթղթերի ստուգում	Հատված թփերի գրանցամատյանը առկա է	ՔԿ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան

Թափնի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

	բուսականությունը պաշտպանված է		Շին. հրապարակի ստուգայցեր			
4. Շրջակա միջավայրի պահպանություն	Նստվածքների առաջացում Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների արտանետումներ Աղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացում	Շին տեղամաս և շինհրապարակից 50 մ հեռավորության վրա գտնվող փոշու, աղմուկի, թրթռումների զգայուն ընկալիչներ	Ակնադիտական ստուգումներ շինհրապ արակի ստուգայցերի միջոցով; Բողոքների գրանցամատյանի գրառումների ստուգում; Փոշու, աղմուկի, թրթռումների մակարդակների գործիքային ստուգում և վերլուծություն բողոքների առկայության դեպքում:	Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը; Փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գտնվում է ՀՀ գործող նորմերի սահմաններում;	ՔԿ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
5. Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման գտնվելու վայրը, հատակագիծը և կառավարումը:	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի հարևանությամբ բնակչությանը պատճառված անհարմարություն ներ:	Փաստաթղթերի ստուգում; Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրերի ստուգայցեր	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի գտնվելու վայրը և հատակագիծը համապատասխանում են պետ մարմինների կողմից թույլատրվածին և Տարածքի կառավարման պլանին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը	ՔԿ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
6. Երթևեկության և մոտեցման ուղիների կառավարումը	Երթուղիների և մոտեցման ուղիների գտնվելու վայրերը; ԲԿ-ի և հարևան բնակչությանը պատճառվող անհարմարությունները և անվտանգության հարցերը Ճանապարհներին և այլ կառույցներին հատկապես ջրահեռացման համակարգերին պատճառվող վնասներ:	Ճանապարհների օգտագործում, սարքավորումներ ի և Նյութերի տեղափոխության համար; Շինհրապարակի մոտեցման մուտքերը	Փաստաթղթերի ստուգում Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր	Երթևեկության և մոտեցման ուղիների համապատասխանությու նը Պլանի մասնագրերին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը	ՔԿ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան

Թափնի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում

7. Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում	Վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր նյութերի պատահական կամ մշտապես տեղի ունեցող արտահոսքեր	Շինարարական տեղամաս	Փաստաթղթերի ստուգում Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր	Պատահարների դեպքում պատահարների հաշվետվության ձևի վարում: Պատահարները կառավարվում են Արտակարգ իրավիճակների պլանին համապատասխան:	ՔԿ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
8. Թափոնների և շին. նյութերի կառավարում	Շինարարական թափոնների և նյութերի կառավարումը շինարարության ընթացքում	Շինարարական տեղամաս	Փաստաթղթերի ստուգում; Շինհրապարակ, հանքեր, թափոնավայրեր կատարած ստուգայցեր:	Շին աղբը, կենցաղային աղբը և ոչ պիտանի և ավելցուկային նյութերի քանակները կառավարվում են Պլանին և հրահանգների համապատասխան և տեղադրվում են միայն թույլատրված վայրում: Թափոնների գրանցամատյանը մշակված է և պատշաճ վարվում է:		
9. Շինհրապարակի վերականգնում, կանաչապատում և տարածքի բարեկարգում	Շինհրապարակը մաքրված է, նույնը և թափոնները հեռացված են: Բոլոր մակերեսները, այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են: Շինհրապարակի տարածքը բարեկարգված է:	Շինարարական տեղամաս	Շինհրապարակի վերա-կանգնման, կանաչապատման և բուսականության վերականգնման պլանն առկա է: Բոլոր մակերեսները այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են մինչև սկզբնական վիճակը:	Ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացված են շինհրապարակից: Թփերի վերատնկման վայրը և քանակը համապատասխանում են նախագծի կանաչապատման պլանին: Ապահովված է թփերի 90% կայողականությունը:	ՔԿ ՎԽ	
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ) ՓՈՒՆ						
11.Տարածքի բարեկարգում	Թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ	Կանաչապատման բոլոր տեղամասերը	Ստուգայցեր	Թփերի և խոտածածկույթի սանիտարական վիճակի ստուգումներ	ՔԿ ԲԿ-ի տնօրինություն	

10.10 Հավելված 10. Մասնակիցների ցանկ

ՀԱՐԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿՈՒՄ
Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագիծի վերաբերյալ
22 Արագածոտնի մարզ, Թալինի համայնք, Քաղաքակ 10
11 փետրվարի, 2020թ., ժամը 12:00

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	Ազգանուն, անուն	Կազմակերպություն	Ցրադիանություն	Ստորագր.
1.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
2.	Մանուկյան Լևոն	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
3.	Յուրյան Լևոն	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
4.	Խոյնեղանյակ Լևոն	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
5.	Մանուկյան Արտուր	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
6.	Խոյնեղանյակ Բարսեղ	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
7.	Խոյնեղանյակ Զարգուհի	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
8.	Խոյնեղանյակ Արմեն	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ
9.	Խոյնեղանյակ Բարսեղ	Գ. Բարսեղյան	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Խոյնեղանյակ Ենիշ

ՀԱՐԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿՈՒՄ

N	Ազգանուն, անուն	Կազմակերպություն	Ցրադիանություն	Ստորագր.
10.	Մանուկյան Զարգուհի	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Մանուկյան Զարգուհի
11.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
12.	Մանուկյան Զարգուհի	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Մանուկյան Զարգուհի
13.	Խոյնեղանյակ Արմեն	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Արմեն
14.	Խոյնեղանյակ Զարգուհի	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Զարգուհի
15.	Խոյնեղանյակ Արմեն	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Արմեն
16.	Մանուկյան Զարգուհի	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Մանուկյան Զարգուհի
17.	Մանուկյան Զարգուհի	- 11 -	- 11 -	Մանուկյան Զարգուհի
18.	Մանուկյան Զարգուհի	- 11 -	- 11 -	Մանուկյան Զարգուհի
19.	Մանուկյան Զարգուհի	- 11 -	- 11 -	Մանուկյան Զարգուհի
20.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
21.	Մանուկյան Զարգուհի	- 11 -	- 11 -	Մանուկյան Զարգուհի

ՀԱՐԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿՈՒՄ

N	Ազգանուն, անուն	Կազմակերպություն	Ցրադիանություն	Ստորագր.
22.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
23.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
24.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
25.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
26.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
27.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
28.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
29.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
30.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
31.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
32.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
33.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ

ՀԱՐԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿՈՒՄ

N	Ազգանուն, անուն	Կազմակերպություն	Ցրադիանություն	Ստորագր.
34.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
35.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
36.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
37.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
38.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
39.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	Բարսեղյան Ենիշ	աշխատչուհի	Խոյնեղանյակ Ենիշ
40.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ
41.	Խոյնեղանյակ Ենիշ	- 11 -	- 11 -	Խոյնեղանյակ Ենիշ

[illegible]

10.13 Հավելված 13. Էլեկտրասնուցման տեխնիկական պայման



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ELECTRIC NETWORKS OF ARMENIA ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ

ՀՀ ը. ք. Ծրան, Ա.Արմենիայի պող. 127

N ՏՊ-ՃՀԱ-0.4/0307

<<19>> 12 2019թ.

**ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

ՃՀԱ տրամադրելու համար

Համաձայն ԷՄՕԿ-ի 13.9 կետի պահանջների

Տրվում է՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա.Մկրտչյանին
(06.12.2019թ., N 27.1/7366-2019)

Սպառիչի գործունեությունը և հասցեն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Թային, Բոթանյան
փ. 10 հասցեում՝ <<ԹԱԻՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ

Պահանջվող հզորությունը՝ 200 կՎտ

Սնող ցանցի լարումը՝ 0.4 կՎ

1. Էլ. մատակարարումը հնարավոր կլինի իրականացնել՝ Տե3324-ի 0.4 կՎ վահանից:
2. Հիմնական էլ. մատակարարման իրականացման համար, անհրաժեշտ է դիմել
«ՀԷՑ» ՓԲԸ ցանկացած սպասարկման կենտրոն (մասնավորապես՝ ք. Երևան,
Արմենակյան 127)՝ ներկայացնելով ԷՄՕԿ-ի 13.2 կետի պահանջներով նախատեսված
փաստաթղթերը՝ էլ. ցանցին միացման պատվեր ձևակերպելու համար:

Տեխնիկական տնօրեն  **Դ. Գրիգորյան**

կատարող՝ Դ. Սահակյան
Հեռ. 59-12-65

10.14 Հավելված 14. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք

[illegible][illegible]

9.5. կատուցապատման տոկոսը
(կատուցապատվող (անցրանցիկ)
տարածքի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին տոկոսներով
(%))

9.6. կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին տոկոսներով (%))

9.7. այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու
շինությունների ջանքման կամ
տեղադրության (ապամոնտաժման)
պայմանները և աշխատանքների
հերթապահությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները

12. (*) Բնօժենքական ցանցեր և
աղբազրկումներ

12.1. (*) ջրամատակարարում,
կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) էլեկտրոնային
հաղորդակցության մատակարար
կոյուղու (ներառյալ դիտահողը)
տեղադրողը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում

14. Զարեկարգում

15. Երևարարական նյութեր

Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող
ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

Կցվում է համալսարանի պահանջներ
(համալսարանի մատակարարող կենտրոններում տեղադրված
կայաններով)

Կցվում է համալսարանի պահանջներ
(համալսարանի մատակարարող կենտրոններում տեղադրված
կայաններով)

Կցվում է համալսարանի պահանջներ
(համալսարանի մատակարարող կենտրոններում տեղադրված
կայաններով)

Կցվում է համալսարանի պահանջներ
(համալսարանի մատակարարող կենտրոններում տեղադրված
կայաններով)

պայմանագրային

(օբյեկտի կազմակերպման, քաղաքացիական, ինժեներական պատրաստության
վերջնական փուլում)

պայմանագրային
(պայմանագրային կազմակերպման վերջնական փուլում)

պայմանագրային
(պայմանագրային կազմակերպման վերջնական փուլում)

պայմանագրային
(պայմանագրային կազմակերպման վերջնական փուլում)